

Informatie bij installatie

Wilo-RainSystem AF Basic/Comfort

Regenwaterrecuperatiesystemen voor een gezinswoning



AF Basic



AF Comfort

Wilo-RainSystem AF Basic/Comfort Watervoorzieningsinstallaties



Tips & Tricks


- Indien de pomp op meer dan 20 meter afstand van de citerne wordt geïnstalleerd, dan dient er extra een AF Basic worden geïnstalleerd.
- Hoge punten en hellingen vermijden. Dit kan problemen veroorzaken bij de aanzuiging van de pomp.
- Indien u 3 toiletten op de pomp wilt aansluiten, dient u een AF Basic of AF Comfort met comfort kit te gebruiken.
- Wilt u meer dan 3 toiletten aansluiten, dient u een AF Comfort met expansievat 100 te installeren.
- Wilt u meer dan 10 toiletten aansluiten dan dient u een AF 150 met expansievat 100 liter te installeren.

Producten	Aantal toiletten																										
	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
AF 11 Basic	OK																										
AF 11 Comfort	+ Comfort Kit		+ DE100																								

Diameter	Lengte (m)													
	Ø 4/4 "	2	4	6	8	10								
Ø 5/4 "	3	6	9	12	15	20	25	30	35					
Ø 6/4 "	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50				
Ø 2 "	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100		
Producten														
AF Basic	OK				+ TM									
AF Comfort	OK				+ SK22 + TM									

Producten	Citerne hoger dan het regenwatersysteem AF
AF Basic	OK
AF Comfort	+ SK22

Installatieschema's

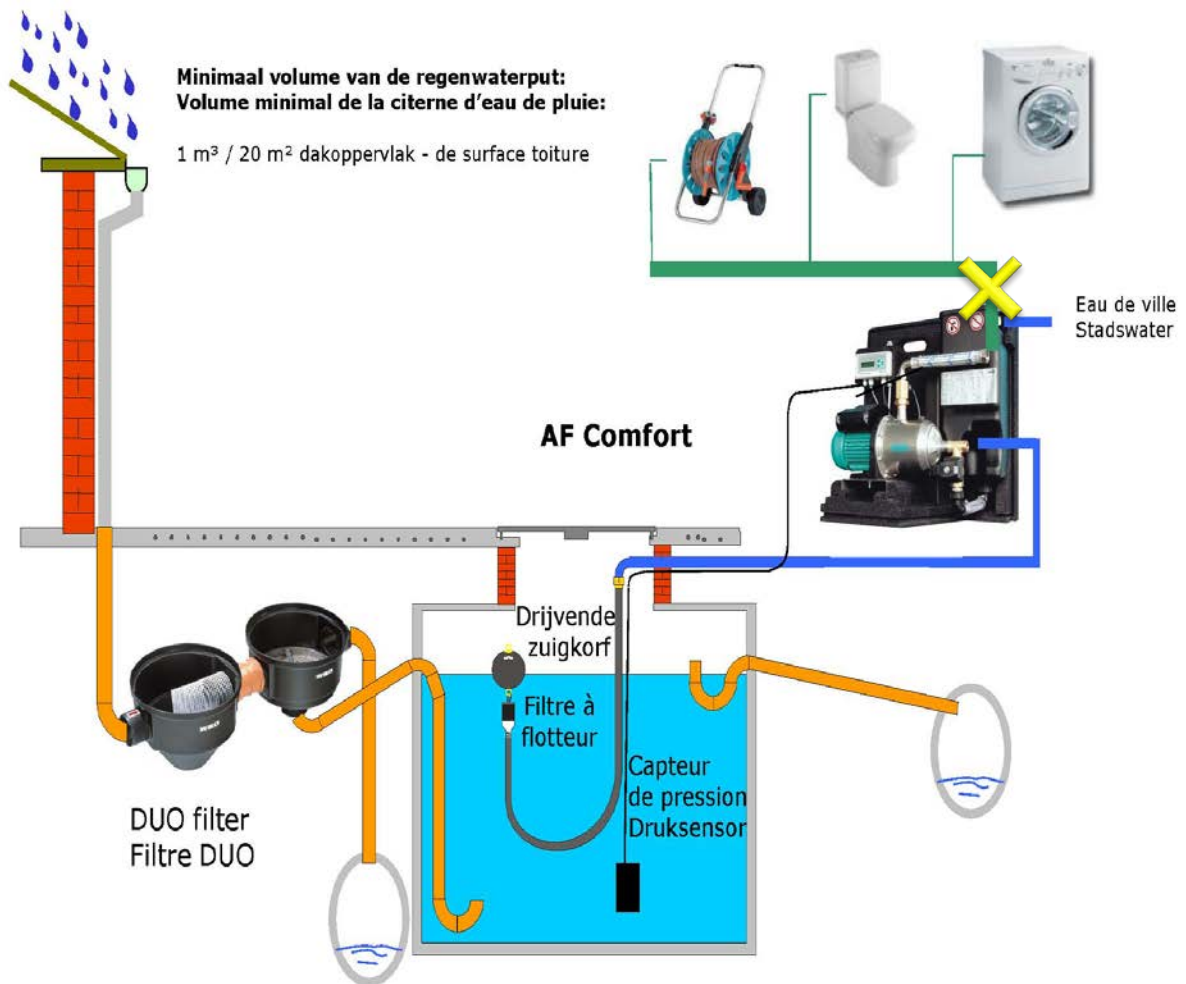

X Hier dient een in-line filter CINTROPUR geplaatst te worden.

