

Informatie bij installatie

Wilo-RainSystem AF 150

Regenwaterrecuperatiesystemen voor meergezinswoningen en openbare gebouwen



Wilo-RainSystem AF 150

Watervoorzieningsinstallatie

Tips & Tricks


- Aanzuigleidingen werden voorzien met een drijvende zuigkorf met een terugslagklep, zodat verstoppingen of leeglopen bij stilstaande pompen voorkomen wordt.
- Aanzuigleidingen werden zo voorzien dat deze continu stijgen naar de pompen. Indien de regenwaterput hoger ligt moet er een extra stuurkast met magneetventielen voorzien worden.
- AF 150 moet altijd gebruikt worden in combinatie met een expansievat. (volume expansievat wordt bepaald in functie van het aantal aftappunten).
- Bij lange aanzuigleidingen (> 20m) raden wij u aan om contact op te nemen met onze diensten.

Product	Aantal toiletten																										
	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
AF 150	+ DE100				+ DE200				+ DE300				+ 2 DE200				+ 2 DE300										

Diameter	Ø	Aanzuiglengte (m)																										
		2	4	6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100									
Ø 4/4 "		2	4	6	8	10																						
Ø 5/4 "		3	6	9	12	15	20	25	30	35																		
Ø 6/4 "		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50																	
Ø 2 "		10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100															
Product																												
AF 150		OK					--> AF400																					

Product	Citerne hoger dan het regenwatersysteem AF
AF 150	+SK150

Installatieschema

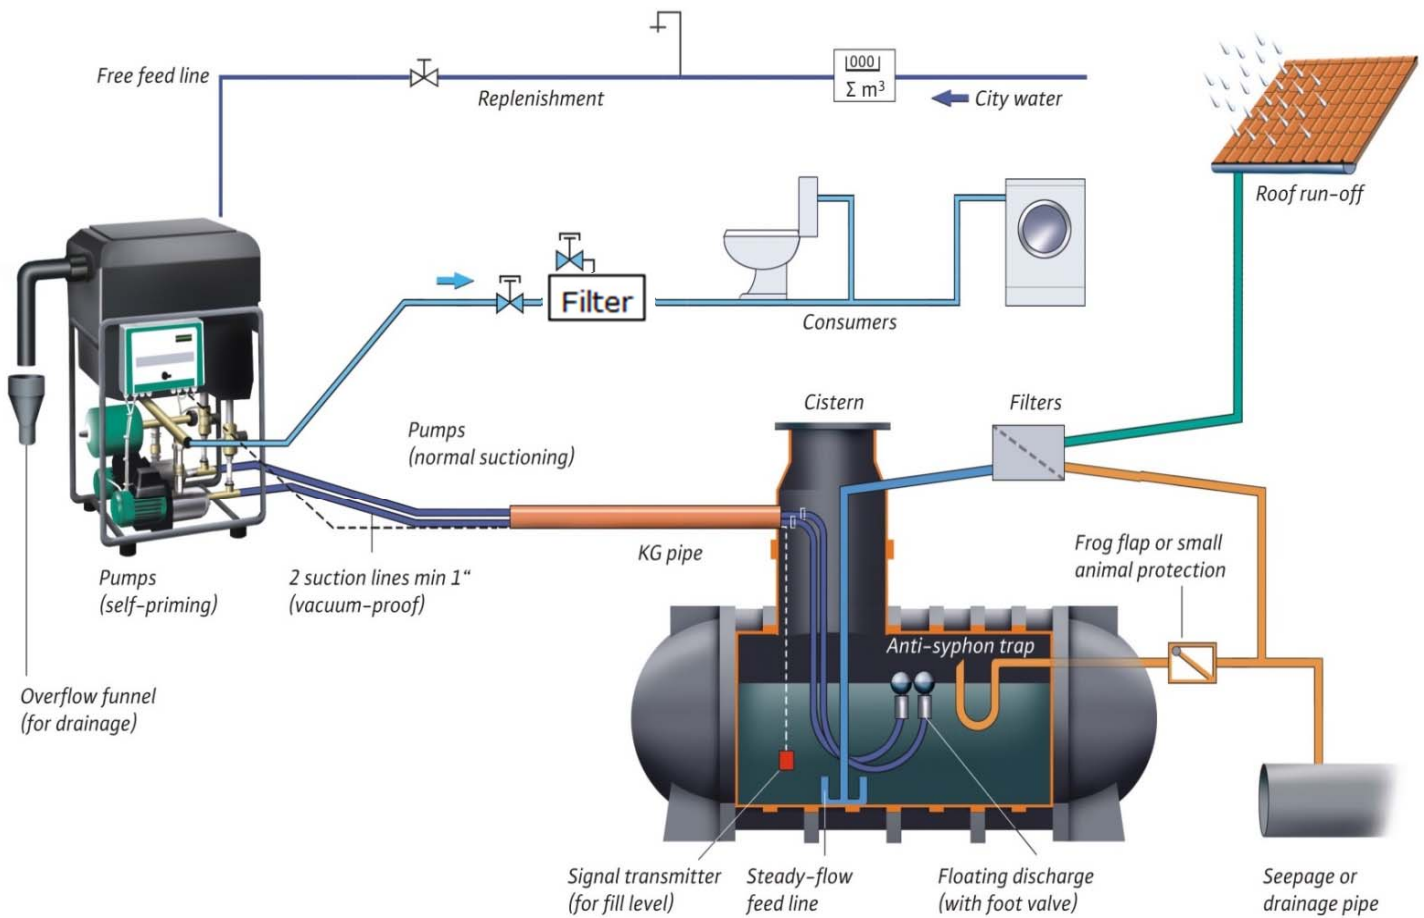

Filter

Hier dient een in-line filter CINTROPUR geplaatst te worden met afsluitkranen en/of bypass.