

Informations d'installation

Wilo-RainSystem AF Basic/Comfort

Systemes de récupération d'eau de pluie pour maisons unifamiliales



AF Basic



AF Comfort

Wilo-RainSystem AF Basic/Comfort

Installations de distribution d'eau



Tips & Tricks


- Si la citerne d'eau de pluie est trop éloigné du système de récupération d'eau de pluie (max. 8 m de hauteur d'aspiration), nous vous conseillons de prévoir un AF11 BASIC avec pompe de charge.
- La conduite d'aspiration est toujours placée de manière ascendante et doit afficher au moins le débit nominal de la pompe (1").
- Si vous voulez raccorder 5 toilettes, nous vous conseillons d'utiliser un AF Basic. Si vous optez pour un AF Comfort, celui-ci doit être placé avec un KIT Comfort (réf.2925872).
- Si vous souhaitez raccorder plus de 5 toilettes, vous devez prévoir un AF Comfort avec vase d'expansion de 100L (réf. 2515525).
- S'il y a plus de 10 toilettes, nous vous conseillons de prendre contact avec nos services.

Produits	Nombre de toilettes																													
	1	2	3	4	5	6	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
AF 11 Basic	OK																													
AF 11 Comfort	+ Comfort Kit					+ DE100																								

Diamètre	Ø	Longueur d'aspiration (m)												
		2	4	6	8	10								
	Ø 4/4 "	2	4	6	8	10								
	Ø 5/4 "	3	6	9	12	15	20	25	30	35				
	Ø 6/4 "	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50			
	Ø 2 "	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	#	
Produits														
AF Basic		OK				+ TM								
AF Comfort		OK				+ SK22 + TM								

Produits	Citerne plus haute que le système d'eau de pluie AF
AF Basic	OK
AF Comfort	+ SK22

Schémas d'installation

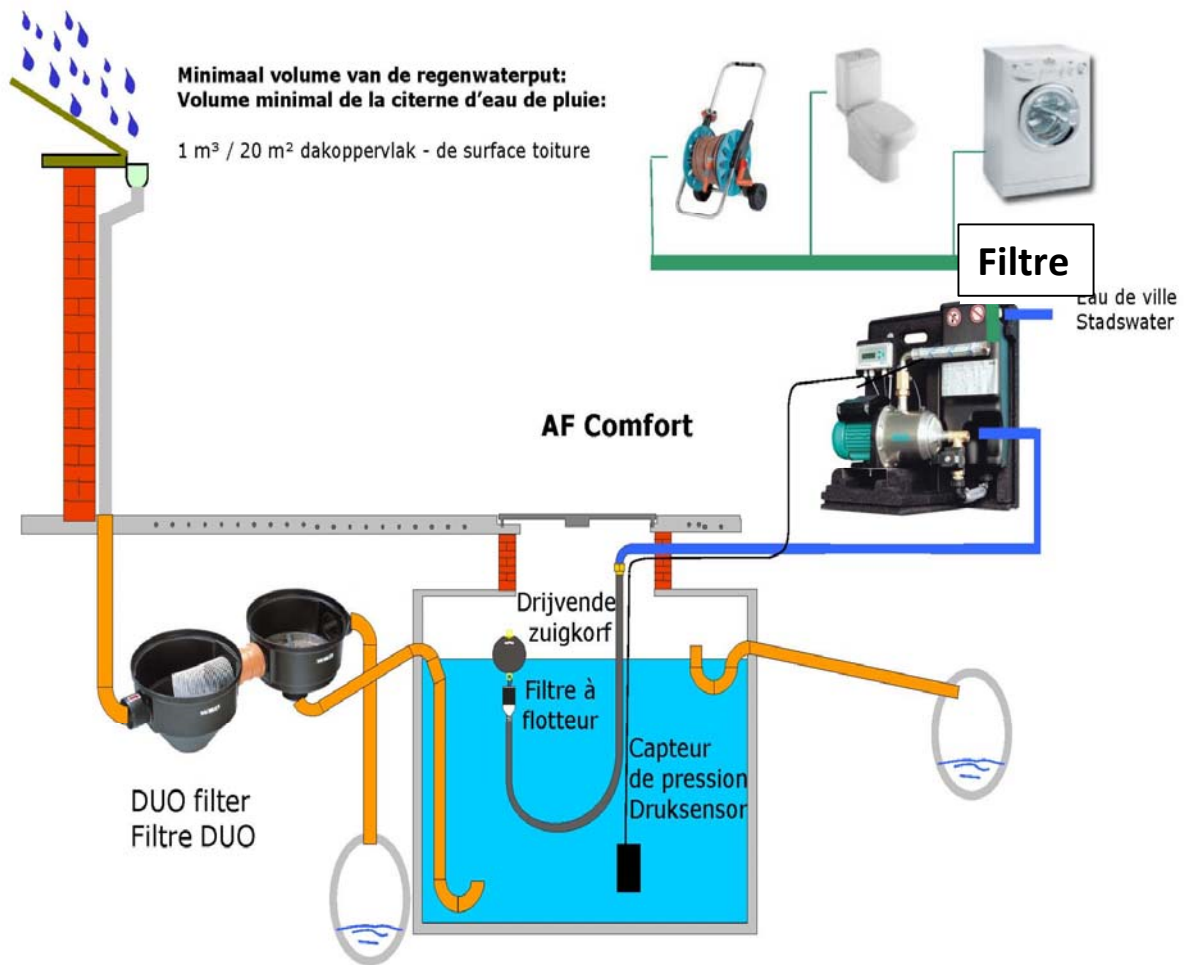

Filtre

Un filtre in-line CINTROPUR doit être placé avec des vannes d'arrêt et/ou by-pass.

