

Pioneering for You

wilo

Productbrochure

Drukriolering dankzij flexibele verzamelputten.

Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800.



Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800.

Zo flexibel, dat u elk moment met zekerheid kunt plannen.

Op elk moment overal inzetbaar. In drukbevolkte gebieden en op publieke wegen.

Een betrouwbare en rendabele waterafvoer is vooral belangrijk in landelijk gestructureerde gebieden. Daar waar het afvalwater mogelijk niet onder vrij verval kan uitstromen of waar de bouwgrondomstandigheden ongunstig zijn. Deze gebieden hebben er alle baat bij te kunnen rekenen op een uiterst flexibele drukriolering met versnijdende pompen. De nieuwe pompputten Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800 zijn speciaal ontworpen voor deze omstandigheden.

De putlichamen uit robuust en corrosievrij polyethyleen zijn beveiligd tegen opdrijven tot de bovenkant van het terrein – en dat zonder extra betonverzwaring. Bovendien zijn de putlichamen duurzaam en bedrijfsveilig.

De afdekkingen kunnen een belasting van maar liefst D 400 kN weerstaan. Hierdoor zijn de pompputten zowel geschikt voor opritten van grondstukken als voor gebruik in het zware wegverkeer Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800 – de flexibele en betrouwbare alternatieven voor betonschachten.



Profiteer van onze ondersteuning bij de planning met uitermate competent advies en uitgebreide services. Kom alles te weten over de technische voordelen van de Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800 via www.wilo.be

Flexibiliteit gegarandeerd. Met exact passende componenten.

Met Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800 kiest u niet alleen voor afvoerschachten, maar ook voor volledige systeemoplossingen die precies op uw eisen zijn afgestemd. Op basis van de geselecteerde pompput kunt u samen met uw Wilo-adviseurs de meest geschikte componenten selecteren, zoals de juiste versnijdende pompen Wilo-Rexa CUT uit de verschillende vermogensklassen en de praktische besturing Wilo-Control EC-Lift. Zo krijgt u een betrouwbare, rendabele systeemoplossing voor uw waterafvoer.



Wilo-Port 600.

Belastbaar, flexibel, 600 mm nominale diameter. Ook combineerbaar met vuilwaterpompen.




Wilo-Rexa CUT.

Afvalwaterdoppelpomp met snijinrichting. Met ATEX-certificering.



Wilo-Control EC-Lift of DrainControl PL.

Praktische, eenvoudig te bedienen besturing.

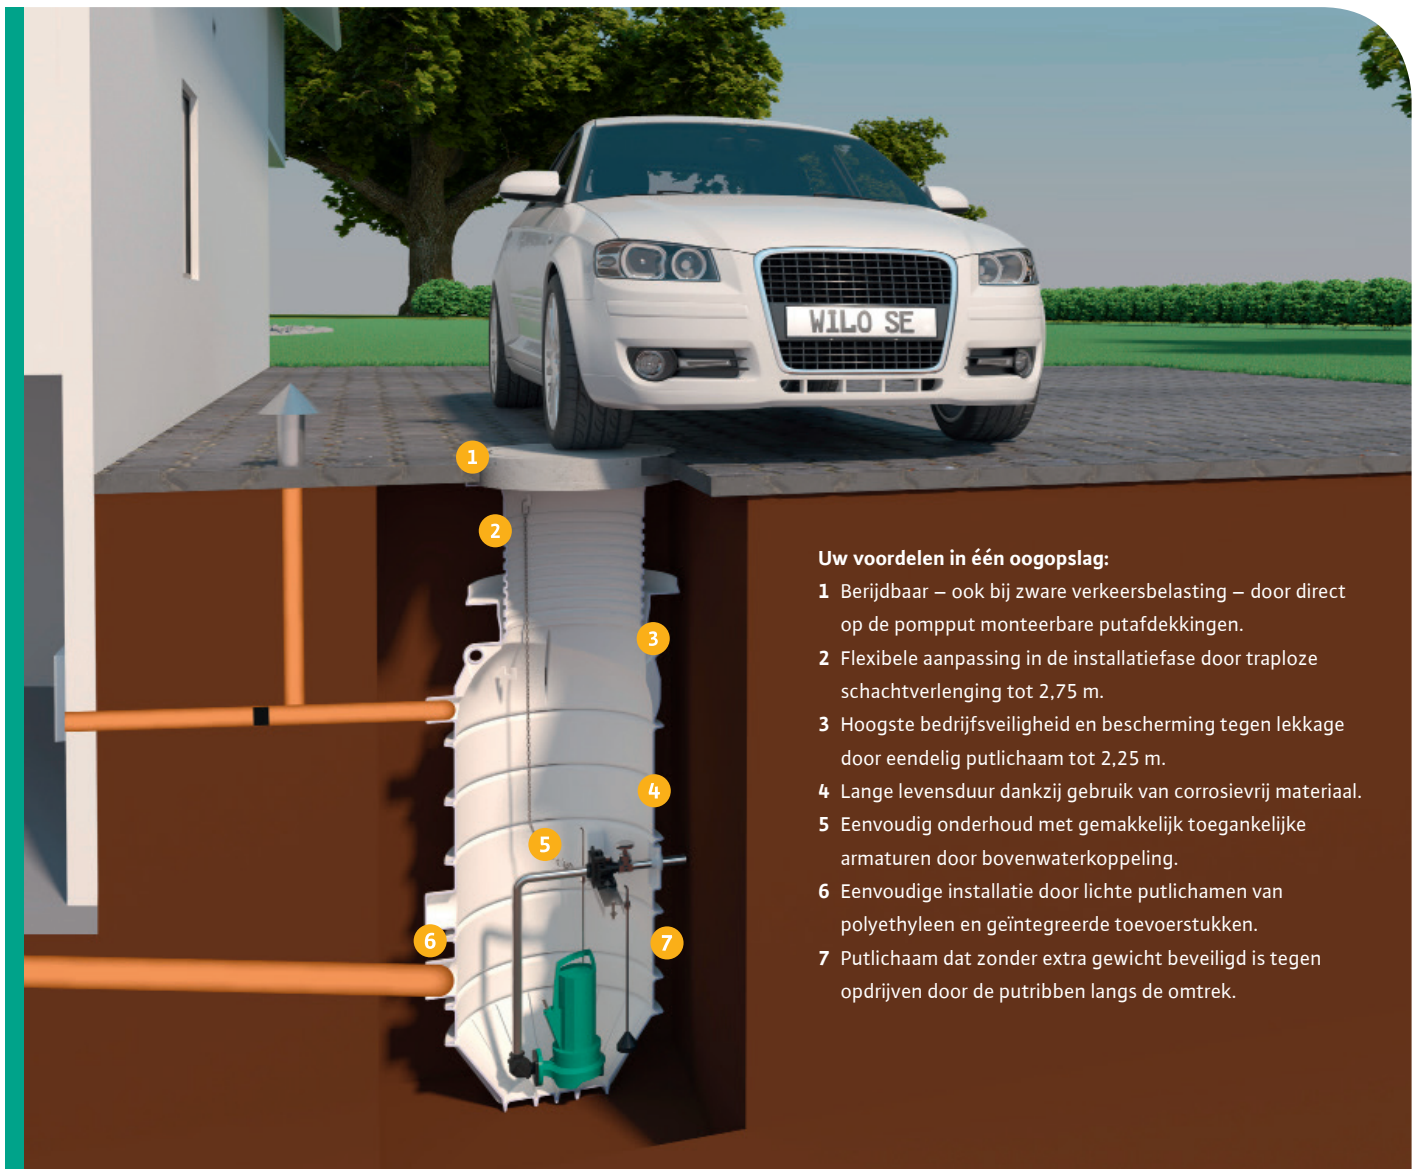

Uw voordelen in één oogopslag:

- 1 Berijdbaar – ook bij zware verkeersbelasting – door direct op de pompput monteerbare putafdekkingen.
- 2 Flexibele aanpassing in de installatiefase door traploze schachtverlenging tot 2,75 m.
- 3 Hoogste bedrijfsveiligheid en bescherming tegen lekkage door eendelig putlichaam tot 2,25 m.
- 4 Lange levensduur dankzij gebruik van corrosievrij materiaal.
- 5 Eenvoudig onderhoud met gemakkelijk toegankelijke armaturen door bovenwaterkoppeling.
- 6 Eenvoudige installatie door lichte putlichamen van polyethyleen en geïntegreerde toevoerstukken.
- 7 Putlichaam dat zonder extra gewicht beveiligd is tegen opdrijven door de putribben langs de omtrek.



Wilo-Port 800.

Robuust, variabel, 800 mm nominale diameter. Ook beschikbaar als dubbel-pompput.



Schachtverlenging.

Dankzij traploze schachtverlenging eendelig tot 2,25 m of kan tot 2,75 m worden uitgebreid.

De toebehoren voor Wilo-Port 600 en Wilo-Port 800. Veelzijdig en praktisch.

- Variabele telescoopschachtverlenging.
- Praktische verlenging voor de bedienings-sleutel voor de afsluiter.
- Robuuste afdekking. Conform de klasse EN124, A15, B125 en D400.
- Spoelaansluiting met Storz-C-52-koppeling en syfon.

wilo



08/2016/N

Pioneering for You

WILO NV
Rusatiralaan 2
B-1083 Ganshoren
T + 32 2 482 33 33
F + 32 2 482 33 30
info@wilo.be
www.wilo.be