

# Wilo-DrainLift Con

Automatické zařízení na odčerpávání kondenzátu



## VÝHODY PRO UŽIVATELE

- Kompletně připravené k použití
- Snadné napojení výtlačné hadice (včetně 5 m hadice v dodávce)
- Standardní poplachový kontakt
- Otočení horního krytu umožňuje různé varianty napojení

## Wilo-DrainLift Con

Automatické zařízení na odčerpávání kondenzátu

### Použití:

Zařízení se hodí především na odčerpávání agresivního kondenzátu. Je nutno ho použít všude tam, kde nelze zajistit odvod kondenzátu přirozeným samospádem, nebo v případě, kdy se místo instalace nachází pod hladinou zpětného vzduší. Zařízení je koncipováno pro instalaci do plynových spalovacích kotlů, jejichž kondenzát nepřekračuje hodnotu pH 3,4. U olejových spalovacích kotlů a plynových kotlů s výkonem >200 kW, je před odčerpávací zařízením nutno instalovat neutralizační zařízení. Zařízení na odčerpávání kondenzátu je kromě toho možno instalovat do klimatizačních a chladících zařízení, u kterých dochází ke vzniku kondenzátu: jako např. chladniček, mrazících boxů, výparníků, chladících vitrín.

### Technické parametry


#### Výkon

Druh proudu	1~230 V, 50 Hz
Příkon výkon	80 W
Jmenovitý proud	0,8 A
Provozní režim	přerušovaný S3
Rozměry š / v / hl	195/170/130 mm
Objem nádržky	1,5 litrů
Přípojovací kabel	2 m síťový kabel 1 m výstražné hlášení
Dopravní výška max.	6 m
Průtok max.	370 l/h
Čerpané médium	agresivní kondenzát
Teplota média max.	80 °C
Hmotnost	2 kg
Materiál	ABS

### Připojení:

Vstup – otvor ve víku průměr 24 mm

Výtlač – hadicová koncovka 1/2" s integrovanou zpětnou klapkou

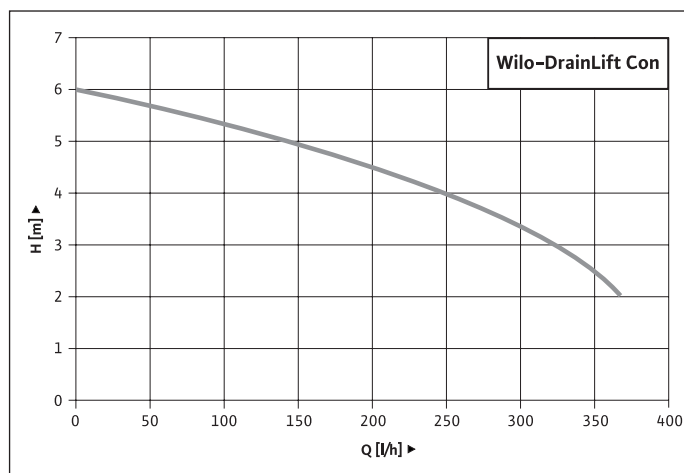

### Instalace/montáž

Zařízení lze postavit na zem nebo pomocí dvou šroubů připevnit na zeď, v obou případech ve vodorovné pozici. Motorovou jednotku na nádrži je možno otočit, čímž je zajištěna variabilita poloh přítoku a odtoku. Hadice na odvod kondenzátu nesmí být přehnuty nebo přiskřípnuty.

### Výhody pro uživatele:

- bez rušivých zvuků
- vysoká bezpečnost provozu díky zabudovanému výstražnému kontaktu
- přizpůsobení připojení požadavkům instalace
- nutné příslušenství je součástí dodávky

### Rozsah dodávky:

Kompletní přečerpávací zařízení s odstředivým čerpadlem a zpětnou klapkou ve výtlačném potrubí. Dodávka obsahuje 5 m výtlačné hadice, signalizační a napájecí kabel včetně zástrčky.

