

Wilo-Hi Multi 3 H


Domácí vodárna s tlakovou nádobou



- Vysoce účinná hydraulika, nízká spotřeba elektrické energie
- Automaticky pracující systém zamezující tlakovým rázům použitím tlakového spínače a membránové tlakové nádoby
- Tichý provoz s hladinou hluku okolo 56 dB(A)

Wilo-Hi Multi 3 H

Domácí vodárna s tlakovou nádobou

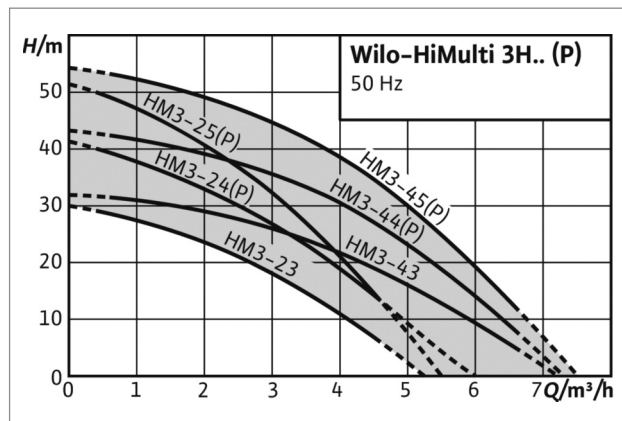

Zvláštnosti/přednosti výrobku

- Systém Plug & Pump zjednodušuje montáž a servis
- Vysoce účinná hydraulika, nízká spotřeba elektrické energie
- Automaticky pracující systém zamezující tlakovým rázům použitím tlakového spínače a membránové tlakové nádoby
- Tichý provoz s hladinou hluku okolo 56 dB(A)

Typový klíč

Příklad označení systému: Wilo-HiMulti 3H50-24 P

Hi-Multi	Vícetupňové domácí čerpadlo (Hi – pro inteligentní domácnosti)
3	Standardní verze (1 – základní, 5- prémiová)
H50/100	Verze s 50 litrovou tlakovou nádobou (H50), nebo 100 l (H100)
2	Nominální hodnota průtoku Q v m ³ /h
4	Počet oběžných kol
P	Samonasávací verze (bez tohoto označení jde o verzi s normálním sáním)

Použití

- Zásobování vodou (schválení pro pitnou vodu dle ACS)
- Zavlažování
- Zalévání a postřikování
- Využití dešťové vody
- Posilování tlaku vodovodní přípojky (provedení bez P)

Technické údaje

- Síťová přípojka: 1~230 V, 50 Hz
- Přípust. teplota média: 3 °C až +40 °C (+55 °C na 10 min)
- Přípust. okolní teplota: 3 °C až +40 °C
- Přípust. skladovací teplota: -30 °C až +60 °C
- Max. příp. provozní tlak: 8 bar
- Maximální příp. tlak na nátoku: 3 bar
- Objem nádrže: 50 nebo 100 l
- Rozsah nastavení pro tlakový spínač: 1-5 barů
- Třída krytí: IP 54
- Potrubní přípojka na straně výtlačku: Rp1
- Potrubní přípojka na straně sání: Rp1

Vybavení/funkce

- Přímou přírubou připojený motor
- Tlakový spínač

- Membránová tlaková nádoba
- Připojovací kabel se zástrčkou
- Termická ochrana motoru

Materiály

- Skříň čerpadla v provedení Grivory FH1V-4 FWA s certifikací pro pitnou vodu podle ACS, WRAS a KTW
- Oběžná kola a stupňové pláště z norylu 30 % GF s certifikací pro pitnou vodu podle ACS, WRAS a KTW
- Kryt čerpadla a hřídel z nerezové oceli
- Mechanická ucpávka z keramiky/uhlíku

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Tlakový spínač
- Manometr
- Membránová tlaková nádoba (50 l nebo 100 l)
- Tlaková hadice s ocelovým pláštěm a šroubením
- 1 plastový konektor s těsněním pro ruční připojení k nátokové trubce
- Wilo-Connector (elektrický rychlokonektor)
- Návod k montáži a obsluze

Alternativní příslušenství

- Plovákový spínač WA 65
- Plovákový spínač WAEK 65

