

Pioneering for You

wilo

Informations pour les artisans spécialisés

**Économe en énergie,
Facile à installer.**

Wilo-Star-Z NOVA



wilo
Star-Z NOVA DSD
Art.-No. 432294/99-44
250 1845
1...230 V | 50 Hz
4.5 W | I_{max} 0.05 A
PN 10 | IP 42
TF 95

Made in Wilo's factory
www.wilo.com
© 2018 Wilo-Technik GmbH

Caractéristiques techniques.

Wilo-Star-Z NOVA



Equipement	Wilo-Star-Z NOVA
Plage hydraulique	Hauteur manométrique H max. = 0,9 m Débit Q max . = 0,35 m ³ /h
Pression de service max (bar)	10
Plage de température moyenne	+2°C à +65°C
Raccordement	DN orifices circulateur 15 (1")
Raccordement électrique	Wilo-Connector : 1-230 V, 50 Hz
Puissance absorbée max (W)	4,5 W
Classe d'isolation	F
Fourni avec	Coquille d'isolation de série et Wilo-Connector



Wilo-Star-Z NOVA, économe en énergie, facile à installer.

Jusqu'à 80% d'économie d'énergie

Domaines d'application :

Système de circulation d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments résidentiels.

Particularités :

Le circulateur Star-Z NOVA est le dernier né des circulateurs de bouclage eau chaude sanitaire haut rendement de la gamme Wilo. Avec une consommation maximale de 4,5 watts, grâce à son nouveau moteur synchrone, le Star-Z NOVA, consomme extrêmement peu d'électricité et permet de réaliser jusqu'à 80% d'économie d'énergie. Fiable, le Star-Z NOVA est équipé d'une roue en acier inoxydable qui le protège de la corrosion et lui permet une meilleure durée de vie. Enfin, son connecteur Wilo lui confère également une ergonomie optimisée et une installation simplifiée : en 2 clics, le circulateur est branché et opérationnel.

Pour en savoir plus sur le Wilo-Star-Z NOVA :
www.wilo.fr



Mon conseil

Dans les espaces exigus, le connecteur coudé Wilo vous est d'une aide précieuse.

Avantages pour l'utilisateur :


- Consommation électrique faible : de 2 à 4,5 watts
- Connecteur Wilo et design compact pour une installation simplifiée et sans outils
- Moteur à commutation électronique
- Protection contre la corrosion grâce à sa roue en acier inoxydable
- Protection moteur intégrée



Grâce à son encombrement réduit, le Star-Z NOVA trouve sa place dans toutes les installations.




Branchement en un tour de main grâce au connecteur Wilo.




Le Star-Z NOVA est équipé d'une roue en acier inoxydable, lui conférant une meilleure longévité.

Performances hydrauliques.

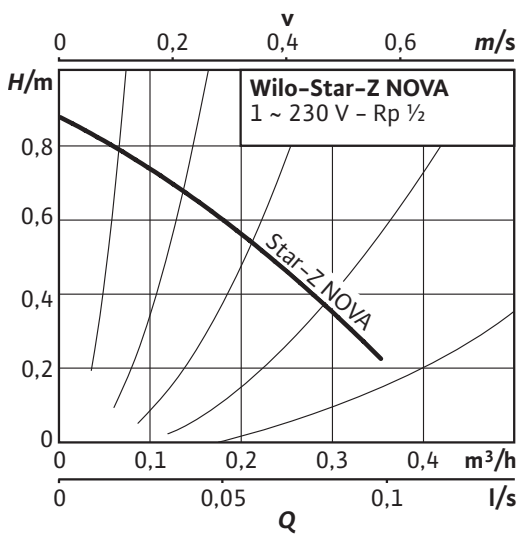

Plans d'encombrement.

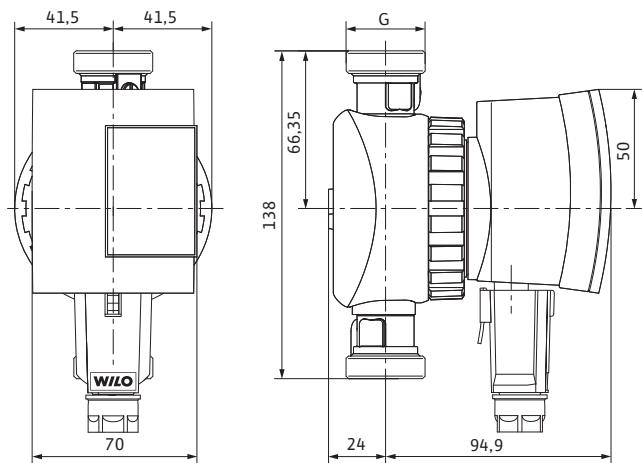

Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques :
www.wilo.fr

wilo



4192065

Wilo Salmson France SAS
53 boulevard de la République
Espace Lumière - Bâtiment 6
78403 Chatou Cedex
info@wilo.fr

Pioneering for You

www.wilo.fr