

Клиент

Технические данные

Насос с сухим ротором Standard одинарный IL 100/250-5,5/4

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 23.11.17

Рабочее поле

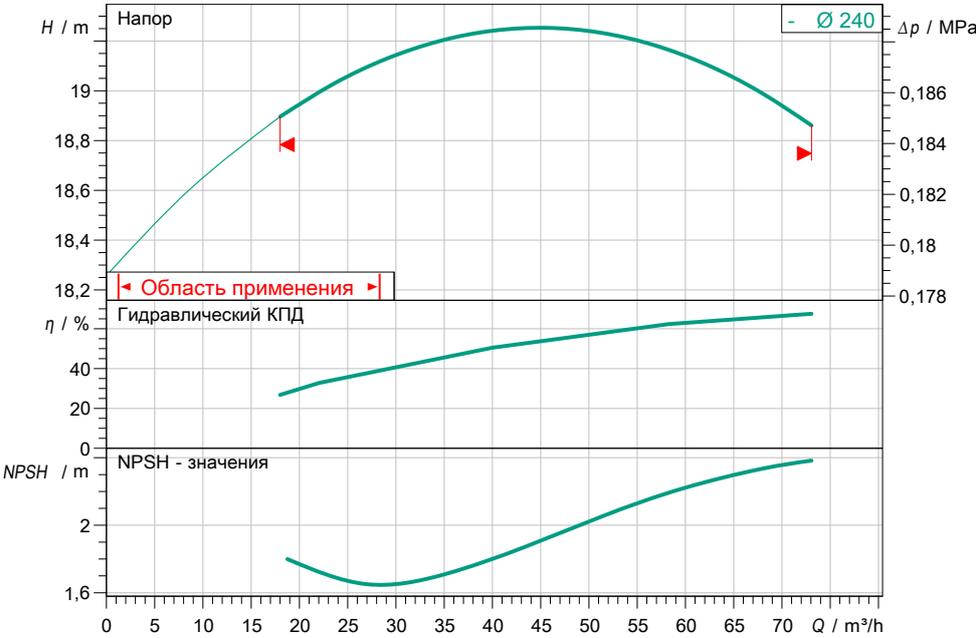

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m ³
Кинематич. вязкость	1,00 mm ² /s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Насос с сухим ротором Standard одинарный IL 100/250-5,5/4	
Мак. рабочее давление	1,6 MPa
T перекач. жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.40

Данные мотора

Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	±10 %
Номинальная частота вращения	1450 1/min
Ном. Мощность P _{ном}	5,50 kW
ток Коэффициент мощности	11,10 A 0,79

Вид защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Защита электродвигателя	Нет

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 100, PN 16
Патрубок с напорной стороны	DN 100, PN 16
Габаритная длина	550 mm

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-250
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Промежут. корпус	EN-GJL-250
Вал насоса	1.4122
СТУ	AQEGG

Данные для заказа

Вес, прим.	168 kg
Номер позиции	

