



Технические данные

Насос-дозатор

Wilo PRJ200PHX5

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Рабочее поле

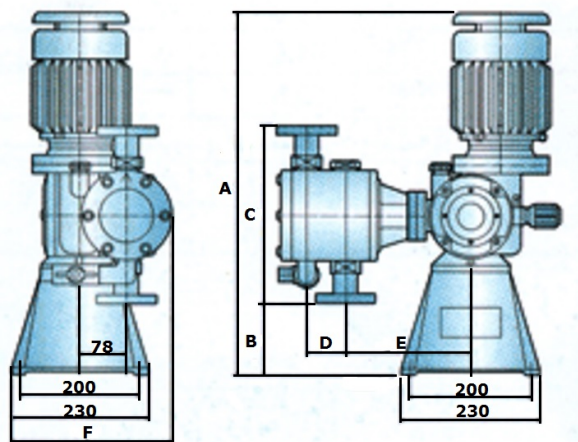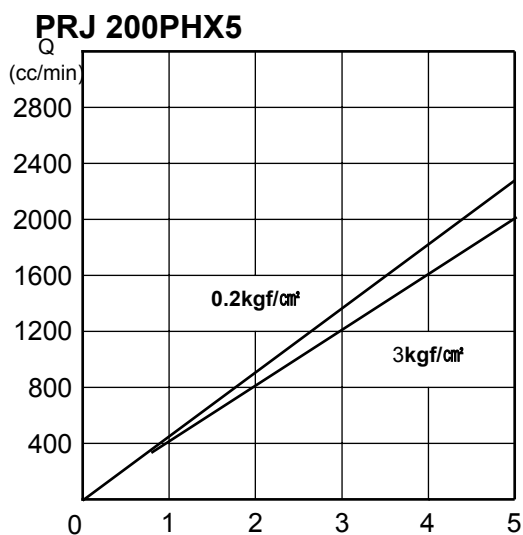

Рабочие параметры

Макс. производительность 1600 см³/мин
Макс. давление на выходе 3 кгс/см²
Частота хода 92 ход/мин

Данные продукта

Температура перекачиваемой жид. до +40 °C

Данные мотора

Подключение к сети 3~ 380V 50Hz
Номинальная частота вращения 1380 1/min
Ном. Мощность 0,2 kW
Номинальный ток 1,3 A
Вид защиты IP54
Класс изоляции F

Присоединительные размеры

Соединение шланг Ø 10

Материалы

Материал головки насоса PVC (Polyvinyl chloride)
Диафрагма PTFE+EPDM
Шар клапана Ceramics
Седло клапана Viton
Направляющая клапана PVC (Polyvinyl chloride)
Прокладка Viton

Данные для заказа

Вес, прим. 28,8 kg

MODEL	A	B	C	D	E	F
PRJ 200	610	141	258	45	199	258