Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Stand
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10

Имя проекта

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 27.11.17

Рабочее поле

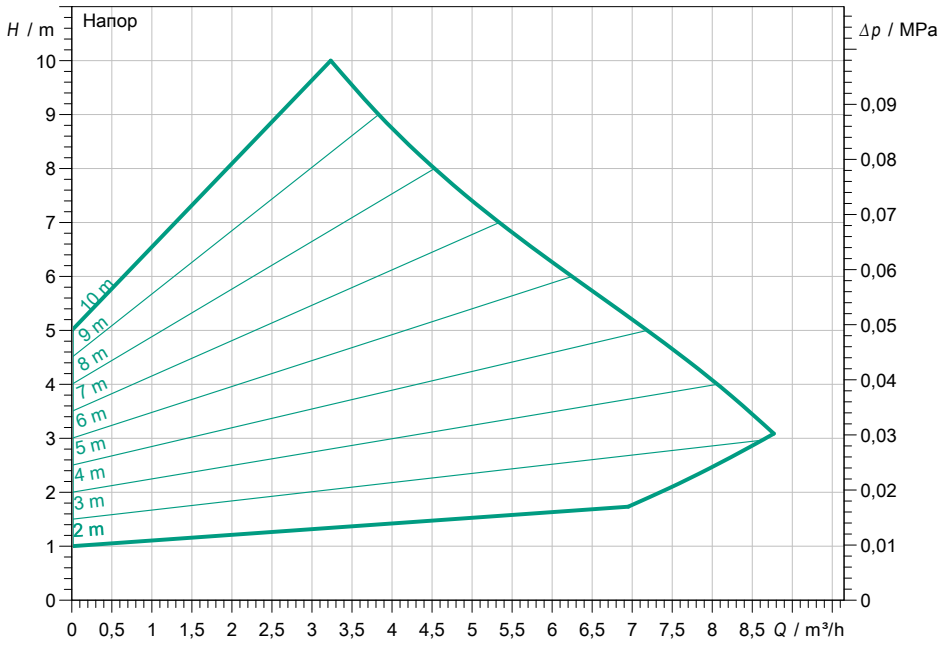

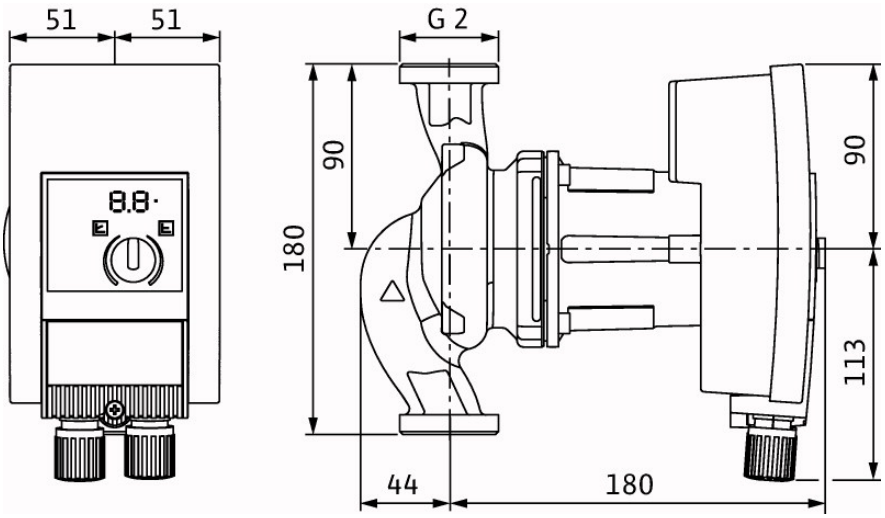

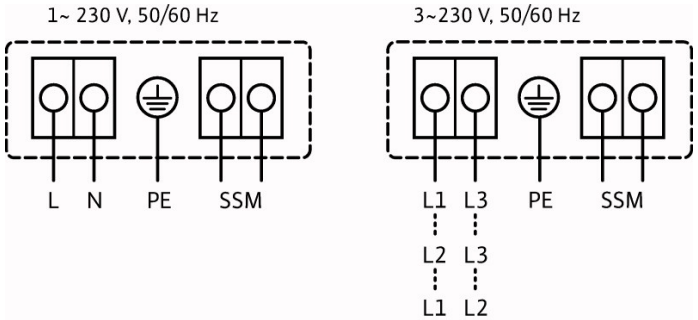

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
T перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный Standard	
Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10	
Режим работы	dp-v
Max. рабочее давление	1 MPa
T перекач. жидкости	-20 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды	60 °C
Минимальный подпор при	
50 / 95 / 110°C	3/ 10/ 16 m

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутируе
Индекс энергоэффект. (EEI)	≤ 0.20
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	±10
макс. частотой вращения;	4450 1/min
Потребл. мощность P1	0,19 kW
Потребление тока	1,3 A
Вид защиты	IP X4D
Класс изоляции	F
Защита электродвигателя	Встроенная
Электромагн. совместимость	
Создаваемые помехи	EN 61800-3;2004+A1;20
Помехозащищенность	EN 61800-3;2004+A1;20
Резьбовой ввод для кабеля	M20x1.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	G 2, PN 10
Патрубок с напорной стороны	G 2, PN 10
Габаритная длина	180 mm

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун (EN -GJL-200)
Рабочее колесо	Синтетический материал (PPE - 30%
Вал насоса	Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1)
Подшипники	Металлографит

Данные для заказа

Вес, прим.	4,6 kg
Номер позиции	2120643