

Клиент


Технические данные

Насос с мокрым ротором Standard TOP-S 40/15 3~ PN 6/10

Имя проекта Проект без имени 2017-12-11 15:18:20.288

Номер проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 11.12.17

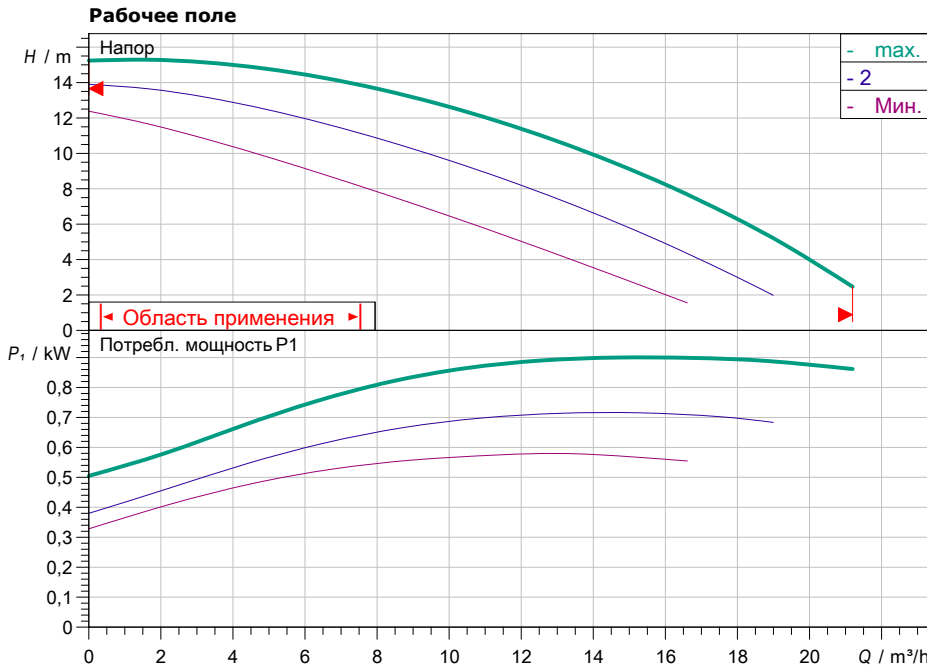

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1,00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором Standard TOP-S 40/15 3~ PN 6/10	
Мак. рабочее давление	1 MPa
Т перекач. жидкости	-20 °C ... +130 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	3/ 10/ 16 m

Данные мотора

Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	±10 %
макс. частотой вращения;	2800 1/min
Ном. Мощность P2	0,57 kW
Потребл. мощность P1	0,91 kW
Потребление тока	1,84 A
Вид защиты	IP X4D
Класс изоляции	H
Защита электродвигателя	Optional SK 602N/622N t
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля	2x13.5

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас.	DN 40, PN 6/10
Патрубок с напорной стороны	DN 40, PN 6/10
Габаритная длина	250 mm

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун (EN-GJL-250)
Рабочее колесо	Синтетический материал (полипропилен)
Вал насоса	Нержавеющая сталь (X46Cr13)
Подшипники	Total carbon

Данные для заказа

Вес, прим.	20,8 kg
Номер позиции	2165527

