

Pioneering for You

**wilo**

*Informationen für Fachhandwerker*

**WILO IST DEIN PLUS<sup>+</sup>  
FÜR DIE ZUKUNFT.**

The background of the lower half of the page is a dark, starry space scene. A large, glowing blue planet with several bright, glowing blue orbital rings is visible. A bright light source, possibly a star or a sun, is positioned on the horizon of the planet, creating a lens flare effect. The overall color palette is dominated by dark blues, blacks, and bright cyan/green highlights.

**WILO IST DEIN PLUS<sup>+</sup>  
FÜR DIE ZUKUNFT.**



**DIE NEUE PREMIUM-HOCHEFFIZIENZPUMPE**  
**Wilos-Stratos PICO plus**



**HYDRAULISCHER ABGLEICH LEICHT GEMACHT**  
**Wilo-Smart Balance App**

**DIE NEUE STANDARD-HOCHEFFIZIENZPUMPE**  
**Wilo-Yonos PICO plus**



**JETZT EINFACH UND SICHER AUSTAUSCHEN**  
**Mit Wilo effizient in die Zukunft  
wechseln.**

DIE NEUE PREMIUM-HOCHEFFIZIENZPUMPE

# Wilo-Stratos PICO plus



Im Zusammenspiel von EC-Motor, hydraulischem Abgleich per Smartphone-App, Dynamic Adapt und den präzisen Einstellungsmöglichkeiten erreicht die Wilo-Stratos PICO plus die maximale Energieeffizienz. Ihre intuitive Bedienbarkeit und Wartung, der hydraulische Abgleich mithilfe der neuen Wilo-Smart Balance App sowie ihre automatischen Schutzfunktionen bieten ein Höchstmaß an Bedienkomfort.



## Maximale Effizienz und höchster Bedienkomfort: **DEIN PLUS<sup>+</sup>**

Großes LC-Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme, der kumulierten kWh und des Volumensstroms

Komfortabler Pumpenaustausch dank kompakter Bauart im neuen Premium-Design

Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug







**Erhältlich nur  
in Österreich,  
Deutschland und der Schweiz.**

**Technische Daten**

- Medientemperatur +2 °C bis +110 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) 4 m: ≤ 0,16, 6 m: ≤ 0,20
- Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
- Max. Betriebsdruck 10 bar

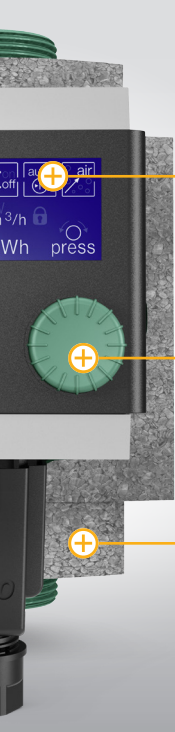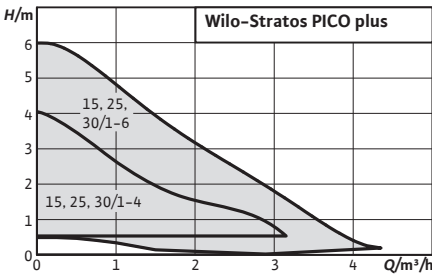

Optimierte Dynamic Adapt-Funktion, manuelle Entlüftungsroutine und automatische Deblockierfunktion für einen effizienten und sicheren Betrieb

Präzise Einstellungsmöglichkeiten, dank Funktionen und Modi, die auf dem LC-Display angezeigt und direkt per grüner Knopf-Technologie aktiviert werden

Dämmschale im Lieferumfang enthalten

DAS BRANDNEUE TOOL IN DER „WILO-ASSISTENT“-APP

## Wilo-Smart Balance App


Probleme bei der Durchführung des hydraulischen Abgleichs? Hier hilft Wilo-Smart Balance. Das brandneue Tool der App „Wilo-Assistent“ macht die Durchführung des hydraulischen Abgleichs in Verbindung mit der Wilo-Stratos PICO plus für SHK-Fachhandwerker so einfach wie nie zuvor.

Nach Eingabe der installierten Heizflächen führt die App eine Optimierung der Volumenströme und der Vorlauftemperatur durch. Auf Basis dieser Ergebnisse werden dann die Voreinstellwerte der gängigsten Thermostatventile berechnet. Aufgrund der Volumenstromanzeige kann der optimale Sollwert der Pumpe ermittelt werden.

All das ist mit Wilo-Smart Balance schnell erledigt. Ist einmal ein Nutzerkonto angelegt, können jederzeit auch neue Projekte zur Berechnung hinzugefügt und zu einem späteren Zeitpunkt per Smartphone, Tablet oder in aller Ruhe im Büro vom PC aus fertiggestellt werden.

## Hydraulischer Abgleich so leicht

- + Schritt für Schritt durch den hydraulischen Abgleich
- + Geführte Einstellung der Pumpe
- + Herstellerunabhängig, da wichtigste Ventile der gängigen Produzenten gelistet
- + Optimierung der benötigten Vorlauf-temperatur
- + Projekte anlegen und bearbeiten – mit unterschiedlichen Endgeräten zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich

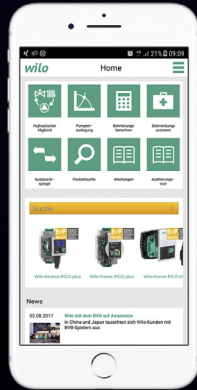

wilo

Kostenlos die App „Wilo-Assistent“ für Android im Google Play Store oder für Apple (iOS) im App Store herunterladen.



Das brandneue Tool Wilo-Smart Balance kann direkt über das Startmenü aufgerufen werden.

DIE NEUE STANDARD-HOCHEFFIZIENZPUMPE

# Wilo-Yonos PICO plus



Probleme mit der Heizanlage aufgrund fehlerhafter Pumpeneinstellungen gehören mit der Wilo-Yonos PICO plus für Ein- und Zweifamilienhäuser der Vergangenheit an: Dank grüner Knopf-Technologie ist maximaler Bedienkomfort mit neuen, intelligenten Einstellungen, intuitiver Benutzeroberfläche und neuen Funktionen gegeben.

Die Energieeffizienz ist nochmals verbessert, der Stromverbrauch noch geringer und jederzeit im Blickfeld. Durch die kompaktere Bauart wird der Pumpenaustausch jetzt noch einfacher.

## Noch weniger Stromverbrauch, noch mehr Komfort: **DEIN PLUS<sup>+</sup>**

Von vorne leicht erreichbare Motorkopfschrauben

Betriebsstatus schnell über LED-Anzeige sichtbar

Hohe Betriebssicherheit aufgrund eines automatisch und manuell ausgelösten Neustarts (Deblockierfunktion)

Seitlich angebrachter Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug







**Erhältlich nur  
in Österreich,  
Deutschland und der Schweiz.**

**Technische Daten**

- Medientemperatur -10 °C bis +95 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Energieeffizienzindex (EEI) 4 m: ≤ 0,18, 6 m: ≤ 0,20, 8 m: ≤ 0,20
- Verschraubungsanschluss Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
- Max. Betriebsdruck 10 bar

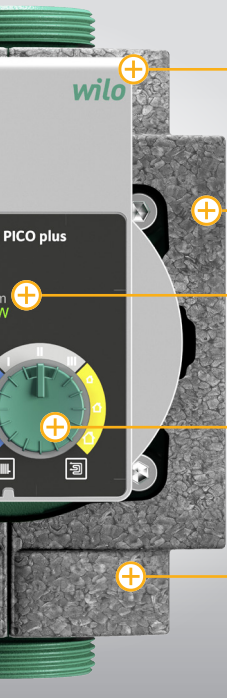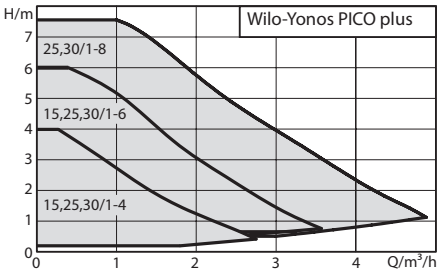

➤ Nochmals verbesserter Energieeffizienzindex (EEI)  
4 m: ≤ 0,18, 6 m: ≤ 0,20, 8 m: ≤ 0,20

➤ Komfortabler Pumpenaustausch dank kompakter Bauart

➤ Erhöhte Effizienz dank Einstellungen mit einer Genauigkeit von 0,1 m

➤ Benutzerfreundliche Inbetriebnahme dank grüner Knopf-Technologie

➤ Dämmschale im Lieferumfang enthalten

# Mit Wilo effizient in die Zukunft wechseln.

RP	Baulänge
1/2"	130
	180
1"	130
	180
	130

1 1/4"	180
--------	-----

RP	Baulänge
1"	180
	130

1 1/4"	180
--------	-----

RP	Baulänge
1/2"	130
	180
1"	130
	180
1 1/4"	180

## Alte Heizungspumpe

### Grundfos UPS-, UPE- und Alpha 1,2(L),3



15-20(30)(40)(45)

15-50(60)

25-25(30)(40)

25-50(60)

25-25(30)(40)-130

25-50(60)-130

25-70

25-80

25-80-130

32-70

32-80

32-25(30)(40)

32-50(60)

### KSB Riotronic (ECO) (N)(S) und Calio S



25-25(40)

25-60

25-25(40)-130

25-60-130

30-40

30-60

### Wilo-Star-RS/E/EP und Stratos ECO



15(20)/1-3

15(20)/1-5

25/2(4)(1-3)

25/6(1-5)

25/1-8

25/4(1-3)-130

25/6(1-5)-130

30/2(4)(1-3) 30/1-4

30/(6)(1-5) 30/1-6

30/1-8

Alte Pumpe raus!

Neue Pumpe rein!

Jetzt einfach und sicher austauschen!

### Neue Heizungspumpe

**Wilco-Stratos PICO plus oder  
Wilco-Yonos PICO plus**

15/1-4

15/1-6

25/1-4

25/1-6

25/1-4-130

25/1-6-130

25/1-8 (Wilco-Yonos PICO plus)

25-/1-8 (Wilco-Yonos PICO plus)

25/1-8-130 (Wilco-Yonos PICO plus)

30/1-8 (Wilco-Yonos PICO plus)

30/1-8 (Wilco-Yonos PICO plus)

30/1-4

30/1-6



**Wilco-Stratos PICO plus oder  
Wilco-Yonos PICO plus**

25/1-4

25/1-6

25/1-4-130

25/1-6-130

25/1-8-130 (Wilco-Yonos PICO plus)

30/1-4

30/1-6

30/1-8 (Wilco-Yonos PICO plus)



**Wilco-Stratos PICO plus oder  
Wilco-Yonos PICO plus**

15/1-4

15/1-6

25/1-4

25/1-6

25/1-8 (Wilco-Yonos PICO plus)

25/1-4-130

25/1-6-130

30/1-4

30/1-6

30/1-8 (Wilco-Yonos PICO plus)



# wilo

MARAT1007026

Pioneering for You

WILO Pumpen Österreich GmbH  
Wilo Straße 1  
A-2351 Wiener Neudorf  
T +43 (0) 507 507-0  
F +43 (0) 507 507-15  
office@wilo.at  
www.wilo.at