



*Range leaflet - Edition 09/2016 - 50/60 Hz*

## Wilo-Plavis

zařízení na odčerpávání kondenzátu

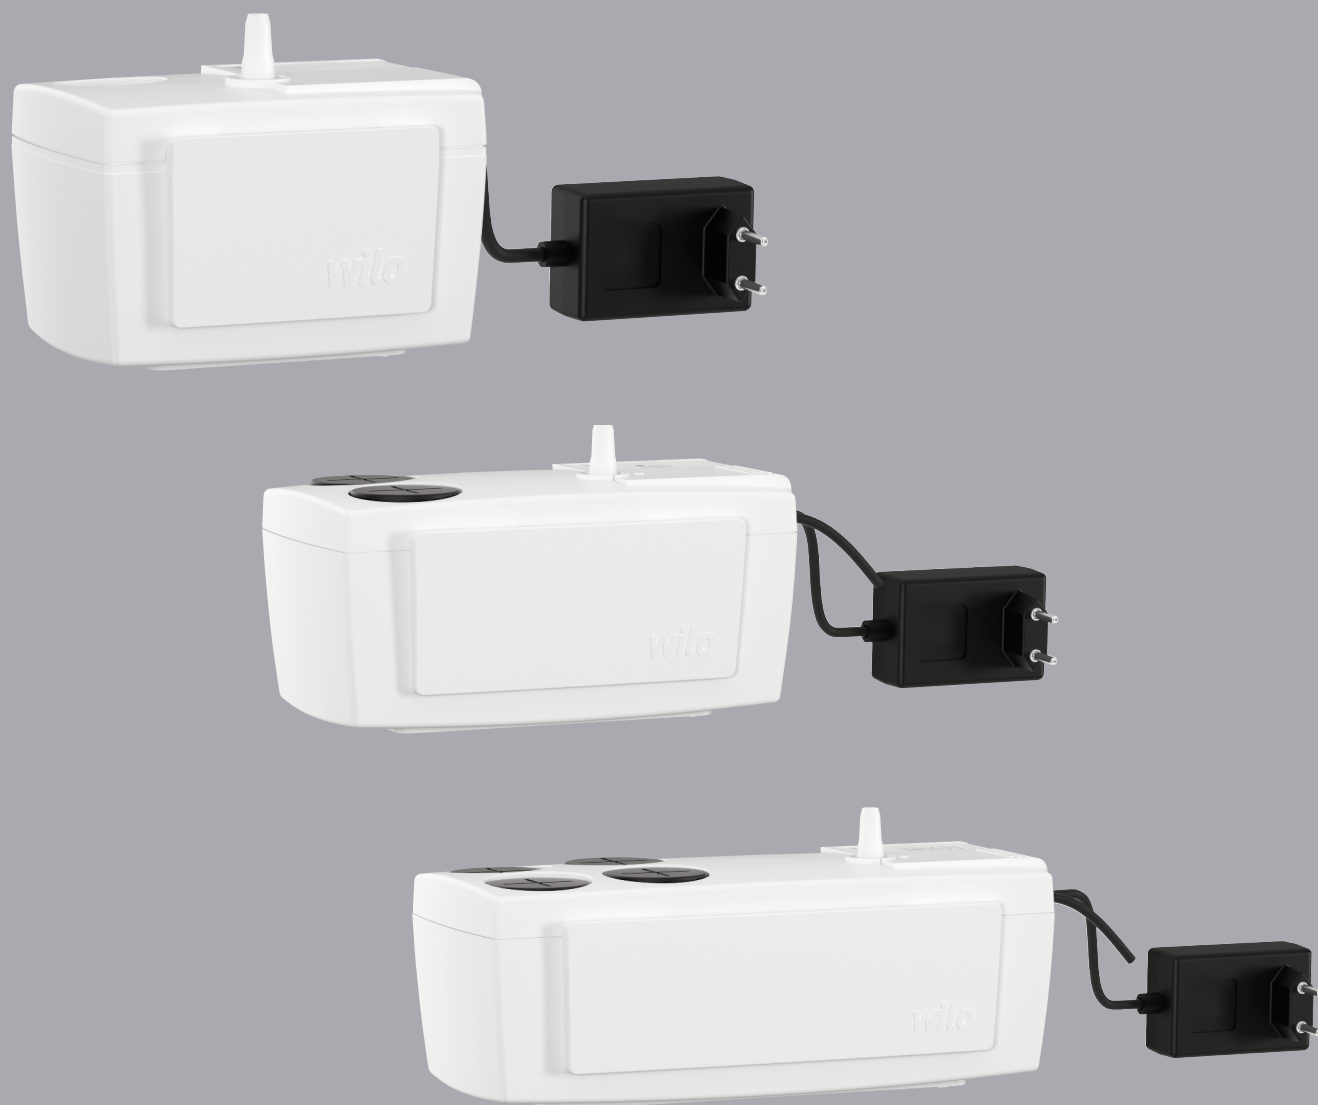

- ➔ Snadná montáž
- ➔ Nízká spotřeba
- ➔ Výběr ze tří velikostí

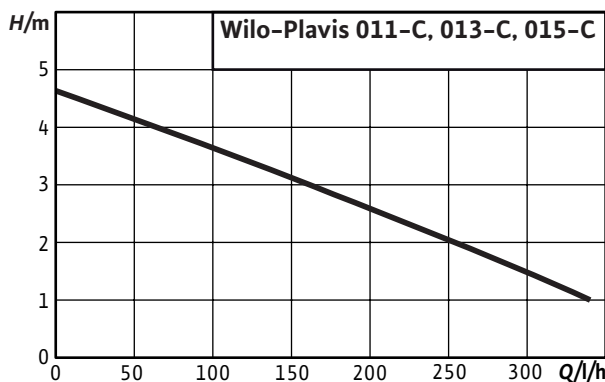

## Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C

### Typ konstrukce

Automatické zařízení na odčerpávání kondenzátu

### Typový klíč

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| Příklad:      | <b>Wilo-Plavis 013-C/GB</b>                     |
| <b>Plavis</b> | Zařízení na čerpání kondenzátu                  |
| <b>01</b>     | Číslo konstrukční řady v řadě Plavis            |
| <b>1</b>      | Verze<br>(1 = Basic, 3 = Standard, 5 = Premium) |
| <b>C</b>      | Použití na kondenzát                            |
| <b>/GB</b>    | [.] = EU-zástrčka<br>GB = UK-zástrčka           |

### Účel použití

- Výrobek Wilo-Plavis ...-C je určen pro odčerpávání kondenzátu vytvořeného následujícími systémy:
- Kotel
- Klimatizační systém
- Chladicí a mrazicí systémy
- Odstranění vlhkosti ze vzduchu
- Výrobek je vhodný pro odčerpávání shromážděného kondenzátu, který není možné odeslat do kanalizace nebo vypustit z budovy pomocí přirozeného sklonu

### Materiály

- skříň motoru plast
- skříň čerpadla plast
- obježné kolo composite
- nádrž Akryl-blutadien-styro

#### Technické údaje

| Typ                            | 011-C             | 013-C                 | 015-C                 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Síťová přípojka                | 1~240 V, 50/60 Hz | 1~100-240 V, 50/60 Hz | 1~100-240 V, 50/60 Hz |
| Hrubý objem V                  | 0,7 l             | 1,1 l                 | 1,6 l                 |
| Spínací objem V                | 0,3 l             | 0,4 l                 | 0,7 l                 |
| Druh provozu na každé čerpadlo | S3-30%            | S3-60%                | S1                    |
| Příkon $P_{1.1}$               | 20 W              | 20 W                  | 20 W                  |
| Jmenovitý proud $I_N$          | 0,2 A             | 0,2 A                 | 0,2 A                 |
| Druh ochrany                   | IP 20             | IP 20                 | IP 20                 |
| Třída izolace                  | B                 | B                     | B                     |
| Délka připojovacího kabelu     | 1,5 m             | 1,5 m                 | 1,5 m                 |
| Hmotnost cca m                 | 0,7 kg            | 0,75 kg               | 1 kg                  |
| Teplota média T                | +5 ... +60 °C     | +5 ... +60 °C         | +5 ... +60 °C         |
| pH-value                       | 2,5               | 2,5                   | 2,5                   |

#### Mechanické příslušenství - na objednávku

| Typ                          | Popis                  | Č. výr.. |
|------------------------------|------------------------|----------|
| Plastová tlaková hadice 25 m | z PVC, vnitřní Ø 10 mm | 2046592  |

## Wilo-Plavis 011-C

### Objednáací číslo

2544141

### Vybavení/funkce

- Elektrický napájecí kabel se zástrčkou 1,5 m

### Obsah dodávky

- Zařízení na přečerpávání kondenzátu se snímačem hladiny
- 1,5 m dlouhý napájecí kabel
- Návod k montáži a obsluze

### Zvláštnosti/přednosti výrobku

- Snadná montáž díky adaptabilnímu přítoku
- Úspora energie díky nízké spotřebě elektrické energie
- Perfektní integrace do okolí díky kompaktní moderní konstrukci a tichému provozu (< 40 dBA)

## Wilo-Plavis 013-C

### Objednáací číslo

2544142

### Vybavení/funkce

- Tlaková hadice (5 m, Ø 8)
- Alarmový kabel (1,5 m)
- Elektrický napájecí kabel se zástrčkou 1,5 m
- Adaptabilní gumový přívod, Ø 2 až Ø 32
- Tažné šoupě pro údržbu

### Obsah dodávky

- Zařízení na přečerpávání kondenzátu se snímačem hladiny
- 1,5 m dlouhý napájecí kabel
- Hadice na výtlaku (Ø 8 mm, 5 m)
- Šrouby (Ø 4 mm) a ukotvení (2x) pro instalaci na stěnu
- Návod k montáži a obsluze

### Zvláštnosti/přednosti výrobku

- Snadná montáž díky systémům Plug&Pump s adaptabilním přítokem a otočným krytem
- Rychlá a snadná údržba díky snímatelnému víku pro údržbu a zabudovanou zpětnou klapkou
- Vyšší provozní spolehlivost díky zabudovanému vizuálnímu alarmu
- Úspora energie díky nízké spotřebě elektrické energie
- Perfektní integrace do okolí díky kompaktní moderní konstrukci a tichému provozu (< 40 dBA)

## Wilo-Plavis 015-C

### Objednáací číslo

2544143

### Vybavení/funkce

- Tlaková hadice (5 m, Ø 8)
- Alarmový kabel (1,5 m)
- Elektrický napájecí kabel se zástrčkou 1,5 m
- Granulátová stěna komory pro neutralizaci
- Adaptabilní gumový přívod, Ø 2 až Ø 32
- Tažné šoupě pro údržbu

### Obsah dodávky


- Zařízení na přečerpávání kondenzátu se snímačem hladiny
- Nádrž, kryt a šoupě
- 1,5 m dlouhý elektrický kabel
- Granulátová stěna komory pro neutralizaci (1x)
- Hadice na výtlaku (Ø 8 mm, 5 m)
- adaptabilní gumový přívod Ø 2/32 mm (4x)
- Šrouby (Ø 4 mm) a ukotvení (2x) pro instalaci na stěnu
- Návod k montáži a obsluze

### Zvláštnosti/přednosti výrobku

- Snadná montáž díky systémům Plug&Pump s adaptabilním přítokem a otočným krytem
- Rychlá a snadná údržba díky snímatelnému víku pro údržbu a zabudovanou zpětnou klapkou
- Neutralizační funkce díky zabudované dělicí přičce
- Vyšší provozní spolehlivost díky zabudovanému vizuálnímu a akustickému alarmu
- Úspora energie díky nízké spotřebě elektrické energie
- Perfektní integrace do okolí díky kompaktní moderní konstrukci a tichému provozu (< 40 dBA)


#### Rozměrový výkres

### Wilo-Plavis 011-C

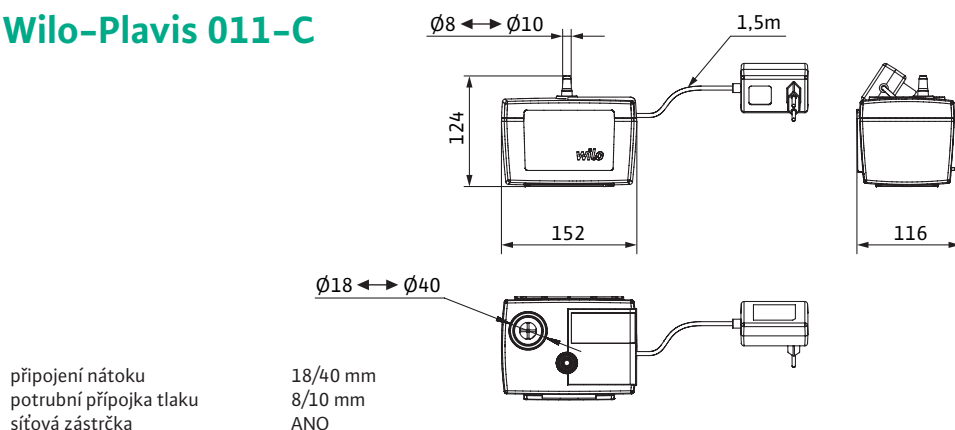

#### Rozměrový výkres

### Wilo-Plavis 013-C

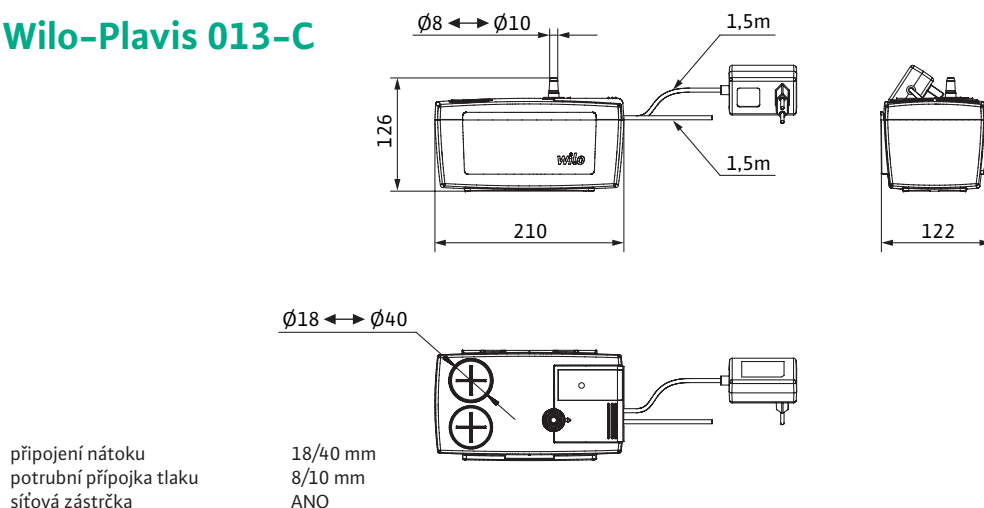

#### Rozměrový výkres

### Wilo-Plavis 015-C

