


WILO IST DEIN PLUS⁺ FÜR DIE ZUKUNFT.

Die Wilo-HiMulti 3C Kompakt und steckerfertig: DEIN PLUS⁺

Die Montage eines Hauswasserwerks in direkter Umgebung des Wohngebäudes wird oft nicht in Erwägung gezogen. Zu hoch ist die Geräuschentwicklung, fürchten Hausbesitzer. Wenn dann noch die Pumpe jedes Mal per Hand ein- und ausgeschaltet werden muss oder vor dem ersten Starten erst noch Kabel angeklemt werden müssen, dann ist die Unzufriedenheit des Eigentümers gross.

Hier schafft die Wilo-HiMulti 3C Abhilfe. Das kompakte Wasserversorgungssystem wird steckerfertig geliefert, sodass die Installation schnell und einfach von der Hand geht. Dank des besonders geräuscharmen Betriebs ist die Montage in der direkten Umgebung von Gebäuden kein Problem mehr. Und durch das Steuerungssystem Wilo-HiControl 1 schaltet sich die Pumpe automatisch ein und aus. Der integrierte Trockenlaufschutz sorgt für einen sicheren Betrieb bei der Wasserversorgung, Beregnung, Bewässerung und Berieselung sowie Regenwassernutzung.

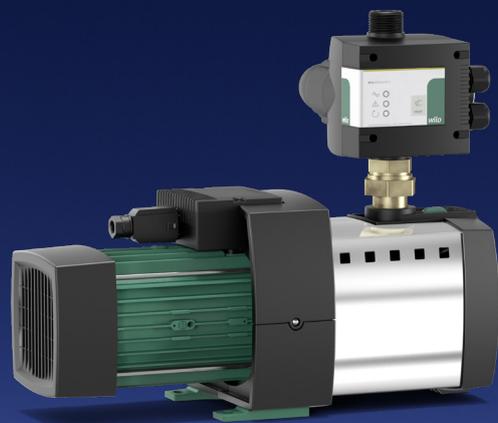


www.wilo.ch

Pioneering for You

wilo

Die Wilo-HiMulti 3C Kompakt und steckerfertig: **DEIN PLUS⁺**

Um 360° drehbare elektronische Pumpensteuerung Wilo-HiControl 1 für die einfache Installation

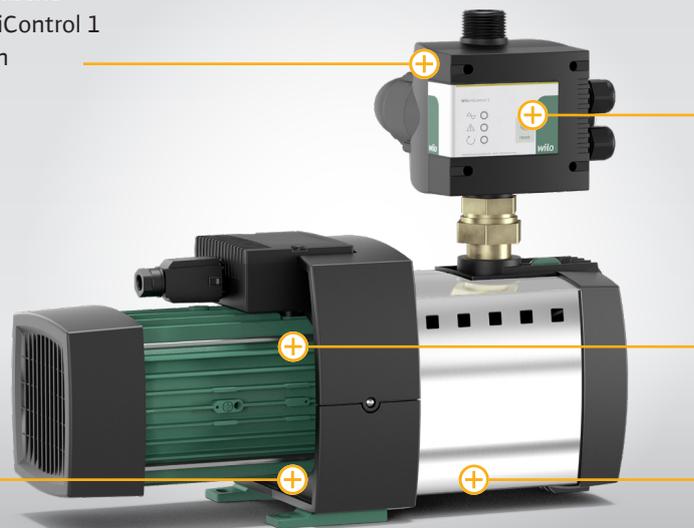

Automatisch arbeitendes System und Trockenlaufschutz dank Wilo-HiControl 1

Ideal geeignet für die Aufstellung in der direkten Umgebung von Gebäuden dank geräuscharmem Betrieb (56 bis 63 dB(A))

Komfortabler Zugang zum Fixieren der Pumpe auf dem Boden

Besonders effizient dank hocheffizienter Hydraulik und niedrigem Stromverbrauch

Wilo-HiMulti 3C

→ Wasserversorgungssystem mit automatischem Pumpensteuersystem




Technische Daten

- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Netzanschlusskabel 1,5 m, mit Schuko-Stecker
- Zul. Medientemperatur 5 °C bis +35 °C
- Zul. Umgebungstemperatur 5 °C bis +40 °C
- Max. zul. Betriebsdruck 8 bar
- Max. zul. Zulaufdruck 3 bar
- Einschaltdruck 1,5 bar
- Ausschalt-Volumenstrom 95 l/h
- Schutzart IP X4
- Anschluss Saugseite Rp1
- Anschluss Druckseite G1

Wilo-HiMulti 3H

→ Auch verfügbar als Variante mit Membrandruckbehälter (50 oder 100 l) zur Reduzierung der Schalthäufigkeit

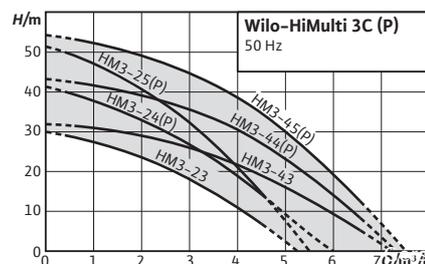

Die Baureihen sind verfügbar in normalsaugender Ausführung (HiMulti 3...) oder selbstansaugender Ausführung (HiMulti 3... P).