


WILO EST VOTRE PLUS+ POUR L'AVENIR.

La Wilo-Jet FWJ Entièrement prémontée : VOTRE PLUS+

La pression est-elle suffisante pour l'arrosage du jardin ? Et ce, sans avoir à mettre en marche et à arrêter la pompe ? Qu'en est-il de la protection contre le fonctionnement à sec ? Et la commande à distance ? La Wilo-Jet FWJ, à l'efficacité prouvée, apporte la solution grâce à de nouvelles possibilités.

La Wilo-Jet FWJ est une pompe robuste et de qualité, parfaite pour répondre aux contraintes de la réutilisation des eaux pluviales et des travaux dans le jardin. L'appareil de commande intégré Wilo-HiControl 1 permet le démarrage et l'arrêt automatique de la pompe et la protection du fonctionnement à sec. Elle est également disponible en version Smart Home. Grâce à la solution wibutler, un profil personnel d'irrigation ou un capteur d'humidité dans le sol peut contrôler l'irrigation du jardin selon les besoins, y compris à l'aide d'un smartphone lorsque vous êtes absents. De plus, la fiche peut être équipée du capteur de température pour que l'installation démarre automatiquement si la température extérieure est trop élevée. Un vrai plus en termes de confort. L'entretien de votre jardin est assuré par une irrigation adéquate !

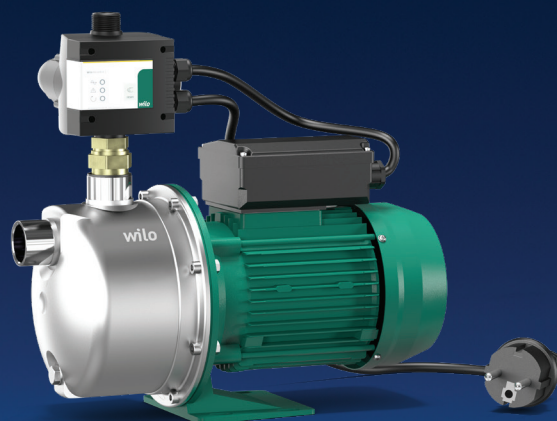

www.wilo.ch

Pioneering for You


wilo

La Wilo-Jet FWJ Entièrement prémontée : **VOTRE PLUS⁺**

Commande de pompe électronique pivotante à 360°
Wilo-HiControl 1 pour une installation facile

Pompe à jet auto-amorçante

Accès aisé pour fixer la pompe au sol

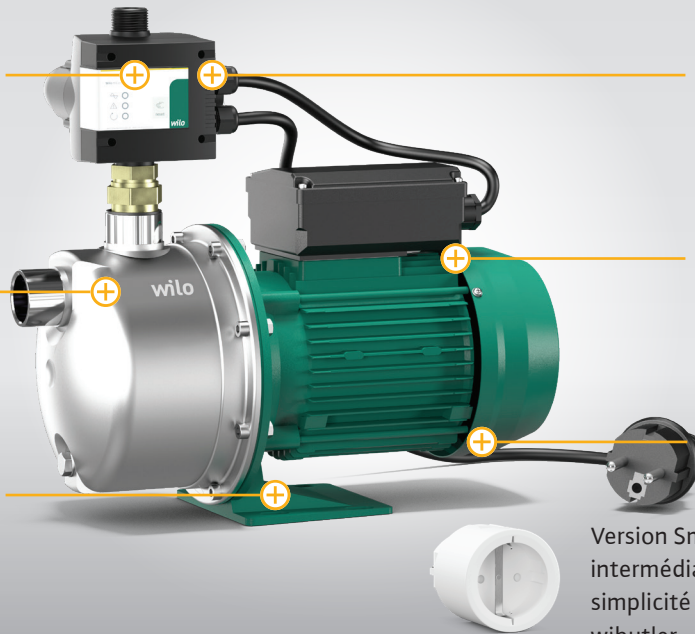

Système automatique et protection contre le fonctionnement à sec grâce à Wilo-HiControl 1


Idéale pour les applications extérieures (loisirs, jardin) grâce aux matériaux résistants à la corrosion

Entièrement prémontée avec fiche à contact de protection et câble de 1,5 m pour un montage simple et rapide

Version Smart Home dotée d'une fiche intermédiaire pour une intégration en toute simplicité dans le système Smart Home wibutler

Wilo-Jet FWJ

- Pour le pompage de l'eau et des eaux pluviales à partir d'un puits ou d'une cuve (citerne)
- Avec commande de pompe
- Également disponible en version Smart Home



Caractéristiques techniques

- Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
- Pression d'amorçage 1,5 bar
- Débit de mise hors circuit 95 l/h
- Température du fluide autorisée de +5 °C à +35 °C
- Pression de service max. : 6 bar
- Classe de protection IP44
- Raccordement côté aspiration G1
- Raccordement côté refoulement R1

Wilo-Jet HWJ

- Variante disponible avec bac d'expansion à membrane (20 ou 50 l) pour réduire le nombre de démarrages

