

WILO IST DEIN PLUS+ FÜR DIE ZUKUNFT.



Wilo-Stratos PICO-Z

Dank einfacher Installation und Inbetriebnahme ist das Trinkwarmwasser-Zirkulationssystem im Haus schnell und sicher geschützt vor Legionellen. Die Premium-Hocheffizienzpumpe Wilo-Stratos PICO-Z unterstützt automatisch die thermische Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers. Ab einer eingestellten Temperatur von 55 °C wird die Gefahr von Keimbildung im Zirkulationssystem vermindert.

Das Edelstahl-Pumpengehäuse und die Verarbeitung weiterer hochwertiger Materialien schützen vor Bakterien und Korrosion und gewährleisten einen langjährigen Betrieb.

Neben besten Hygienebedingungen bietet die Wilo-Stratos PICO-Z Hausbesitzern höchsten Komfort und das bei geringem Energieverbrauch. Denn die Leistungsaufnahme der Pumpe liegt bei nur 3 Watt.



Auf unserer Website www.wilo.ch finden Sie die Pumpenbaureihen, die von der 5-Jahres-Installateurgarantie profitieren.

Wilo-Stratos PICO-Z

Mehr Sicherheit bei weniger Verbrauch: **DEIN PLUS⁺**

Manueller und temperatur-gesteuerter Modus für optimalen Betrieb

Grosses LC-Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme, der kumulierten kWh und des Volumenstroms

Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug




Erkennung der thermischen Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers

Präzise Einstellungsmöglichkeiten, dank Funktionen und Modi, die auf dem LC-Display angezeigt und direkt per grüner Knopf-Technologie aktiviert werden

Dämmschale im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Minimaler Stromverbrauch nur 3 Watt
- Fördermedientemperatur: Trinkwasser bis 35.6 °fH: max. +70 °C, im Kurzzeitbetrieb (4 h) bis +75 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Schutzart IP X4D
- Verschraubungsanschluss Rp ¾ und Rp 1
- Max. Betriebsdruck 10 bar

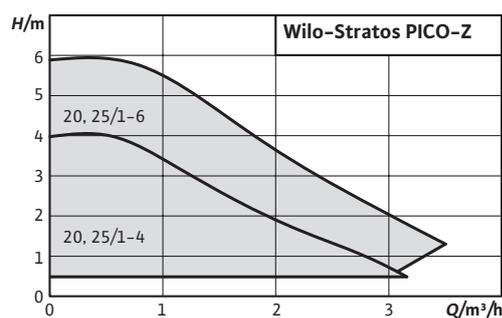

Beste Hygienebedingungen dank Edelstahl-Pumpengehäuse und Einsatz weiterer hochwertiger Materialien