

WILO IST DEIN PLUS +
FÜR DIE ZUKUNFT.

★★★★★
5 JAHRE
INSTALLATEUR
GARANTIE

Wilo-Star-Z NOVA T

Probleme mit Legionellen und lästigen Kalkablagerungen?

Die Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Wilo-Star-Z NOVA T bietet im neuen Produktdesign mit ihren individuellen Einstellungsmöglichkeiten gleichermaßen hohe Hygienesicherheit und hohen Bedienkomfort.

Auch Hausbesitzer können sich freuen: Die Wilo-Star-Z NOVA T sorgt nicht nur für höchste Trinkwasserqualität, sie bietet auch höchsten Komfort durch die sofortige bedarfsgerechte Bereitstellung warmen Wassers an jeder Entnahmestelle – und das bei gleichzeitiger Ressourcenschonung und Minimierung der Energiekosten.

Auf unserer Website www.wilo.ch finden Sie die Pumpenbaureihen, die von der 5-Jahres-Installateurgarantie profitieren.



Wilo-Star-Z NOVA T

So sicher wie noch nie: **DEIN PLUS⁺**

Sicherer Schutz vor Bakterien und Korrosion durch Einsatz hochwertiger Materialien für einen langlebigen Betrieb

Minimaler Stromverbrauch durch verbesserte Motortechnologie mit einem niedrigeren Stromverbrauch von nur 6 Watt

Dämmschale im Lieferumfang enthalten

Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug



Hygienesicherheit dank automatischer thermischer Desinfektionserkennung, integrierter Zeitschaltuhr und Thermostat

Einfache Einstellung dank grüner Knopf-Technologie und intuitiver Benutzerführung mithilfe bekannter Symbole und eines LC-Displays




Mit der Wilo-Star-Z NOVA T sind Sie auf der sicheren Seite.

Die Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe von Wilo erkennt und unterstützt automatisch die thermische Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers. Ab einer eingestellten Temperatur von 55 °C wird die Gefahr von Keimbildung im Zirkulationssystem vermindert.

Somit bietet die Wilo-Star-Z NOVA T als Teil des Trinkwassersystems wirksamen Schutz vor Legionellen. Sie entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und gewährleistet durch den integrierten Thermostat eine optimale Temperaturkontrolle für beste Hygienebedingungen.

Technische Daten

- Minimaler Stromverbrauch von nur 6 Watt
- Fördermedientemperatur: Trinkwasser bis 35.6 °Fh: max. +95 °C
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Schutzart IP 42
- Nennweite G 1
- Max. Betriebsdruck 10 bar

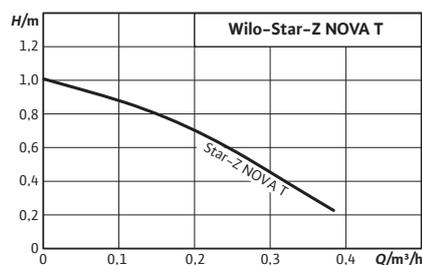

Wilo Schweiz AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden

Für weitere Informationen:
T 061 836 80 30
sales@wilo.ch

Erreichbar:
Mo.–Do. 7:30–12:00 + 13:00–17:00 Uhr
Fr. 7:30–12:00 + 13:00–16:00 Uhr