


AF Comfort MC 305

Čerpací systém
na využitie
dažďovej vody

CENA
1.201 €

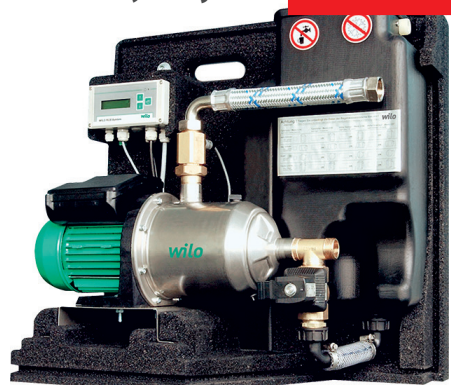

- › Vysoká hospodárnosť vďaka dopíňaniu čistej vody podľa potreby
- › Kompaktné zariadenie na využívanie dažďovej vody podľa DIN 1989 a EN 1717
- › Napájací kábel 3 m
- › Snímač hladiny dažďovej vody vrátane vodiča 10 m a protihlukový kryt
- › Nízka hlučnosť vďaka viacstupňovému odstredivému čerpadlu a protihlukovému krytu

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
AF Comfort MC 305 Obj. č. 2518351	50 m	4,5 m³/h	1.201,-

TWI 5–SE 306 EM P&P

Sada pre čerpanie dažďovej
vody ponorným čerpadlom



CENA
756 €

- › Lhká inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka kompletnej dodávke vrátane príslušenstva, automatický spínací prístroj, plávajúci sací filter, hadicové a káblové prepojenie, inštalčný materiál
- › Napájací kábel 20 m + spúšťacie lanko
- › Motor s vlastným chladením umožňuje inštaláciu aj mimo vodu
- › Čerpadlo (púzdro, stupeň, obežné koleso) z nerezovej ocele 1.4301 AISI 304
- › Termická ochrana motora

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5–SE 306 EM P&P Obj. č. 2543633	63 m	5,8 m³/h	756,-

HiSewlift 3, DrainLift S, HiDrainlift 3

Prečerpávače
splaškov
a fekálií



CENA
od 329 €

- › Nehlučná prevádzka a integrovaný pachový filter s aktívnym uhlím pre vysoký užívateľský komfort
- › Spoľahlivý výkon a nižšia spotreba elektrickej energie pre účinné odvádzanie odpadových vôd
- › Lhká inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia
- › Pripravené k okamžitému zapojeniu
- › Ideálne pre sanáciu aj renováciu, nové využitie starých priestorov
- › HiSewlift je určený k čerpaniu fekálií z WC
- › HiDrainlift je určený pre kúpeľne a kuchyne
- › DrainLift S je určený pre komplexné prečerpávanie

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiSewlift 3 3–35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m³/h	365,-
HiDrainlift 3 3–35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m³/h	329,-
DrainLift S 1/6 M RV Obj. č. 2544876	5,6 m	32 m³/h	1.838,-

Plavis 013–C–2G

Prečerpávač
kondenzátu



CENA
72 €

- › Nehlučná prevádzka
- › Spoľahlivý výkon a nízka spotreba
- › Lhká inštalácia s flexibilnými možnosťami pripojenia
- › Pripravený k okamžitému zapojeniu
- › Snímanie hladiny pomocou elektród
- › Možnosť využitia signalizácie pretečenia

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Plavis 013–C–2G Obj. č. 2548552	4,5 m	300 l/h	72,-

Yonos RS 25/1–6 set

Obehové čerpadlo
s príslušenstvom
s možnosťou pripojenia
záložného zdroja



CENA
168 €

- › Ochrana vykurovacieho obehového systému pri výpadku el. energie (v spojení s PG 500 Compact)
- › Lhká inštalácia vďaka zabudovaným armatúram
- › Tepelná izolácia v dodávke
- › Lhké elektrické pripojenie k záložnému zdroju

TYP	Dĺžka kábla	P _{MAX}	Cena
Yonos RS 25/1–6 set Obj. č.: 2865829	3 m	6 bar	168,-

PG 500 Compact

Záložný zdroj
k čerpadlu Yonos RS



CENA
212 €

- › Lhké pripojenie čerpadla aj štandardnej el. siete
- › Automatické prepínanie siete a akumulátora
- › Ochrana proti preťaženiu a úplnému vybitiu
- › Akustická signalizácia
- › Chod čerpadla až 5 hodín

TYP	P _{MAX}	Hmotnosť	Cena
PG 500 Compact Obj. č. 2865830	600W	11 kg	212,-

wilo

Vysoko účinné čerpadlá pre Vaše vrtty, studne a nádrže

TWU 3“ (HS)/TWI (U) 4“

Ponorné čerpadlá
do vrtov s príslušenstvom

- › Ponorné čerpadlá do vrtov od 110 mm alebo do studní a nádrží
- › Lhké elektrické pripojenie k záložnému zdroju
- › Vysoká životnosť vďaka použitým nerezovým materiálom
- › Integrovaná spätná klapka
- › Elektromotor pre napájanie 1 x 230 V
- › Dokáže čerpať až 80 g/m³ piesku vo vode
- › Napájací kábel + spúšťacie lanko

CENA
od 502 €

TWI/S 5“

Ponorné nerezové
čerpadlo do studní
s príslušenstvom

COR–1 TWIS 5

- › Plynulá regulácia otáčok: úspora prúdu, mäkký rozbeh, nižšie opotrebenie, stály tlak za vodárňou
- › Zobrazenie hodnôt na displeji
- › Napájanie 1 x 230 V
- › Integrované ochrany zariadenia: proti chodu na sucho, proti preťaženiu, proti skratu

TWIS 5

- › Komplet z nerezovej ocele
- › 20 m napájacieho kábla
- › EM napájanie 1 x 230 V
- › Spätná klapka nie je súčasťou dodávky
- › A = integrovaný plavákový spínač

CENA
od 332 €



TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWU 3“–0123 P Obj. č. 4090890	72 m	2,7 m³/h	536,-
TWU 3“–0130 P Obj. č. 4090891	95 m	2,7 m³/h	598,-
TWU 3.02–06–HS–ECP–B–A + kábel 40 m + Siro Obj. č. 2865816	105 m	4,5 m³/h	1.061,-
TWU 3.03–08–HS–ECP–B–A + kábel 40 m + Siro Obj. č. 2865817	150 m	6 m³/h	1.103,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 4“–0213 EM MC Obj. č. 2865538	75 m	2,7 m³/h	502,-
TWI 4“–0218 EM MC Obj. č. 2865539	108 m	2,7 m³/h	601,-
TWU 4“–0414 + 30m kábel Obj. č. 2865833	90 m	6 m³/h	611,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5“–304 EM Obj. č. 4104118	44 m	4,5 m³/h	332,-
TWIS 5“–305 EM A Obj. č. 2865548	54 m	4,5 m³/h	377,-
TWI 5“–305 EM Obj. č. 4144948	54 m	4,5 m³/h	365,-
TWI 5“–307 EM Obj. č. 4144949	76 m	4,5 m³/h	414,-
TWIS 5“–307 EM A Obj. č. 2865549	76 m	4,5 m³/h	457,-
TWI 5“–506 EM Obj. č. 4144952	65 m	7 m³/h	414,-
TWIS 5“–606 EM A Obj. č. 2865809	65 m	7 m³/h	470,-
TWIS 5“–608 EM A Obj. č. 2865814	88 m	8 m³/h	572,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR–1 TWIS 5–606 EM Obj. č. 2865798	65 m	7 m³/h	776,-

wilo
ASSISTANT

WILO CS s.r.o., organizačná zložka
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava / Slovenská republika
tel.: +421 233 014 510 / e-mail: info.sk@wilo.sk
www.wilo.sk



Pioneering for You

DOMESTIC 2019



Čerpadlá
pre jímky

Využitie
dažďovej
vody

Domáce
vodárne

Zavlažovanie
záhrady

Čerpadlá
pre studne
a vrtty

Výber produktov pre dom a záhradu

- › kompletný sortiment pre všetky aplikácie
- › výber produktov preverený našimi zákazníkmi
- › nemecká kvalita

www.wilo.sk



Platnosť od 1. 3. 2019

Jet HWJ

Automatická samonasávacía domáca vodáreň

CENA od **264 €**

- › Vodáreň chránená proti chodu na sucho!
- › Integrované tepelné čidlo
- › Až 1 hodina prevádzky bez vody
- › Celonerezová príruha tlakovej nádoby
- › Hadica s nerezovým opletením
- › Nehrdzavejúca oceľ zamedzuje korózii aj pri dlhšom odstavení
- › Termická ochrana motora
- › Napájanie 1 x 230 V

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet HWJ 201 EM 24 l Obj. č. 2003757	42 m	2,0 m³/h	264,-
Jet HWJ 301 EM 24 l Obj. č. 2003758	45 m	3,6 m³/h	326,-
Jet HWJ 301 EM 60 l Obj. č. 2014077	45 m	3,6 m³/h	460,-
Jet HWJ 401 EM 60 l Obj. č. 2003759	47 m	4,0 m³/h	475,-
Jet HWJ 301 EM 24 l Obj. č. 2865608	45 m	4,5 m³/h	368,-

HiMulti 3H 100–45

Posilňovacia stanica s tlakovou nádobou



- › Vysoko účinná hydraulika, nízka spotreba elektrickej energie
- › Automaticky pracujúci systém zamedzujúci tlakovým rázom použitím tlakového spínača a membránovej tlakovej nádoby
- › Tichá prevádzka s hladinou hluku okolo 56 dB(A)

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3H 100/2–45 Obj. č. 2549358	55 m	6,5 m³/h	613,-

Jet BWJ

Prenosné domáce čerpadlo s ovládacou jednotkou



- › Lhká obsluha
- › Sanie až zo 7 metrov
- › Integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- › Integrovaná spätná klapka
- › Prenosné madlo
- › Napájanie 1 x 230 V, kábel 1,5m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet BWJ 301 X EM Obj. č. 2865607	44 m	3,6 m³/h	288,-

Jet WJ MTC 150

Samonasávacie čerpadlo



- › Nehrdzavejúca oceľ zamedzuje korózii aj pri dlhšom odstavení
- › Nízka hlučnosť
- › Výkonné motory čerpadiel pre bezproblémovú trvalú prevádzku
- › Termická ochrana motora
- › Krátke doby nasávania
- › Napájací kábel 1,5 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet WJ 201 XEM Obj. č. 2865601	42 m	2 m³/h	185,-
Jet WJ 301 XEM Obj. č. 2865570	45 m	3,6 m³/h	206,-
Jet WJ 401 XEM Obj. č. 2865569	47 m	4 m³/h	232,-

COR–1 WJ/MHIE

Automatické vodárne a stanice



- › Vodáreň s plynulou reguláciou tlaku
- › Energeticky úsporné zariadenie
- › Jednoduchá montáž
- › Integrovaná spätná klapka
- › Možnosť nastavenia spínacieho tlaku
- › Integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- › Automatický reštart
- › Krytie IP 65
- › Integrované prepájacie káble A

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR–1 WJ 401 EM–NG Obj. č. 2865807	47 m	4 m³/h	476,-
COR–1 MHIE 406–2G DM Obj. č. 2865132	96 m	10 m³/h	2.353,-

Initial JET

Samonasávacie liatinové čerpadlo na závlahy



- › Robustná konštrukcia
- › Možnosť čerpania vody s pieskom do 30g/m³
- › Samonasávanie zo 7 m
- › Nižšia hlučnosť

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Initial JET 9–4 Obj. č. 4186041	50 m	9 m³/h	250,-

TMW 32, TSW 32/8

Ponorné kalové čerpadlá



- › TSW – teleso čerpadla z nerezovej ocele
- › TMW – unikátne riešenie s vírením
- › S plavákovým spínačom
- › So zabudovanou spätnou klapkou a ochranou motora
- › Napájací kábel 3 m (TSW – 10 m)

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m³/h	131,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m³/h	229,-

WS 825 Set

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s rezacím zariadením



- › Rezacie zariadenie zo špeciálne tvrdenej ocele
- › Dvojitá mechanická upchávka
- › Robustná konštrukcia
- › Zabudovaná ochrana motora
- › Plavákový spínač pri jednofázovej variante „S“
- › Napájací kábel 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
MTC 150–S–EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m³/h	954,-
MTC 150–DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m³/h	911,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350

Ponorné kalové čerpadlá so zvýšenou úžitkovou hodnotou



- › Vírivé liatinové obežné koleso
- › Automatická prevádzka vďaka plavákovému spínaču
- › Integrovaná tepelná ochrana motora
- › Robustná konštrukcia
- › TPI s nerezovým obežným kolesom

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m³/h	320,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m³/h	331,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m³/h	151,-

WS 825 Set

Prečerpávacía šachta na domové splašky



- › Ucelená dodávka šachty vrátane pochôdzneho poklopu, čerpadla a spínacej skrinky so snímačom hladiny
- › Gulové dno zabraňujúce usadeninám a tvorbe pachu
- › Vnútorne potrubie z nerezovej ocele
- › Výkonné čerpadlo s nožom
- › Lhká montáž a demontáž čerpadla vďaka integrovanému spúšťaciemu zariadeniu
- › Dĺžka napájacieho kábla čerpadla 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m³/h	2.815,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m³/h	2.676,-

Initial Drain 10.7

Ponorné kalové čerpadlo na mierne znečistenú vodu



- › Robustná konštrukcia
- › Dvojitý tesniaci krúžok
- › Napájací kábel 10 m
- › Plaváková automatika

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Initial Drain 10.7 Obj.č.: 4168021	8 m	12 m³/h	115,-

Initial Waste 16.11

Ponorné kalové čerpadlo na hrubé nečistoty a fekálie



- › Max. veľkosť nečistôt 20 mm
- › Dĺžka napájacieho kábla 10 m
- › Dvojitý tesniaci krúžok

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Initial Waste 16.11 Obj. č. 4186549	8 m	16 m³/h	154,-

WA EK 65

Externý plavákový spínač s mini spínacím prístrojom



- › Možnosť priameho ovládania čerpadla
- › Zapaženie do 1 kW
- › Teplota média do 60°C
- › 5 metrov kábla

TYP	t _{MAX}	Dĺžka kábelu	Cena
WA EK 65 Obj. č. 503211698	60°C	5 m	43,-

HiControl, Brio 2000, TOP, Tank

Prietokové spínače



- › Jednoduchá montáž
- › Integrovaná spätná klapka
- › Možnosť vertikálnej aj horizontálnej inštalácie
- › Možnosť nastavenia spínacieho tlaku 1–5 bar
- › Integrovaná ochrana proti chodu na sucho
- › Automatický reštart
- › Krytie IP 65
- › Integrované prepojovacie káble

TYP	P spínací tlak	Q _{MAX}	Cena
HiControl 1 Obj. č. 4190895	1,5 bar	10 m³/h	109,-
Brio 2000 MT Obj. č. 2865609	1–3,5 bar	4,8 m³/h	71,-
Brio TOP Obj. č. 2865640	1–5 bar	4,8 m³/h	124,-
Brio Tank Obj. č. 2865720	1–3,5 bar	4,8 m³/h	86,-

LP 3

Inverzný tlakový spínač



- › Min. vypínací tlak 0,05 bar
- › Zapažiteľnosť 10 A
- › Hydraulické pripojenie 1/4"

TYP	t _{MAX}	Dĺžka kábelu	Cena
LP 3 Obj. č. 2865708	60°C	5 m	11,-

SIRIO

Riadiaca jednotka čerpadla s frekvenčným meničom



- › Stály tlak vody v systéme vďaka regulácii otáčok
- › Integrovaná nadprúdová ochrana motora
- › Úspora elektrickej energie a priestoru
- › Plynulý rozbeh a zastavovanie redukuje vodný ráz a odstraňuje výkyvy v elektrickej sieti
- › Ochrana proti chodu na sucho s automatickým vymazaním v prípade obnovenia dodávky vody
- › Prevádzkový stav je signalizovaný na LED displeji
- › Možnosť nastavenia dvoch úrovní tlaku
- › Snímač netesnosti chráni čerpadlo pred častými štartami
- › Možnosť riadenia dvoch regulovaných čerpadiel

TYP	Napájací napätí motoru	Cena
SIRIO 3x230 Obj. č. 2865574	3 x 230 V	541,-*
SIRIO XP Obj. č. 2865806	1 x 230 V	401,-

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů

Tlaková nádoba s tlakovým spínačom



- › Udržiava stály tlak vody v nastavených hodnotách
- › Vymeniteľná membrána z EPDM
- › Zásoba vody pri výpadkoch prúdu
- › Znižuje vplyv na tesnosti systému

TYP	Objem	Cena
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	156,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	254,-
TN 8 litrů Obj. č. 2865647	8 l	74,-

Xtreme 1

Univerzálna spínacia skrinka pre jednofázové čerpadlá



- › Možnosť riadenia vodární aj kalových čerpadiel
- › Pre jednofázové čerpadlá
- › Do výkonu 2,2 kW/ 16 A
- › Automatické nastavenie
- › Ochrana chodu na sucho cos (fí)

TYP	P _{MAX}	I _{MAX}	Cena
Xtreme 1–M/3 HP Obj. č. 2865832	2,2 kW	16 A	226,-