

WILO JE VAŠE PLUS+ DO BUDOUCNOSTI.

Wilo-RainSystem AF Comfort Šetrný k životnímu prostředí: VAŠE PLUS+

Téma udržitelnosti a šetrného nakládání s přírodními zdroji je stále aktuálnější i v oblasti technologií pro rodinné domky. Jednou z možností je smysluplné využívání dešťové vody. Obzvláště za horkých letních dnů není užitečné zavlažovat zahradu drahou pitnou vodou. Sběrem dešťové vody za přívalových dešťů navíc ulehčíte veřejné kanalizační síti. Pokud by v období dlouhodobého sucha začala docházet zásoba nashromážděné dešťové vody, inteligentní systém přepne automaticky na přívod pitné vody.

Systém Wilo-RainSystem AF Comfort připravený pro připojení do zásuvky je vhodný především pro využívání dešťové vody ze zachytných cisteren v rodinných domech. Tento kompaktní zásobovací modul s jedním čerpadlem je vybaven 11 litrovou doplňovací nádrží, což zajišťuje bezpečné doplňování pitné vody do okruhu užitkové vody, dojde-li k vyprázdnění zachytné cisterny. Jeho provoz je přitom mimořádně tichý a kompaktní rozměry velmi usnadňují jeho instalaci.



www.wilo.cz

Wilo-RainSystem AF Comfort

Udržitelné a s kabelovou vidlicí: VAŠE PLUS⁺

Velmi jednoduché a snadné ovládání pomocí menu s aktuální indikací množství dešťové vody v retenční nádrži

Neobyčejně tichý provoz – díky víceetapovému odstředivému čerpadlu a protihlukovému krytu

Kompaktní design a nízká hmotnost pro snazší manipulaci – s možností montáže na stěnu či podlahu



Velká ekonomičnost – díky doplňování pitné vody v závislosti na aktuální potřebě

Automatická výměna vody v doplňovací nádrži

Automatické odvzdušnění sacího potrubí – manuální odvzdušnění již není nutné

Provedení a uspořádání nouzového přepadu dle EN 1717, třída kapalin 5

Vybavení


- Kompaktní modul připravený k okamžitému zapojení
- Kompletně elektricky a hydraulicky zapojen a namontován na korozivzdorném nosném rámu

Skládá se z

- samonasávacího, korozivzdorného, tichého odstředivého čerpadla
- Potrubí na výtlaku R 1
- Doplňovací nádrž pitné vody (11 l) s plovákovým ventilem
- Ochranný kryt z umělé hmoty EPP
- 3 m napájecí kabel s vidlicí
- Centrální spínací přístroj RainControl Economy

Technická data

- Napájení 1~230 V, 50 Hz
- Sací výška max. 8 m
- Provozní tlak max. 8 bar
- Typ krytí IP 54
- Přípojky:
Tlakové potrubí/výtlačk Rp 1
Sání R 1/G 1
Doplňování pitné vody R ¾
Přípojka přepadu DN 70

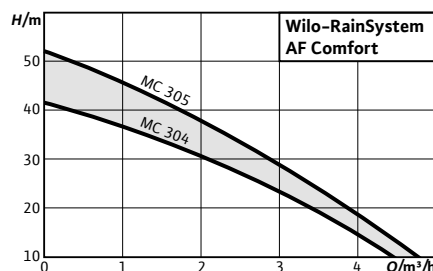

K dispozici také v základní verzi:
Wilo-RainSystem AF Basic