

„Ich verlasse
mich auf das
PLUS von Wilo.“

Erhältlich nur

in Deutschland.

Die neue Wilo-Yonos PICO plus

Probleme mit der Heizanlage aufgrund fehlerhafter Pumpeneinstellungen gehören mit der Wilo-Yonos PICO plus für Ein- und Zweifamilienhäuser der Vergangenheit an: Dank grüner Knopf-Technologie ist maximaler Bedienkomfort mit neuen, intelligenten Einstellungen, intuitiver Benutzeroberfläche und neuen Funktionen gegeben.

Auch Ihre Kunden können sich freuen: Die Energieeffizienz ist nochmals verbessert, der Stromverbrauch noch geringer und jederzeit im Blickfeld. Empfehlen Sie die Wilo-Yonos PICO plus weiter und argumentieren Sie jetzt mit dem attraktiven Zuschuss von 30 % auf die Nettokosten für Pumpe und Montage im Rahmen der Pumpenförderung. Alle Infos und Verkaufstipps auf www.pumpenforderung.de



Die neue Wilo-Yonos PICO plus

Noch mehr Komfort, noch weniger Stromverbrauch.


Nochmals verbesserter Energieeffizienzindex (EEI)
4 m: $\leq 0,18$, 6 m: $\leq 0,20$

Von vorne leicht erreichbare Motorkopfschrauben

Betriebsstatus schnell über LED-Anzeige sichtbar

Hohe Betriebssicherheit aufgrund eines automatisch und manuell ausgelösten Neustarts (Deblockierfunktion)

Seitlich angebrachter Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug

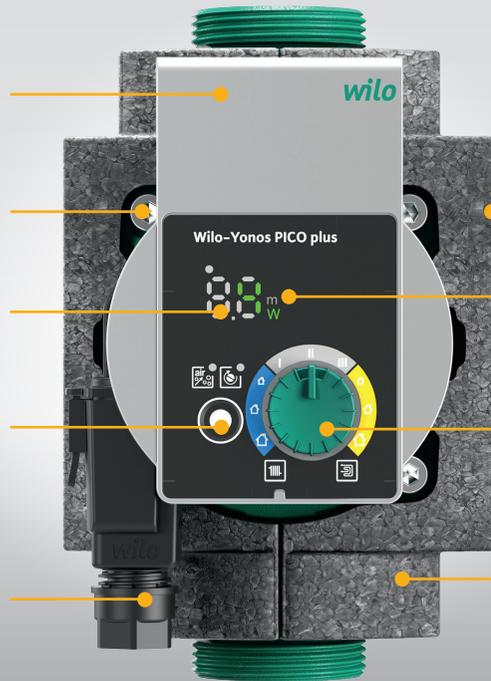

Komfortabler Pumpenaustausch dank kompakter Bauart

Erhöhte Effizienz dank Einstellungen mit einer Genauigkeit von 0,1 m


Benutzerfreundliche Inbetriebnahme dank grüner Knopf-Technologie

Dämmschale im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

- Grüne-Knopf-Technologie: 3 Drehzahlstufen / Δp variabel / Δp constant
- Medientemperatur -10 °C bis $+95\text{ °C}$
- Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz
- Verschraubungsanschluss Rp $\frac{1}{2}$, Rp 1, Rp $1\frac{1}{4}$
- Max. Betriebsdruck 10 bar

Einfach und präzise eingestellt



Radiatorenheizung			
Yonos PICO.../1-4 m	8	12	15
Yonos PICO.../1-6 m	12	15	20

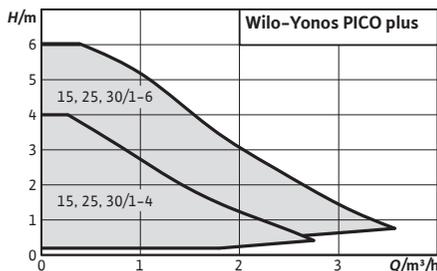

Fußbodenheizung			
Yonos PICO.../1-4 m	–	80 m ²	120 m ²
Yonos PICO.../1-6 m	80 m ²	150 m ²	220 m ²

Orientierungswerte

Sie haben Fragen zum Produkt?
Die Experten der WiloLine helfen weiter.

WiloLine
Gebäudetechnik
T 0231 4102-7070
F 0231 4102-7666
wiloline@wilo.com

Erreichbar:
Mo.–Do. 7–18 Uhr
Fr. 7–17 Uhr

productfinder.wilo.com

