

Edition 2019

Guide Interchangeabilité Circulateurs

Eau chaude sanitaire, génie climatique,
énergie thermique solaire et géothermie





Siège social de Wilo à Dortmund, en Allemagne.



Salmson devient Wilo.

Groupe Wilo SE, construisons l'avenir ensemble !

En 1984, l'entreprise Salmson rejoint le groupe Wilo SE, permettant de mettre en commun leurs forces et leur histoire, pour développer des produits toujours plus innovants.

En 2014, Salmson et Wilo se rapprochent encore plus pour fonder Wilo Salmson France SAS, entité unique pouvant vous proposer un grand nombre de solutions sur les trois marchés que sont le Bâtiment, le Cycle de l'Eau et l'Industrie.

Désormais, le temps est venu d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire commune...

Une nouvelle page se tourne pour relever les défis de la mondialisation. Pour unir nos forces et réaliser la transformation digitale. Et, continuer à répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Après 5 ans d'activité en bi-marque, nous avons acquis la conviction que l'offre d'une marque unique Wilo est le meilleur moyen de préparer le futur, d'innover efficacement et de continuer à créer de la valeur pour nos partenaires et pour nous même.

Désormais construisons l'avenir ensemble !



Sommaire

Salmson devient Wilo	03
Introduction	06
Les critères de sélection des pompes de remplacement	06
Pour aller plus loin	07
La directive ErP	08
Que réglemente la directive ErP ?	08
Les circulateurs à rotor noyé	08
Les gammes de circulateurs Wilo	10
Les circulateurs de chauffage	10
Les circulateurs pour l'eau chaude sanitaire	12
Les outils digitaux	24
Le site Wilo.fr	24
L'application Wilo Assistant	25
Les Services Wilo	26
La division Services	26
Le raccordement des circulateurs	27
Rappels techniques	30


Les critères de sélection des pompes de remplacement

Ce guide propose des produits dont **les courbes sont le plus proche possible** de celles du matériel d'origine. Il peut donc y avoir des écarts de débits variables selon le point de fonctionnement, acceptables dans la pratique.

Rappel : en circuit fermé, il est recommandé de choisir plutôt une courbe inférieure pour éviter les éventuels bruits de circulation et une sur-consommation électrique.

Nous proposons toujours une pompe électronique à variation de vitesse en remplacement d'un ancien produit en variation de vitesse. Pour les pompes à vitesse fixe, nous proposons un modèle à variation de vitesse dans la mesure du possible. Le classement ne tient pas compte des données économiques.

Pour chaque modèle, il est utile de vérifier la compatibilité électrique (monophasé, triphasé), en fonction de l'installation existante.

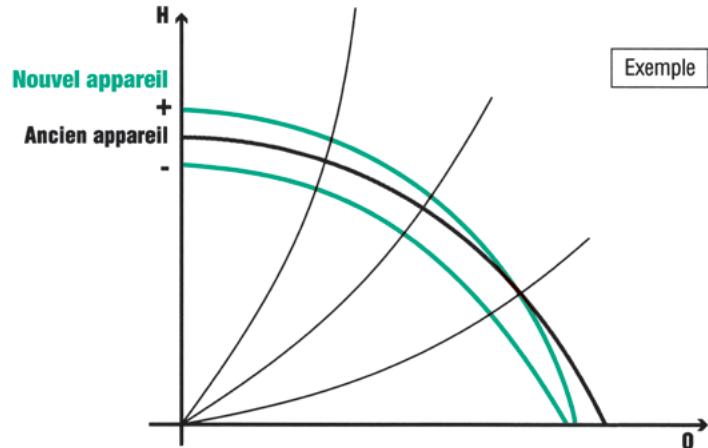

Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif. Elles ne remplacent pas l'étude détaillée par un professionnel et n'engagent pas la responsabilité de Wilo.

Pour aller plus loin

Retrouver également le guide d'interchangeabilité mise à jour sur le site www.wilo.fr ou sur l'application **Wilo Assistant**.


Vous pouvez obtenir plus de détails sur les gammes de remplacement grâce à l'application **Wilo Assistant**, simplement en cliquant sur le **bouton AR** (réalité augmentée) et en scannant la photo du produit concerné. Vous aurez alors accès à des informations complémentaires sur la gamme.

- 1 → Téléchargez l'application Wilo-Assistant



2

→ Lancer l'application, cliquez sur le logo AR et scannez le produit avec votre smartphone.

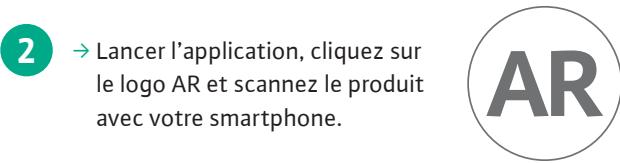

La directive ErP


Que réglemente la directive ErP ?

« ErP » correspond aux produits « liés à l'énergie » (« Energy related Products »). Cette directive, adoptée en 2009 par l'Union européenne, est une directive-cadre formulant les exigences relatives à la conception écologique des produits. Dans des réglementations spécifiques, elle concerne également les circulateurs à rotor noyé (hors circulateurs pour l'Eau Chaude Sanitaire), les moteurs électriques des pompes à moteur ventilé et les pompes à moteur ventilé elles-mêmes.

Circulateurs à rotor noyé

La performance des pompes à rotor noyé est indiquée par l'indice d'efficacité énergétique (EEI). Le portefeuille de produits Wilo répond parfaitement à ces exigences. La valeur de l'indice d'efficacité énergétique (EEI) de nos pompes est indiquée dans le tableau correspondant.

La directive ErP pour les circulateurs à rotor noyé (Régulation (EC) 641/2009 et (EU) 622/2012) impose d'améliorer drastiquement l'efficacité énergétique des produits.
Avec Wilo, vous êtes conformes à toutes les échéances dès maintenant.

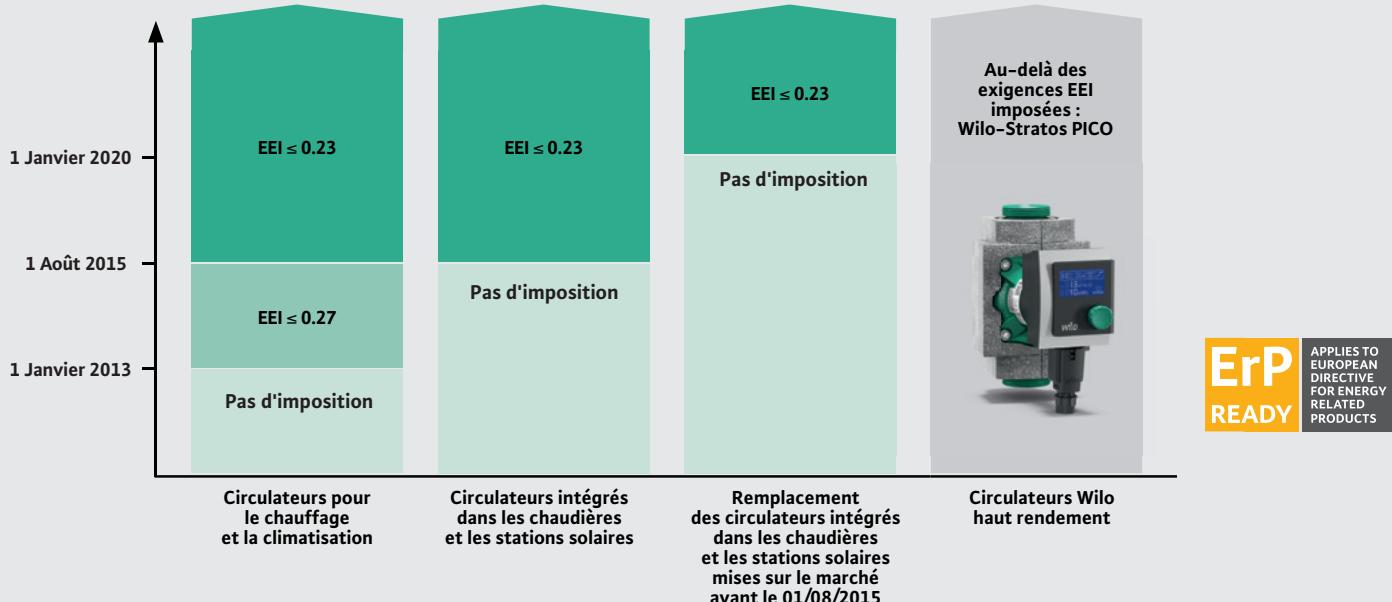

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

EEI = Energy Efficiency: index d'efficience énergétique qui remplace l'ancien étiquetage énergétique selon la réglementation (EC) 641/2009 et (EU) 622/2012 de la commission européenne.

Domestique
Génie climatique

garantie
5
ANS



Domestique
Génie climatique

garantie
3
ANS




Stratos PICO Circulateur haut rendement premium

Désignation : **Wilo-Stratos PICO 25/1-4**
25/ Diamètre nominal de raccord
1-4 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Consommation minimale de 3 watts
- Ecran LCD : affichage de la consommation instantanée et cumulée, et du débit
- Fonctions de dégazage et dégommeage automatiques
- Ralenti de nuit intégré : diminution des bruits de circulation
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector
- Disponible en entraxes 130 et 180 mm, 2 tailles moteurs 4 m et 6 m

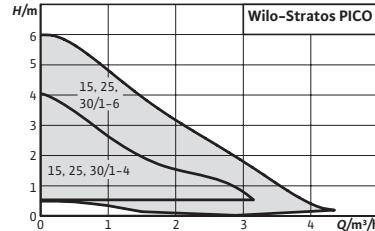


Débit max	4 m ³ /h
HMT maxi	6 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	+2°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp ^{1/2} à Rp 1 ^{1/4}

Yonos PICO Circulateur haut rendement standard

Désignation : **Wilo-Yonos PICO 30/1-6**
30/ Diamètre nominal de raccordement
1-6 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Confort de réglage maximal avec des réglages intelligents et une interface intuitive
- Rendement énergétique optimisé, réglages précis par incrément de 0,1 m
- Installation/remplacement rapide grâce à la construction compacte améliorée
- Entretien facilité grâce à la fonction de purge d'air ou de redémarrage automatique ou manuelle
- Fiabilité maximum et sécurité de fonctionnement

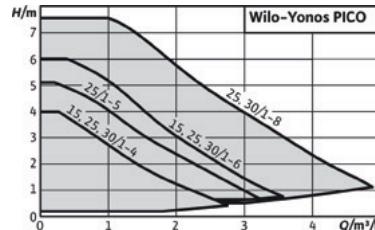

Débit max	5 m ³ /h
HMT maxi	7 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	-10°C à +95°C
Diamètre nominal	Rp ^{1/2} à Rp 1 ^{1/4}

11 Les gammes de circulateurs Wilo

Domestique
Génie climatique

garantie
3 ANS



Domestique
Génie climatique

garantie
3 ANS



Yonos PICO-D Circulateur haut rendement standard

Désignation : **Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6**


-D Pompe double

30/ Diamètre nominal de raccordement

1-6 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Affichage LED pour le réglage de la valeur de consigne par incrément de 0,1 m et pour l'affichage de la consommation actuelle
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector
- Fonction de purge unique par pompe
- Pompe double pour marche individuelle (Δp_c et Δp_v) ou marche parallèle (Δp_c)
- Couple de démarrage très élevé pour un démarrage sécurisé

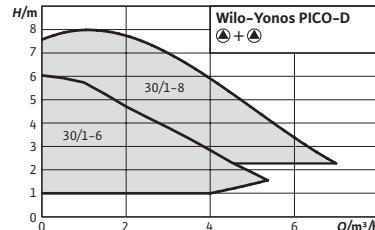

Débit max

7 m³/h

HMT maxi

8 mCE

Pression de service maxi

6 bars

Plage de température

-10°C à +95°C

Diamètre nominal

Rp 1 1/4

POLY Yonos PICO Circulateur haut rendement standard


Désignation : **Poly-Yonos PICO 25/1-6**

25/ Diamètre nominal bride DN

1-6 Hauteur manométrique [M] avec Q=0 m³/h

Particularités/avantages

- Trois vitesses pré sélectionnables pour adaptation à la charge
- Montage simple et sûr grâce au méplat sur le corps de pompe
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector
- Adaptation à tout type d'installation sans modification de la tuyauterie grâce aux brides télescopiques (non fournies)

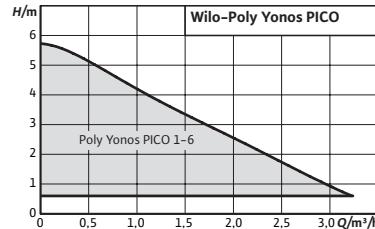

Débit max

3 m³/h

HMT maxi

6 mCE

Pression de service maxi

6 bars

Plage de température

-10°C à +95°C

Diamètre nominal

Manchons à bride

12 Les gammes de circulateurs Wilo

Domestique
Génie climatique



Domestique
Eau chaude sanitaire




Varios PICO Circulateur haut rendement haut compatibilité

Désignation : **Wilo-Varios PICO 25/1-7-130**

25/ Diamètre nominal de raccordement
1-7 Plage de hauteur manométrique [m]
130 Longueur de construction

Particularités/avantages

- Solution de remplacement compatible avec l'ensemble des applications grâce à sa construction compacte, aux nouveaux types de régulation (tels que iPWM) et à la nouvelle Sync function
- Confort d'utilisation grâce à l'affichage LED et au bouton rotatif, un bouton touche pour le réglage du mode de régulation et un autre pour les performances hydrauliques préréglées
- Installation aisée grâce aux connexions électriques ajustables et aux fonctionnalités de maintenance telles que le dégazage

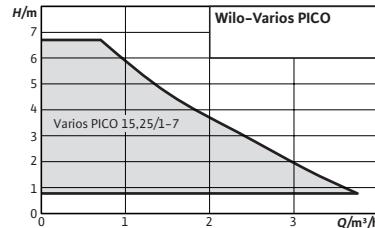

Débit max	3,5 m ³ /h
HMT maxi	6,5 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	-10°C à +95°C
Diamètre nominal	Rp ^{1/2} et Rp 1


Stratos PICO-Z Circulateur haut rendement

Désignation : **Wilo-Stratos PICO-Z 20/1-4**

20/ Diamètre nominal de raccord
1-4 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Mode manuel et asservi à la température pour plus de flexibilité selon l'application
- Reconnaissance de la désinfection thermique du ballon d'eau potable
- Affichage de la consommation instantanée et cumulée ou du débit actuel et de la température
- Corps de pompe en acier inoxydable protégeant des bactéries et de la corrosion
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector

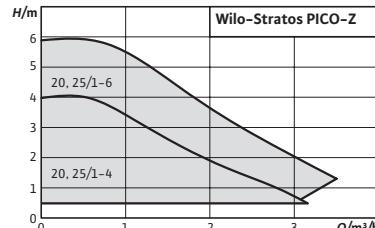

Débit max	3 m ³ /h
HMT maxi	6 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	+2°C à +75°C
Diamètre nominal	Rp ^{3/4} et Rp 1

13 Les gammes de circulateurs Wilo

Domestique
Eau chaude sanitaire

garantie
3
ANS



Domestique
Eau chaude sanitaire

garantie
3
ANS




Star Z NOVA Circulateur basse consommation standard et premium (version T)

Désignation : **Wilo-Star-Z NOVA**

- A** avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour
- C** avec vanne à boisseau sphérique, clapet anti-retour et minuterie enfichable
- T** avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour, horloge intégrée et régulation de la température

Particularités/avantages

- Consommation électrique extrêmement faible : de 4 à 6 Watts grâce au moteur synchrone
- Domaine d'application étendu en cas d'eau calcaire : jusqu'à 20° dH
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector

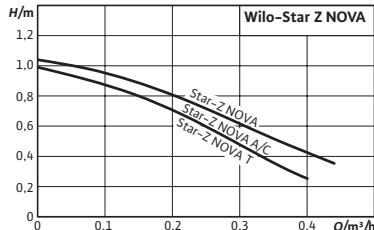

Débit max	0,4 m ³ /h
HMT maxi	1 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	+65°C (+70°C durant 2h)
Diamètre nominal	Rp 1/2


Star Z Circulateur standard

Désignation : **Wilo-Star-Z 20/1**

- 20/** Diamètre nominal de raccordement
- 1** Hauteur manométrique [m]
- T** avec vanne à boisseau sphérique et clapet anti-retour, horloge intégrée et régulation de la température

Particularités/avantages

- Réglage des vitesses (1 vitesse, 3 vitesses avec les pompes Star-Z -3)
- Connexion rapide avec borniers à clips
- Matériaux en contact avec les fluides répondent aux recommandations KTW

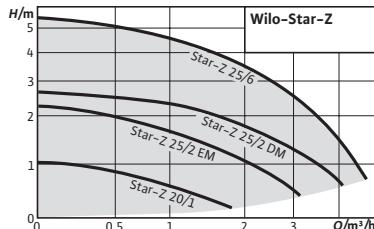

Débit max	6–8 m ³ /h
HMT maxi	6 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	+65°C (+70°C durant 2h)
Diamètre nominal	Rp 1

Domestique
Énergies renouvelables




Yonos PICO STG Circulateur haut rendement

Désignation : **Wilo-Yonos PICO-STG 15/1-7.5-130**
15/ Diamètre nominal de raccordement
1-7.5 Plage de hauteur manométrique nominale [m]
130 Longueur de construction

Particularités/avantages

- Bouton vert pour le réglage du mode de régulation $\Delta p-v$ ou de la vitesse fixe
- Régulation de vitesse externe via interface intégrée PWM 1 (géothermie) et PWM 2 (solaire). Câble PWM non fourni (accessoire)
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector
- Corps de pompe revêtu par cataphorèse agissant comme protection contre la corrosion liée à la formation de condensation
- Commande et affichage des erreurs par LED

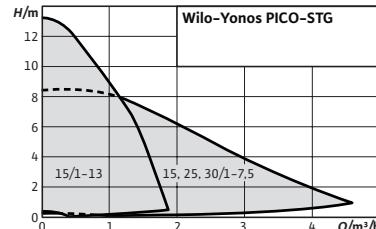

Débit max	4,5 m ³ /h
HMT maxi	13 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	0°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp ^{1/2} à Rp 1 ^{1/4}

Collectif
Génie climatique

garantie
5
ANS




Stratos MAXO Circulateur intelligent haut rendement

Désignation : **Stratos MAXO 40/0,5-8**
40/ Diamètre nominal de raccordement
0,5-8 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Commande intuitive grâce à un réglage déterminé par l'application à l'aide du Setup Guide, combinée au nouvel écran et au bouton rotatif.
- Rendement énergétique maximal dû à l'interaction de fonctions optimisées et innovantes permettant une économie d'énergie (par ex. No-Flow Stop).
- Efficacité optimale du système grâce à de nouvelles fonctions de régulation intelligentes et innovantes, comme Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. et ΔT -const.
- Interfaces de communication les plus récentes (par ex. Bluetooth) pour la connexion à des terminaux mobiles et la mise en réseau directe des pompes au moyen de Wilo Net pour la commande multi-pompe.
- Confort d'installation électrique maximal assuré par un compartiment de bornes large et clair et par le Wilo-Connector optimisé.

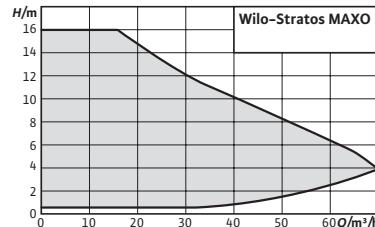

Débit max	70 m³/h
HMT maxi	16 mCE
PN bride	<ul style="list-style-type: none"> - En standard : 6 / 10 bars jusqu'au DN 65 inclus - 10 bars à partir du DN 80 - Sur demande : 16 bars
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	-10°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp 1 à DN 100

Collectif
Génie climatique




Stratos MAXO-D Circulateur intelligent haut rendement

Désignation : **Stratos MAXO-D 40/0,5-8**

-D Pompe double
40/ Diamètre nominal de raccordement
0,5-8 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Commande intuitive grâce à un réglage déterminé par l'application à l'aide du Setup Guide, combinée au nouvel écran et au bouton rotatif.
- Rendement énergétique maximal dû à l'interaction de fonctions optimisées et innovantes permettant une économie d'énergie (par ex. No-Flow Stop).
- Efficacité optimale du système grâce à de nouvelles fonctions de régulation intelligentes et innovantes, comme Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. et ΔT -const.
- Interfaces de communication les plus récentes (par ex. Bluetooth) pour la connexion à des terminaux mobiles et la mise en réseau directe des pompes au moyen de Wilo Net pour la commande multi-pompe.
- Confort d'installation électrique maximal assuré par un compartiment de bornes large et clair et par le Wilo-Connector optimisé.

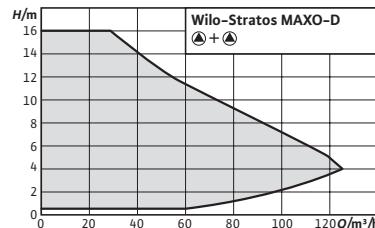

Débit max	120 m³/h
HMT maxi	16 mCE
Pression de service maxi	10 bars
PN bride	<ul style="list-style-type: none"> - En standard : 6 / 10 bars jusqu'au DN 65 inclus - 10 bars à partir du DN 80 - Sur demande : 16 bars
Plage de température	-10°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp 1 1/2 à DN 80

17 Les gammes de circulateurs Wilo

Collectif
Génie climatique

garantie
5
ANS




Stratos Circulateur haut rendement premium

Désignation : **Wilo-Stratos 40/1-8**
40/1-8 Diamètre nominal de raccordement
Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Économies d'énergie à travers une meilleure efficacité du système avec la fonction Q-Limit
- Affichage optimisé pour une meilleure lisibilité
- Installation polyvalente grâce à une construction compacte et à un affichage LC en fonction de la position
- Modules d'interface pour communication BUS (p. ex. Modbus, BACnet, CAN, LON et PLR)

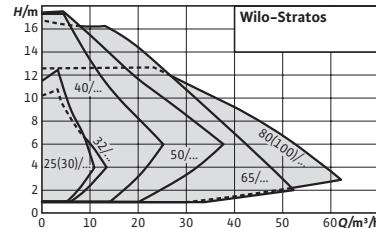

Débit max	60 m ³ /h
HMT maxi	17 mCE
Pression de service maxi	10 bars
PN bride	- En standard : 6 / 10 bars jusqu'au DN 65 inclus - 10 bars à partir du DN 80 - Sur demande : 16 bars
Plage de température	-10°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp1 à DN 100

Collectif
Génie climatique




Stratos D Circulateur haut rendement premium

Désignation : **Wilo-Stratos-D 40/1-8**

- D Pompe double
- 40/ Diamètre nominal de raccordement
- 1-8 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Économies d'énergie à travers une meilleure efficacité du système avec la fonction Q-Limit
- Affichage optimisé pour une meilleure lisibilité
- Installation polyvalente grâce à une construction compacte et à un affichage LC en fonction de la position
- Modules d'interface pour communication BUS (p. ex. Modbus, BACnet, CAN, LON et PLR)

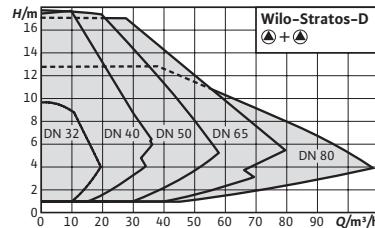

Débit max	110 m ³ /h
HMT maxi	17 mCE
Pression de service maxi	10 bars
PN bride	<ul style="list-style-type: none"> - En standard : 6 / 10 bars jusqu'au DN 65 inclus - 10 bars à partir du DN 80 - Sur demande : 16 bars
Plage de température	-10°C à +110°C
Diamètre nominal	DN 32 à DN 80

Collectif
Génie climatique

garantie
3
ANS




Yonos MAXO Circulateur haut rendement standard

Désignation : **Wilo-Yonos MAXO 32/0,5-7**
32/0,5-7 Diamètre nominal de raccordement
 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Affichage LED pour indication du réglage de la hauteur manométrique et des codes d'erreur
- Réglage rapide après remplacement d'une pompe standard à vitesse fixe avec vitesses prédéfinies, p. ex. TOP-S
- Raccordement électrique avec le Wilo-Connector
- Rapport de défauts centralisé assurant la disponibilité de l'installation
- Corps de pompe revêtu par cataphorèse (KTL) agissant comme protection contre la corrosion liée à la condensation

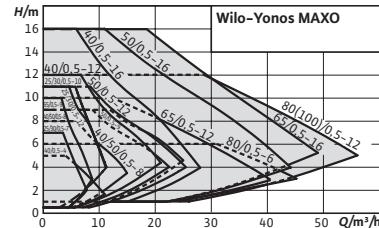

Débit max	53 m ³ /h
HMT maxi	16 mCE
Pression de service maxi	10 bars
PN bride	En standard : 6 / 10 bars jusqu'au DN 65 inclus - 10 bars à partir du DN 80
Plage de température	-20°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp 1 à DN 100

Collectif
Génie climatique

garantie
3
ANS




Yonos MAXO-D Circulateur haut rendement standard

Désignation : **Wilo-Yonos MAXO-D 32/0,5-7**

-D Pompe double
32/ Diamètre nominal de raccordement
0,5-7 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Affichage LED pour indication du réglage de la hauteur manométrique et des codes d'erreur
- Réglage rapide après remplacement d'une pompe standard à vitesse fixe avec vitesses prédefinies, p. ex. TOP-S
- Raccordement électrique avec le Wilo-Connector
- Rapport de défauts centralisé assurant la disponibilité de l'installation
- Corps de pompe revêtu par cataphorèse (KTL) agissant comme protection contre la corrosion liée à la condensation

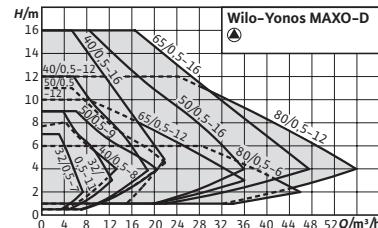

Débit max	55 m³/h
HMT maxi	16 mCE
Pression de service maxi	10 bars
PN bride	En standard : 6 / 10 bars jusqu'au DN 65 inclus - 10 bars à partir du DN 80
Plage de température	-20°C à +110°C
Diamètre nominal	DN 32 à DN 80

Collectif
Génie climatique

garantie
3
ANS



Yonos ECO-BMS Circulateur haut rendement standard

Désignation : **Wilo-Yonos ECO 30/1-5-BMS**

Yonos ECO Gamme


30/ Diamètre nominal de raccordement

1-5 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

BSM Système de gestion des bâtiments pour une connexion à la gestion technique centralisée

Particularités/avantages

- Rapport de défauts centralisé (SSM) à contact sec pour le branchement à une installation de surveillance externe (p. ex. gestion technique centralisée) et entrée de commande 0-10 V
- Câble de contrôle (à 4 fils, 1,5 m) pour la connexion SSM et 0-10 V
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector
- Isolation thermique de série
- Corps de pompe revêtu par cataphorèse agissant comme protection contre la corrosion liée à la formation de condensation

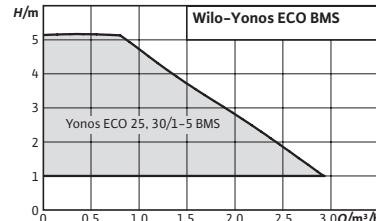

Débit max	2,7 m ³ /h
HMT maxi	5 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	-10°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp 1 et Rp 1 ^{1/4}

Collectif
Eau chaude sanitaire



Collectif
Eau chaude sanitaire




Stratos MAXO-Z Circulateur intelligent haut rendement

Désignation : **Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8**
40/ Diamètre nominal de raccordement
0,5-8 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Commande intuitive grâce à un réglage déterminé par l'application à l'aide du Setup Guide, combinée au nouvel écran et au bouton de commande rotatif.
- Hygiène maximale de l'eau potable et meilleur rendement énergétique grâce à la nouvelle fonction de régulation intelligente T-const.
- Prise en charge optimale de l'hygiène grâce à la détection de la désinfection thermique.
- Interfaces de communication les plus récentes (par ex. Bluetooth) pour la connexion à des terminaux mobiles et la mise en réseau directe des pompes au moyen de Wilo Net pour la commande multi-pompe.
- Confort d'installation électrique maximal assuré par un compartiment de bornes large et clair avec le Wilo-Connector.

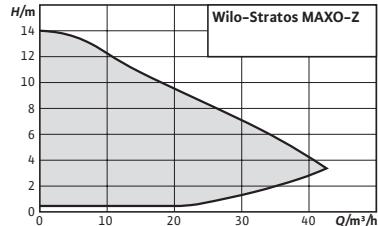


Débit max	42 m³/h
HMT maxi	14 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	-10°C à +110°C

Stratos-Z Circulateur haut rendement premium

Désignation : **Wilo-Stratos-Z 40/1-8**
40/ Diamètre nominal de raccordement
1-8 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Économies d'énergie avec la fonction Q-Limit
- Installation peu encombrante grâce à une construction compacte et à un affichage LC en fonction de la position
- Modules d'interface pour communication BUS (p. ex. Modbus, BACnet, CAN, LON et PLR)
- Corps de pompe anticorrosion en laiton rouge pour installations dans lesquelles un apport d'oxygène est possible

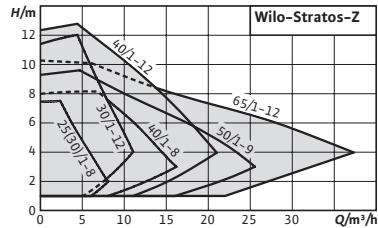

Débit max	35 m³/h
HMT maxi	12 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	-10°C à +110°C
Diamètre nominal	Rp 1 à DN 65

23 Les gammes de circulateurs Wilo

Collectif
Eau chaude sanitaire



Collectif
Eau chaude sanitaire




Yonos MAXO-Z Circulateur haut rendement standard

Désignation : **Wilo-Yonos MAXO-Z 30/0,5-12**
30/ Diamètre nominal de raccordement
0,5-12 Plage de hauteur manométrique nominale [m]

Particularités/avantages

- Économie d'énergie grâce à un système hydraulique à haut rendement et à un moteur synchrone
- Transparence totale sur la hauteur manométrique, la vitesse et les erreurs potentielles grâce à l'écran LED
- Réglage facile sur trois vitesses lors du remplacement d'une pompe standard à vitesse fixe
- Raccordement électrique sans outils grâce au Wilo-Connector
- Disponibilité de l'installation garantie grâce au rapport de défauts centralisé

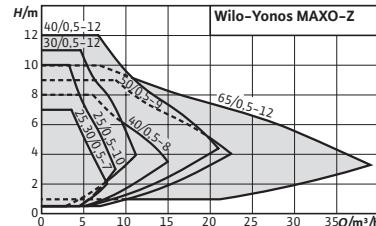


Débit max	39 m ³ /h
HMT maxi	12 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	0°C à +80°C
Diamètre nominal	Rp1 à DN 65

Top-Z Circulateur standard

Désignation : **Wilo-TOP-Z 40/7**
40/ Diamètre nominal de raccordement
7 Hauteur manométrique [m] à Q = 0 m³/h


Particularités/avantages

- Protection par thermistance (WSK) en tant que contact sec (selon le type)
- Témoin lumineux de rotation indiquant le bon sens de rotation (uniquement pour 3~)
- Isolation thermique de série

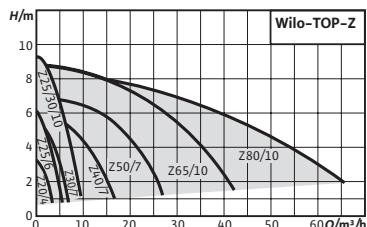

Débit max	65 m ³ /h
HMT maxi	9 mCE
Pression de service maxi	10 bars
Plage de température	+80°C (+110°C durant 2h) Sauf TOP-Z 20/4 et 25/6: +65°C (+80°C durant 2h)
Diamètre nominal	Rp 3/4 à DN 80

Le site Wilo.fr

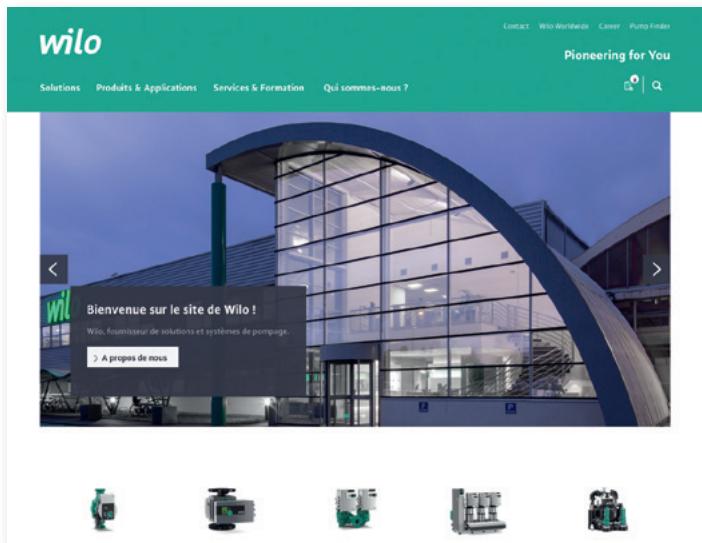

Vous trouverez sur notre site www.wilo.fr l'ensemble des outils nécessaires pour sélectionner vos produits, de la phase projet jusqu'à l'installation. Vous pourrez également rechercher vos produits par applications, dans les domaines du Bâtiment, de l'Industrie et du Cycle de l'Eau. Enfin, découvrez tous nos services pour vous accompagner de la mise en service jusqu'à la maintenance.

Catalogue On Line

Retrouvez toutes les informations détaillées sur nos produits, référence par référence : courbes hydrauliques, données électriques, dimensions, avantages, notices de mise en service, etc.

Wilo Select 4

Ergonomique et complet, découvrez notre outil d'aide à la sélection de pompes et systèmes de pompage. Avec sa version en ligne, vous disposez de données toujours actualisées pour la sélection de nos produits.

Catalogue CAO

Afin de constituer vos dossiers techniques, consultez ou téléchargez le plug-in de notre bibliothèque CAO réunissant l'ensemble des plans en vues 2D et 3D, au format .dwg ou .stp

Fichiers BIM

Grâce au plug-in Wilo Revit, vous accédez à nos fichiers BIM et ce, quelle que soit votre version d'Autodesk-Revit. Les données sont actualisées régulièrement sur notre serveur et les informations produits sont conformes aux normes internationales.

L'application Wilo Assistant

Notre application pour les smartphones et les tablettes (iOS, Android et Windows Phone) vous accompagne partout, l'ensemble des informations étant disponibles sans connexion. Du dimensionnement des pompes, jusqu'à leur maintenance, « Wilo Assistant » couvre les applications de climatisation, chauffage et eau chaude sanitaire.

Outils de sélection

À partir du point de fonctionnement (débit et hauteur manométrique), l'application propose la pompe adéquate.

Calculateur d'économies d'électricité

Calculez le potentiel d'économie en termes de coûts d'électricité et de CO₂ d'une pompe à haut rendement Wilo par rapport à une pompe de chauffage non-régulée.

Assistant de report de défaut


Retrouvez les informations sur les erreurs potentielles affichées sur les écrans des pompes, avec, dans certains cas, la description et les solutions possibles.

Catalogue

Toutes les gammes Wilo existantes sont accessibles, avec la majorité des informations produits disponibles et leur documentation.

Guide d'interchangeabilité

Retrouvez notre guide d'interchangeabilité sur votre smartphone iOS, Android ou iPhone.

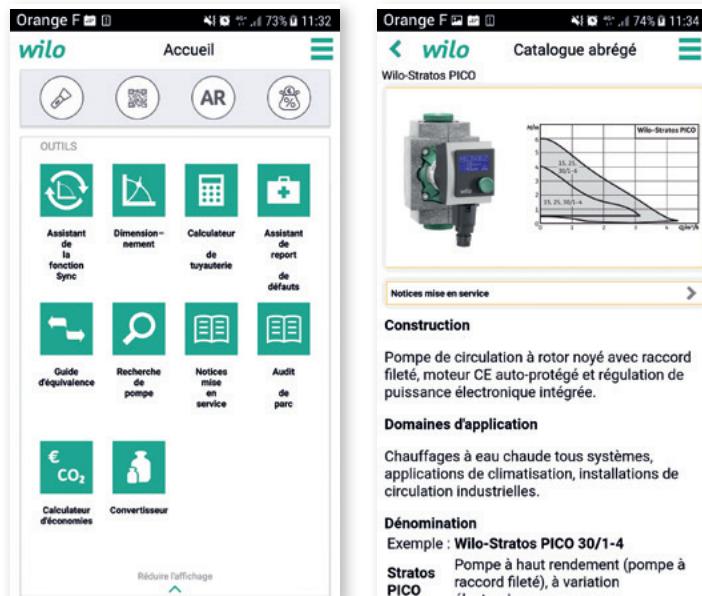

Les Services Wilo



Notre offre de services vous assure un accompagnement sur-mesure, tout au long du cycle de vie de vos produits. Constituée d'un ensemble d'experts dans leurs métiers respectifs, notre division Services met à votre disposition une offre très étendue :

- **Expertise produits et réparations** des éventuels dysfonctionnements dans les plus brefs délais.
- **Pièces détachées**, avec des références les plus demandées disponibles sous 24h et des conseils personnalisés.
- **Programme de formations**, réalisées par une équipe dédiée d'experts, pour vous aider à élargir vos connaissances et améliorer vos performances.
- **Hotline technique**, unique réservée aux professionnels qui solutionne directement 80 % des pannes, accessible via un numéro vert.
- **Accompagnement dans la mise en service**, avec vérification de votre installation et réglage des paramètres de votre système.

- **Service de maintenance**, avec un large choix d'options (visite technique, dépannage) pour vérifier le bon fonctionnement de vos installations.
- **Contrats d'installation**, de mise en service et de maintenance pour assurer le bon démarrage et le maintien des installations en bon ordre de marche.
- **Service dédié à la planification des interventions et centralisation des informations clients** pour optimiser le déroulement de nos prestations.

La division services Wilo Salmson France


Forte de **125 personnes**, la Division Services est répartie sur 3 sites stratégiques : Paris (Saint Denis – 93), Laval (Louverné – 53) et Lyon (Bron – 69). Elle assure, avec ses équipes, une couverture nationale. Sesem, filiale services de Wilo Salmson France SAS, assure l'ensemble de nos prestations de service terrain. Notre Division Services en chiffres :

- Répond, via sa hotline technique, à **15 000 appels** par an.
- Réalise l'expertise de **5 000 produits** par an.
- Réalise **15 000 visites de maintenance** par an.
- Forme **800 personnes** par an.



0 801 802 802 (N° vert)

Le raccordement des circulateurs

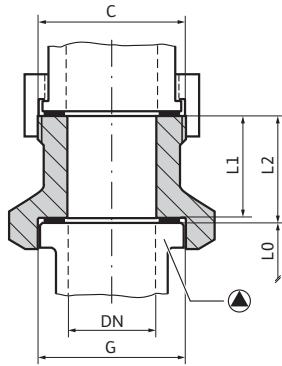


Pièces ajustées filetées Wilo-R

Les pièces ajustées Wilo-R sont prévues pour le rattrapage de longueur des raccords de tubes. Pièce ajustée R5, R12 et R22 en bronze laiton CW 612 N autorisée pour les bouclages d'eau potable. Si la pièce ajustée requise n'est pas disponible, la tuyauterie doit être modifiée.

Pièces ajustées de rattrapage de longueur Wilo-R

Type	Nouvelle pompe		Tuyauterie		Dimensions		Matériaux	Poids env.	N° de réf.
	DN	G	C	DN	L1 mm	L2			
R 24	25	G 1½	R 1½	25	18	20	GG	0,3	110880596
R 1	25	G 1½	R 1½	25	28	30	GG	0,4	110786891
R 2	25	G 1½	R 1½	25	38	40	GG	0,5	110626790
R 5	25	G 1½	R 2	32	3	5	MS	0,1	110678298
R 6	25	G 1½	R 2	32	13	15	GG	0,4	110678493
R 7	25	G 1½	R 2	32	18	20	GG	0,5	110787094
R 12	25	G 1½	R 2¼	40	3	5	MS	0,2	110788294
R 8	32	G 2	R 2	32	18	20	GG	0,4	110627199
R 11	32	G 2	R 2	32	68	70	GG	1,1	110627590
R 14	32	G 2	R 2	32	38	40	GG	0,6	110627497
R 10	32	G 2	R 2	32	28	30	GG	0,5	110627394
R 9	32	G 2	R 2	32	23	25	GG	0,5	110627291
R 22	32	G 2	R 2	32	38	40	MS	0,9	110680092

Remarque : L'étendue de la fourniture inclut 1 pièce ajustée et 2 joints


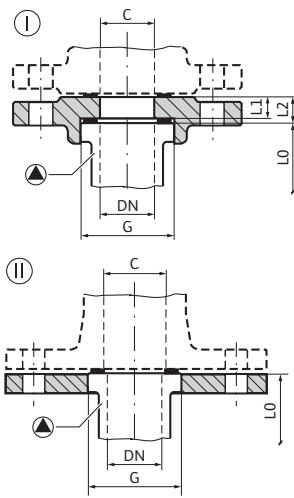


Anneaux à bride Wilo-RF

Les anneaux à brides Wilo-RF sont, sauf exceptions, uniquement prévues pour le rattrapage de longueur avec les brides PN 6 (RF 4, RF 5, RF 6 également avec PN 16). Pour le rattrapage de longueur avec les brides PN 10/16, la tuyauterie doit être modifiée. RF7 (bride ovale, cercle de perçage D.80). RF 8 (bride carrée, cercle de perçage D.90)

Anneaux à bride Wilo-RF

Remarque : L'étendue de la fourniture comprend : 1 anneau à bride, 2 joints et vis



Raccord intermédiaire à bride Wilo-F

Les raccords intermédiaires à bride Wilo-F sont prévus, sauf exceptions, pour le rattrapage de longueur avec des brides PN 6 ou PN 16. Si la pièce ajustée requise n'est pas disponible, la tuyauterie doit être modifiée. Sur les pompes à brides combinées, les rondelles fournies doivent être utilisées. Raccord à bride F1-MS en bronze laiton CW 612 N autorisé pour les bouclages d'eau potable.

Cales-entretoises de rattrapage de longueur Wilo-F


Type	Nouvelle pompe	Tuyauterie	Exécution	Dimensions			Poids env. PN 6	N° de réf.	Poids env. PN 10/16	N° de réf.
				L1	L2 mm	Ø D				
F 0	40	DN 40	I	13	15	91	0,8	110842497	1,1	110842590
F 1	40	DN 40	I	28	30	91	1,4	110586593	1,7	110586696
F 1-MS	40	DN 40	I	28	30	91	1,6	2060865	1,9	2060920
F 26	40	DN 40	I	48	50	91	2,2	110851098	2,5	110851190
F 2	50	DN 50	I	8	10	106	0,7	110787690	1,0	110791494
F 3	50	DN 50	I	18	20	106	1,3	110623098	1,6	110623190
F 4	50	DN 50	I	28	30	106	1,7	110681292	2,0	110681395
F 5	50	DN 50	I	33	35	106	2,0	110623293	2,4	110623396
F 40	50	DN 50	II	158	160	-	-	-	7,4	2101156
F 9	65	DN 65	I	8	10	126	0,9	110787896	1,3	110791690
F 10	65	DN 65	I	18	20	126	1,5	110624092	1,9	110624195
F 11	65	DN 65	I	28	30	126	2,1	110624298	2,5	110624390
F 28	65	DN 65	I	38	40	126	3,1	110681498	3,4	110681590
F 29	65	DN 65	I	43	45	126	3,2	110681693	4,5	110681796
F 41	65	DN 65	II	133	135	-	-	-	8,3	2101157
F 30	80	DN 80	I	23	25	141	2,5	110681899	3,3	110681991
F 42	80	DN 80	II	138	140	-	-	-	11,6	2101158
F 16	80	DN 80	I	8	10	141	1,3	110788099	-	-
F 17	80	DN 80	I	18	20	141	2,2	110625097	-	-
F 18	80	DN 80	I	38	40	141	3,7	110625292	-	-
F 34	100	DN 100	I	33	35	161	3,9	110851293	3,8	110851396
F 35	100	DN 100	I	53	55	161	5,7	110862592	5,8	110862695
F 43	100	DN 100	II	188	190	-	-	-	13,3	2101159

Remarque : L'étendue de la fourniture comprend : 1 pièce ajustée, 2 joints et vis

Rappels techniques

Comment déterminer le remplacement d'une pompe (en circuit fermé)


Connaître la résistance du réseau (pertes de charge à vaincre dans la tuyauterie). La courbe ci-contre nous indique comment varie la résistance du réseau avec l'augmentation du débit.

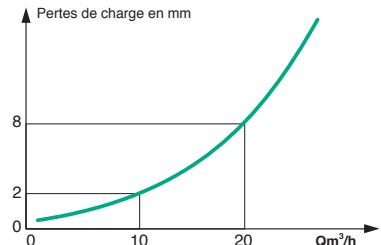

Connaître la courbe hydraulique de la pompe

La courbe en vert correspond à une succession de tous les points où la pompe peut fonctionner.

Ex : Q_1 ' H_1 ' Q_2 ' H_2

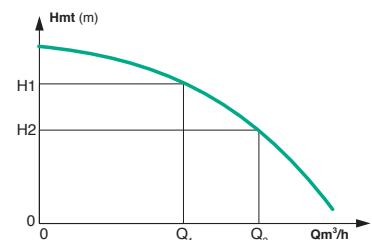


Connaître le point ($Q \times H$) de fonctionnement de la pompe

C'est à dire le point où se croisent la courbe hydraulique et celle des pertes de charge.

A = Point de fonctionnement

Q_1 = Débit pompe


H_1 = Hauteur manométrique totale

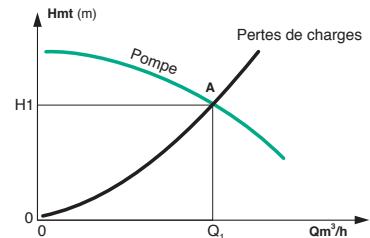

Hauteur Manométrique Totale (HMT)

Rappel : dans un circuit fermé, chauffage, climatisation, recyclage chaudière, bouclage ECS, la Hauteur Manométrique Totale est égale aux pertes de charge du réseau. La hauteur géométrique du bâtiment n'intervient pas. La HMT est la différence de pression entre le refoulement et l'aspiration de la pompe.

Il est indispensable que celle-ci soit mesurée à partir d'un seul manomètre. Elle s'exprime en mètres de colonne d'eau (mCE) ou en bar.

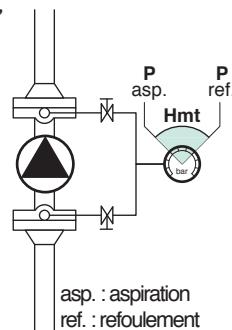

Le remplacement


Les circulateurs de marque

Wilo permettent une adaptation facile au réseau.

V3 : risque de bruit dans l'installation

V1 : débit insuffisant

V2 : adaptation correcte au réseau, point de fonctionnement satisfaisant

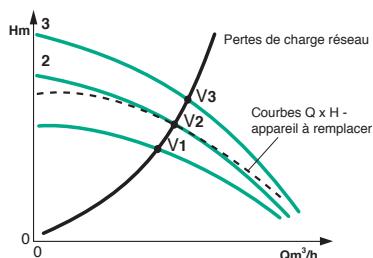

Les atouts de la variation électronique de vitesse

- Des économies d'énergie jusqu'à 90%
- Diminution du niveau sonore
- Amélioration du confort par réduction de l'usure mécanique
- Simplification de l'installation et gain de temps
- Respect des réglementations, en particulier de la directive ErP

Quel que soit le type d'application retenu :

1. Fonctionnement en variation de vitesse


- **P constant** : via le régime de débit autorisé, l'électronique maintient constante, à la valeur de consigne, la pression différentielle produite par la pompe.
- **P variable** : l'électronique modifie de façon linéaire la valeur de pression différentielle de consigne à respecter par la pompe. Cette valeur augmente ou diminue avec le débit demandé.

2. Fonctionnement par réglage manuel de la vitesse

La pompe est réglée sur site et s'adapte ainsi parfaitement aux besoins, sans surpuissance, en fonctionnement débit constant / température variable.

Remède en cas de bruit

- Réduire la vitesse
- Fermer légèrement la vanne au refoulement
- Contrôler la pression statique.

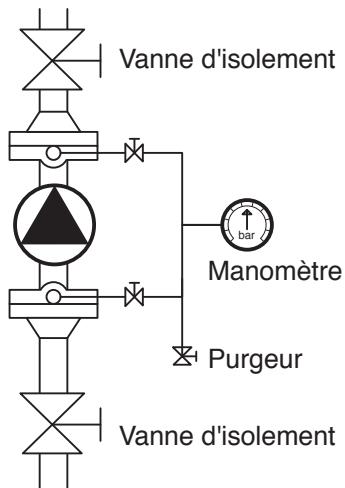


Les recommandations d'installation d'un circulateur

1. Installer le circulateur avec axe moteur bien horizontal.
2. Purger à la première mise en service.
3. Contrôler le sens de rotation du moteur.
4. S'assurer que l'intensité absorbée est compatible avec l'intensité plaquée sur le moteur.
5. Protéger le moteur monophasé à partir de 100 W. Les moteurs avec variation de vitesse intègrent une protection contre les surintensités, seule la protection contre les court-circuits est nécessaire.
6. Contrôler la hauteur manométrique totale (HMT) et régler le circulateur à la bonne vitesse (ne pas utiliser le fonctionnement sur les points extrêmes des courbes).
7. Assurer une hauteur de charge mini suffisante (pression statique).
8. En période d'arrêt, laisser le circulateur en eau (+ antigel s'il y a lieu). Il est préférable pour les circulateurs à variation de vitesse de gérer les marche / arrêt par l'intermédiaire du contact « ext off », ceci permet de laisser l'appareil sous tension et ainsi de laisser le système de dégommeage sous tension (mise en rotation régulière de la pompe sur une courte durée).
9. S'assurer qu'il tourne librement à la mise en route de la saison de chauffe.
10. Retirer le circulateur lors de l'opération de désembouage.

Précautions à prendre pour le choix d'une pompe


Une pompe aux caractéristiques hydrauliques surestimées engendre des conséquences nuisibles au bon fonctionnement de l'installation, à savoir :

- débit et vitesse élevés
- bruits de circulation
- cavitation possible (ou usure prématuée)
- surcharge du moteur.

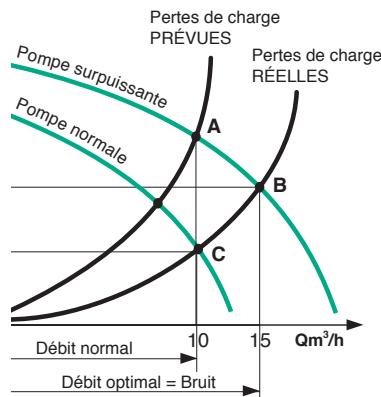

Hauteur géométrique (Hg)

C'est la différence de niveau entre le point haut et le point bas de l'installation. Elle sert au calcul et au réglage de la pression statique dans l'installation.

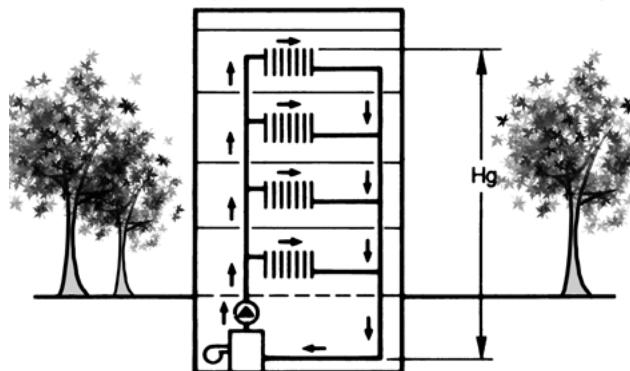

Pression statique (hauteur de charge à l'aspiration)

Elle est égale à $Hg + 0,5$ à 1 bar en fonction de la température du circuit.

Salmson

GC : génie climatique / ECS : eau chaude sanitaire / ER : énergies renouvelables • Simple : circulateur simple / Double : circulateur double

Salmson

36 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
1010	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)			180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
1010-E	DN 32			180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
1010-M	DN 32			180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
1012-E/CB	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
1012-E/RU	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
1012-M/CB	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
1012-M/RU	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
1013/CB	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
1013/RU	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
1020	DN 32			180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	

37 Guide d'interchangeabilité

SALMSON				Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
1020-E	DN 32			180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir
1020-M	DN 32			180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir
1022-E/CB	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
1022-E/RU	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
1022-M/CB	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
1022-M/RU	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
1023/CB	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
1023/RU	DN 25			158	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
1025	DN 32			180	Stratos 30/1-4 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
1030	DN 32			180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
1040	DN 32			180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir

38 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
2805	DN 80	10		360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
A104	DN 100	10		360	Stratos 100/1-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	- -	
A32	DN 32			206	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
A51	DN 50			240	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
A54	DN 50			240	Nous consulter							
A63	DN 65			280	Nous consulter							
A64	DN 65			280	Nous consulter							
A65	DN 65			280	Nous consulter							
A72	DN 65			280	Nous consulter							
A73	DN 65			280	Nous consulter							
AMO11	DN 32		1~	158	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
AMO12	DN 32		1~	158	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Assess 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Assess 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

39 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Axess NXi 53-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Axess NXi 53-32	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
Axess NYi 53-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
Axess 130-NYI33-15P-H12-(K)	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Axess 130-NYI33-25P-H9	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
Axess 180-NXI33-25P-H9	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO 25/1-4	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-		
BP2	DN 32			158	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
C1026NV	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
C1026V	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
C1026Y	DN 32	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
C1030	DN 32	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C1030HT	DN 32	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C1030T	DN 32	10	3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C1040	DN 32	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C1040HT	DN 32	10	3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C1040T	DN 32	10	3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C1110B	DN 40	10	3~	250	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
C1115N	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
C1116	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
C1116-M	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
C1116N	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	

4.1 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
C1116T	DN 40			250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
C1120	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120-M	DN 50	10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120B	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120N	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120B-M	DN 50	10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120BT	DN 50			280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120HT-M	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120HT-T	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C1120T	DN 50			280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		

42 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C1210N	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220-M	DN 65		1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220B-M	DN 65		1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220BT	DN 65			340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220HT-M	DN 65		1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220HT-T	DN 65		3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220N	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1220T	DN 65			340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1230	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

43 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C1230B	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1230HT	DN 65		3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1230N	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1240	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1240B	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1240N	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C1420	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1420B	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1420HT	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1420N	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C1430	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1430-M	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1430B	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1430B-M	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1430HT-M	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1430HT-T	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1430N	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1440	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1440-M	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C1440B	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
C1440B-M	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
C1440HT-M	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
C1440HT-T	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
C1440N	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
C2400	DN 40	10	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
C2400B	DN 40	10	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
C2400NB	DN 40	10	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
C2500	DN 50	10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C2500B	DN 50	10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
C2650	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C2650B	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C2650BM	DN 65			340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C2650M	DN 65			340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C2655	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C2655B	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
C2800B	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C2805	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C2805B	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C2806	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
C2807	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
C2808	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
C3015L	DN 32	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
C3015LV	DN 32	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
CX1030	DN 32	10	3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CX1030B	DN 32	10	3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CX1040	DN 32	10	3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CX1042B	DN 40		3~	250	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CX1042C	DN 40		3~	250	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CX1400	DN 40			250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CX1400-M	DN 40		1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
CX1400-T	DN 40		3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
CX1400B-M	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
CX1400B-T	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
CX1401	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
CX1401-M	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
CX1401-T	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
CX1401B-M	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
CX1401B-T	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
CX1650	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX1650B	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
CX1651	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX1651B	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX1652B	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX1653B	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX1654B	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX1655B	DN 65			340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX1800B	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
CX1801	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
CX1801B	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
CX1802	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

50 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
CX1802B	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
CX2500	DN 50	10	3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
CX2500B	DN 50	10	3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
CX2650	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX2650B	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX2653B	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX2654B	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
CX2800B	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
CX2801	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
CX2801B	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

51 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
CX2802	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
CX2802B	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
CXL100-32	DN 32			180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CXL100-32-T4	DN 32		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CXL2020P-H	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		1~	180	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
CXL2025	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		1~	180	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
CXL2025P	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		1~	180	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
CXL2050	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		1~	180	Yonos PICO-D 30/1-8	GC / Double	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
CXL2050-T2	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		3~	180	Yonos PICO-D 30/1-8	GC / Double	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
CXL2050-T4	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		3~	180	Yonos PICO-D 30/1-8	GC / Double	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
CXL2070N	DN 40		1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CXL2070N-T2	DN 40		3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CXL2070N-T4	DN 40		3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
CXL2080	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -		

52 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
CXL2080-T2	Rp 1½ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1½ (Filetage G 2)	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
CXL2080-T4	Rp 1½ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1½ (Filetage G 2)	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
CXL2100N	DN 40		1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
CXL2100N-T4	DN 40		3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
CXL50-32	Rp 1½ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CXL50-32-T2	Rp 1½ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CXL50-32-T4	Rp 1½ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CXL70-32	Rp 1½ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CXL70-32-T2	Rp 1½ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CXL70-32-T4	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

53 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
CXL80-32	Rp 1¼ (Filetage G 2)			180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CXL80-32-T4	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CXV50-25	DN 25		1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
DCX 32-35	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
DCX 32-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
DCX 32-80N	DN 32	6/10	3~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
DCX 40-25	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 3~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DCX 40-40	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
DCX 40-40N	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
DCX 40-45	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 3~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DCX 40-80	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DCX 40-80N	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
DCX 50-110N	DN 50	6/10	3~	340	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DCX 50-25	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DCX 50-25N	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DCX 50-50	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DCX 50-50N	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DCX 50-90	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DCX 50-90N	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DCX 65-110N	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DCX 65-25	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

55 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DCX 65-25N	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DCX 65-50	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DCX 65-50N	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DCX 65-90	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DCX 65-90N	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DCX 80-25	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DCX 80-25N	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DCX 80-50	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DCX 80-50N	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DSB33-25B-HX	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Star-ZD 25/6-3	ECS / Double	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
DXE 32-40	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	

56 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DXE 40-40	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DXE 40-80	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
DXE 50-25	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-8 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	6/10 10	1~ 1~	240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DXE 50-50	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DXE 50-90	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DXE 65-50	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DXE 80-50	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DXM 32-35	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos PICO-D 30/1-8 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10 6 10	1~ 1~ 1~	220 180 180	Changement de tuyauterie - -	
DXM 32-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
DXM 32-80	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	

57 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
DXM 32-80N	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		
DXM 40-25	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
DXM 40-40	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
DXM 40-40N	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
DXM40-45	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
DXM40-80	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
DXM40-80N	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
DXM50-25	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
DXM50-25N	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
DXM50-50	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DXM50-50N	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DXM50-90	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DXM50-90N	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
DXM65-25	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DXM65-25N	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DXM65-50	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DXM65-50N	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DXM80-25	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DXM80-25N	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EC1115	DN 40		3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

59 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
EC1116	DN 40		3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
EC1120	DN 50		3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
EC1210	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EC1220	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EC1230	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EC1240	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EC1313	DN 100		3~	380	Nous consulter							
EC1420	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EC1430	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EC1440	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EC1515	DN 125	10	3~	450	Nous consulter							
EC2500	DN 50	10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
EC2650	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EC2655	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EC2800	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
ECX1042	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
ECX1400	DN 40	10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
ECX1401	DN 40		3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
ECX1500	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
ECX1500B	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
ECX1501	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
ECX1650	DN 65		3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

61 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
ECX1653	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
ECX1654	DN 65		3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
ECX1655	DN 65	10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
ECX1800	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
ECX2400	DN 40	10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
ECX2500	DN 50	10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
ECX2501	DN 50	10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
ECX2650	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
ECX2653	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
ECX2654	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		

62 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
ECX2800	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EURAMO 2400	DN 40		1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
EURAMO 2500	DN 50		1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
EURAMO 2650	DN 65		3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EURAMO 2650N	DN 65	10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EURAMO 2655	DN 65		3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
EURAMO 2800	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EURAMO 2800N	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EURAMO 2805	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
EURAMO 2805N	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

63 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
MX31	DN 25			180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
MX31B	DN 25			180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
MX32	DN 32		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
MXA100-32	DN 32	1~		180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
MXA10-25	DN 25	1~		180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
MXA10-32	DN 32	1~		180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
MXA110-32	DN 32	1~		180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
MXA25-25	DN 25	1~		180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
MXA25-32	DN 32	1~		180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
MXA50-25	DN 25	1~		180	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
MXA50-32	DN 32		1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
MXL10-25	DN 25		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
MXL10-32	DN 32		1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
MXL12-25P	DN 25		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
MXL12-32P	DN 32		1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
MXL15-25	DN 25		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
MXL15-32	DN 32		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
MXL25-25	DN 25		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
MXL25-32	DN 32		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
MXL30-25	DN 25		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

65 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
MXL30-25P	DN 25		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ½ (Filetage G 2) Rp 1 ½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
MXL30-32	DN 32		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
MXL30-32P	DN 32		1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
MXL50-32	DN 32		1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
MXV12-25P	DN 25		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
MYA50-25	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 130 180	- - -		
MYL10-25	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
MYL12-25P	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
MYL15-25	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
MYL15-32	DN 32		1~	130	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
MYL25-25	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
MYL30-25	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
MYL30-25P	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
MYL30-32	DN 32		1~	130	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
MZA50-25	DN 25		1~/3~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL10-20	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL10-25	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL12-20P	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL12-25P	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL15-20	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL15-25	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL15-32	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	120	-	
MZL25-20	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
MZL25-25	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
NSB05-15B-HX9	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Star-Z 20/1 (15-130)	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-	
NSB10-15B-HX9	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Star-Z 20/1-3 (15-130)	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-	
NSB15-15B-HX9	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Star-Z 20/2-3 (15-130)	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-	

67 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
NSB25-20B-HX9	Rp ¼ (Filetage G 1 ¼)	10	1~	158	Star-Z 20/5-3 (158) Stratos PICO-Z 20/1-6	ECS /Simple ECS /Simple	Rp ¼ (Filetage G 1 ¼) Rp ¼ (Filetage G 1 ¼)	10 10	1~ 1~	158 150	- Changement de tuyauterie		
NSB25-20B-HX9-150	Rp ¼ (Filetage G 1 ¼)	10	1~	150	Star-Z 20/5-3 (150MM) Stratos PICO-Z 20/1-6	ECS /Simple ECS /Simple	Rp ¼ (Filetage G 1 ¼) Rp ¼ (Filetage G 1 ¼)	10 10	1~ 1~	150 150	- -		
NSB30-25B-HX	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Star-Z 25/6 Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
NSB35 - 25S	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -		
NSB-S 25-20	Rp ¼ (Filetage G 1 ¼)	10	1~	158	Top-Z20/4 EM Star-Z 20/5-3 (158)	ECS /Simple ECS /Simple	Rp ¼ (Filetage G 1 ¼) Rp ¼ (Filetage G 1 ¼)	10 10	1~ 1~	150 158	- Changement de tuyauterie		
NSB-S 30-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Nous consulter								
NSB-S 40-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Top-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	ECS /Simple ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL 13-25P	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL 13-32P	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
NXL 33-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL 33-25P	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL 33-32	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
NXL 33-32P	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
NXL 43-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
NXL 43-32	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
NXL 53-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6-N Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
NXL 53-25P	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
NXL 53-32	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
NXL 53-32P	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
NXL33-25P/RU2634	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
NXL33-25P-H	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
NXL33-25P-HX	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

69 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
NXL33-25P-HX6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL33-32P-HX	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO 30/1-4	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
NXL43-25P-HX	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL43-25P-HX3	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL43-32P-HX	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO 30/1-6	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
NXL53-25P-H	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL53-25P-HX	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL53-25P-HX-RU2634	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
NXL53-32P-H	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO 30/1-6	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
NXL53-32P-HX	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO 30/1-6	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
NXP33-25P	DN 25	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 130 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
NXP53-32P	Rp 1¼ (Filetage G 2)			180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
NXT 33-25P	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
NXT 53-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
NXT 53-32	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
NXT 53-32P	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
NYL 33-15	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
NYL 33-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
NYL 43-15	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
NYL 43-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
NYL 53-15	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
NYT 53-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Priux home 40-15 /130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	

71 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Priux home 40-25 / 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Priux home 40-25 / 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Priux home 40-32 / 180	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Priux home 60-15 / 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Priux home 60-25 / 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Priux home 60-25 / 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Priux home 60-32 / 180	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Priux master 100-90	DN 100	10	1~	360	Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	- -	
Priux master 25-55	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Priux master 25-65	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO 25/0,5-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Priux master 25-90	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO 25/0,5-12 Stratos MAXO 25/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Priux master 32-55	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	

72 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Priux master 32-65	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Priux master 32-90	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Priux master 40-110	DN 40	10	1~	250	Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -		
Priux master 40-30	DN 40	10	1~	220	Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -		
Priux master 40-60	DN 40	10	1~	220	Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -		
Priux master 40-80	DN 40	10	1~	250	Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -		
Priux master 50-110	DN 50	10	1~	340	Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	340 340	- -		
Priux master 50-60	DN 50	10	1~	240	Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	- -		
Priux master 50-70	DN 50	10	1~	280	Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		
Priux master 50-80	DN 50	10	1~	280	Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		
Priux master 65-110	DN 65	10	1~	340	Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -		
Priux master 65-80	DN 65	10	1~	280	Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	- -		
Priux master 65-90	DN 65	10	1~	340	Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -		
Priux master 80-40	DN 80	10	1~	360	Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80	10 10	1~ 1~	360 360	- -		

73 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Priux master 80-90	DN 80	10	1~	360	Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80	10 10	1~ 1~	360 360	-		
Priux master-D 32-55	DN 32	10	1~	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	-		
Priux master-D 32-90	DN 32	10	1~	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	-		
Priux master-D 40-110	DN 40	10	1~	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	-		
Priux master-D 40-60	DN 40	10	1~	220	Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	-		
Priux master-D 40-80	DN 40	10	1~	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	-		
Priux master-D 50-110	DN 50	10	1~	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	340 340	-		
Priux master-D 50-70	DN 50	10	1~	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-		
Priux master-D 50-80	DN 50	10	1~	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-		
Priux master-D 65-110	DN 65	10	1~	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-		
Priux master-D 65-90	DN 65	10	1~	340	Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-		
Priux master-D 80-40	DN 80	10	1~	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80	10 10	1~ 1~	360 360	-		
Priux master-D 80-90	DN 80	10	1~	360	Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80	10 10	1~ 1~	360 360	-		
S2.5-0	DN 25			206	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		

74 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
S2.5-1	DN 25			206	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
S2.5-2	DN 25			206	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
S3-0	DN 32			206	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
S3-1	DN 32			206	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
S3-2	DN 32			206	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
S6-1	DN 65			280	Nous consulter							
SA15	DN 32			158	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
SA15A	DN 32			158	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
SA2	DN 32			158	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
SB100NV	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 10	1~3~ 1~	180 180	- -	
SB100V	DN 25	10	1~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10	1~3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
SB100XL	DN 25	10	1~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10	1~3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
SB10PJ		10	1~	130	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 10	1~3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
SB10V	Rp 1/2 (Filetage G 1)	10	1~	130	TOP-Z 25/6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~3~	180	Changement de tuyauterie	
SB10YA		10	1~	130	TOP-Z 25/6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~3~	180	Changement de tuyauterie	

75 Guide d'interchangeabilité

SALMSON						Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
SB25A	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	158	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
SB25B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	158	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
SB50NV	DN 25	10	1~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
SB50XA	DN 25	10	1~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
SB5Y	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	TOP-Z 25/6	ECS /Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Changement de tuyauterie		
SCX 100-50N	DN 100	10	3~	360	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
SCX 32-25	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
SCX 32-35	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
SCX 32-45	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
SCX 32-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
SCX 32-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
SCX 32-80N	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
SCX 40-110N	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SCX 40-30N	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
SCX 40-40	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SCX 40-40N	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SCX 40-80	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SCX 40-80N	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SCX 50-25N	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
SCX 50-50	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
SCX 50-50N	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
SCX 50-90	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
SCX 50-90N	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
SCX 65-110N	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
SCX 65-25	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
SCX 65-25N	DN 65	6/10	3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
SCX 65-50	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
SCX 65-50N	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
SCX 65-90	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
SCX 65-90N	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
SCX 80-110N	DN 80	10	3~	360	Nous consulter								
SCX 80-150N	DN 80	10	3~	360	Nous consulter								
SCX 80-25	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
SCX 80-25N	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
SCX 80-50	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
SCX 80-50N	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Sirius home 40-15 / 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Sirius home 40-25 / 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Sirius home 40-25 / 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius home 40-32 / 180	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Sirius home 60-15 / 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Sirius home 60-25 / 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Sirius home 60-25 / 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

79 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Sirius home 60-32 /180	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
Sirius Jr 3M	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- Raccord à prévoir		
Sirius Jr 3M-130-DN15	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Sirius Jr 3M-130-DN15-3K	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Sirius Jr 3M-130-DN15-9K	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Sirius Jr 5M	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
Sirius Jr 5M-130-DN15	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Sirius master 25-30	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-4 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Sirius master 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Sirius master 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Sirius master 25-65	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Yonos MAXO 25/0,5-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Sirius master 32-30	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-4 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius master 32-40	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius master 32-60	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius master 32-65	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius master 32-65F	DN 32	10	1~	220	Stratos 32/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1 ¼ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	- Raccord à prévoir -	
Sirius master 32-70	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1 ¼ (Filetage G 2) DN 32	6/10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	- Raccord à prévoir -	
Sirius master 32-90	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius master 40-110	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Sirius master 40-30	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Sirius master 40-60	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	

8.1 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Sirius master 40-80	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
Sirius master 50-110	DN 50	10	1~	340	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
Sirius master 50-60	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	- - Changement de tuyauterie		
Sirius master 50-65	DN 50	10	1~	240	Stratos 50/1-10 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -		
Sirius master 50-70	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
Sirius master 50-80	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
Sirius master 65-110	DN 65	10	1~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
Sirius master 65-40	DN 65	10	1~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
Sirius master 65-80	DN 65	6/10	1~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
Sirius master 65-90	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		

82 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Sirius master 65-90N	DN 65	10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
Sirius master 80-40	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
Sirius master 80-90	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
Sirius master-D 32-60	DN 32	10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
Sirius master-D 32-70	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double	DN 32	6/10	1~	220	-	
Sirius master-D 40-110	DN 40	10	1~	250	Stratos-D 40/1-16 Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double	DN 40	10	1~	250	-	
Sirius master-D 40-60	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	6/10	1~	220	-	
Sirius master-D 40-80	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double	DN 40	6/10	1~	250	-	
Sirius master-D 50-110	DN 50	10	1~	340	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double	DN 50	10	1~	340	-	
Sirius master-D 50-60	DN 50	6/10	1~	240	Stratos-D 50/1-8 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double	DN 50	6/10	1~	240	-	
Sirius master-D 50-70	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	6/10	1~	280	-	

83 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Sirius master-D 50-80	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
Sirius master-D 65-110	DN 65	10	1~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-		
Sirius master-D 65-90	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-		
Sirius master-D 80-40	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-6 Yonos MAXO-D 80/0,5-6 Stratos MAXO-D 80/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	-		
Sirius master-D 80-90	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	-		
Sirius O master 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos-Z 25/1-8 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
Sirius O master 32-60	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-Z 30/1-8 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
Sirius O master 32-90	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-Z 30/1-12 Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
Sirius O master 40-60	DN 40	10	1~	220	Stratos-Z 40/1-8 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	-		
Sirius O master 40-80	DN 40	10	1~	250	Stratos-Z 40/1-12 Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	-		
Sirius O master 50-70	DN 50	10	1~	280	Stratos-Z 50/1-9 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Sirius O master 65-90	DN 65	10	1~	340	Stratos-Z 65/1-12 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Sirius-JR 3m	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius-JR 3m/130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Sirius-JR 5m	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Sirius-JR 5m/130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
SXE 32-40	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
SXE 32-80	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
SXE 40-25	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
SXE 40-40	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
SXE 40-80	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
SXE 50-50	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
SXE 50-90	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
SXE 65-50	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-		
SXE 80-50	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	-		
SXM 32-25	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
SXM 32-35	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
SXM 32-45	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
SXM 32-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
SXM 32-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
SXM 32-80N	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		

86 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
SXM 40-110	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SXM 40-110N	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SXM 40-30N	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
SXM 40-40	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
SXM 40-40N	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
SXM 40-80	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SXM 40-80N	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
SXM 50-25	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
SXM 50-25N	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
SXM 50-50	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
SXM 50-50N	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
SXM 50-90	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
SXM 50-90N	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
SXM 65-25	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
SXM 65-25N	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
SXM 65-50	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
SXM 65-50N	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
SXM 80-25	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
SXS 32-35	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	3~	180	Top-Z 30/7 DM Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	3~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
SXS 32-35M	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -		
SXS 32-35M	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Top-Z 30/7 EM Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
SXS 40-40	DN 40	10	3~	250	Top-Z 40/7 DM Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	3~ 1~ 1~	250 220 220	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
SXS 40-40M	DN 40	6/10	1~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
SXS 50-50	DN 50	10	3~	280	Top-Z 50/7 DM Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	3~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
SXS 65-60	DN 65	10	3~	340	Top-Z 65/10 DM Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
SXS 80-50	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10	ECS / Simple	DN 80	10	3~	360	-	
Thermo'clock-SB04-15T	Rp 1/2 (Filetage G 1)	10	1~	138	Star-Z NOVA T	ECS / Simple	Rp 1/2 (Filetage G 1)	10	1~	138	-	
VA32	DN 32			206	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
VA3-CB	DN 32		1~	206	Stratos 30/1-4 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
VA3-RU	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)		1~	206	Stratos 30/1-4 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
VP32	DN 32		1~3~	206	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
VP33	DN 32		1~3~	206	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
VP51	DN 50		1~3~	300	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

89 Guide d'interchangeabilité

SALMSON					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
VP52	DN 50		1~/3~	300	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	6/10 6/10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
XA103	DN 100	10	1~/3~	380	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
XA15R	DN 32		1~/3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ½ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
XA6	DN 65		1~/3~	300	Nous consulter								
XL20	DN 32		1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ½ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
Zen O home	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	-		
Zen O home V	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Star-Z NOVA C	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	-		
ZOOM 130XL	DN 25		1~	170	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
ZOOM 150XA	DN 25		1~	195	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
ZOOM 210XL	DN 25		1~	210	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½) Rp 1 (Filetage G 1 ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		

Wilo

GC : génie climatique / ECS : eau chaude sanitaire / ER : énergies renouvelables • Simple : circulateur simple / Double : circulateur double

Wilo

92 Guide d'interchangeabilité

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
AXL 80/25-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	130	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie		
D 100	DN 100	10	1~/3~	380	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
D 125	DN 125	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
D 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	206	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie		
D 40	DN 40	6/10	1~/3~	220	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie		
D 50	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple	DN 40	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	DN 40	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	DN 40	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
D 65	DN 65	6/10	1~/3~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	-		
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	-		
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	-		
D 80	DN 80	10	1~/3~	330	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
DOP 100/160 r	DN 100	10	3~	395	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie		
DOP 32/80 r	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		
DOP 32/80 v	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		

93 Guide d'interchangeabilité

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DOP 40/100 r	DN 40	6	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DOP 40/100 v	DN 40	6	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DOP 40/160 r	DN 40	6	3~	320	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DOP 50/100 r	DN 50	6	3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
DOP 50/100 v	DN 50	6	3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
DOP 50/160 r	DN 50	6	3~	340	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
DOP 65/125 r	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DOP 65/125 v	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DOP 65/160 r	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DOP 80/125 r	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DOP 80/125 v	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DOP 80/160 r	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
DORS 30/60 r	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
DORS 30/60 r	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
DORS 30/70 r	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-D 30/1-8	GC / Double	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
DOS 100/125 r	DN 100	10	3~	395	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie	
DOS 32/80 r	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
DOS 32/80 v	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
DOS 40/90 r	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
DOS 40/90 v	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
DOS 50/100 r	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
DOS 50/100 v	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
DOS 50/125 r	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	

95 Guide d'interchangeabilité

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DOS 50/140 r	DN 50	6/10	3~	340	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DOS 65/125 r	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DOS 65/125 v	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DOS 65/140 r	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
DOS 80/125 r	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
DOS 80/125 v	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
E 25/1-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
E 30/1-5	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
E 40/1-5	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
E 50/1-7	DN 50	6	1~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
ECO 25/38R	Rp 1 (Filetage G 1½)		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

96 Guide d'interchangeabilité

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
ECO 25/55R	Rp 1 (Filetage G 1½)		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
ECO 25/60R	Rp 1 (Filetage G 1½)		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
ECO 25/70R	Rp 1 (Filetage G 1½)		1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
ECO 30/38R	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
ECO 30/55R	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
ECO 30/60R	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
ECO 30/70R	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Gold 50	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Gold 60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
H 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
H 30-1 (220mm)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	220	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

97 Guide d'interchangeabilité

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
H 30-1 (250mm)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	250	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
H 30-2 (220mm)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	220	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
H 30-2 (250mm)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	250	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
H 50-2	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
H 80-1	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
H 80-2	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
P 100/160 r	DN 100	10	3~	395	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
P 100/160 v	DN 100	10	3~	395	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
P 100/180	DN 100	10	3~	500	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
P 100/200 r	DN 100	10	3~	550	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
P 100/200 v	DN 100	10	3~	500	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		

98 Guide d'interchangeabilité

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
P 100-1	DN 100	10	3~	395	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 100-2	DN 100	10	1~/3~	395	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 20-1	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	140	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
P 20-2	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	140	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
P 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
P 25-1	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
P 25-2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
P 40/100 v (r)	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 40/140	DN 40	6/10	3~	320	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 40/160 (v) (r)	DN 40	6	3~	320	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 40-1	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

99 Guide d'interchangeabilité

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
P 40-2	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 50/125 v (r)	DN 50	6	3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 50/140	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 50/160 (v) (r)	DN 50	6	3~	340	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 50/200	DN 50	10	3~	460	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 50/224	DN 50	10	3~	460	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 50/250 r	DN 50	10	3~	440	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
P 50/250 v	DN 50	6/10	1~/3~	440	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
P 50-1	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 50-2	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 65/125 r	DN 65	6	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
P 65/125 v	DN 65	6	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
P 65/140	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
P 65/160 r	DN 65	6	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
P 65/200	DN 65	10	3~	500	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
P 65/250 r	DN 65	10	3~	475	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Raccord à prévoir	
P 65/250 v	DN 65	10	3~	500	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
P 65-1	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
P 65-2	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
P 80/125 v (r)	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
P 80/160 (v) (r)	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
P 80/200	DN 80	10	3~	500	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	Raccord à prévoir	

WILO				Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
P 80/224	DN 80	10		500	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 80/250 (v) (r)	DN 80	10	3~	500	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
P 80-1	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
P 80-2	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
POLY-Yonos PICO 25/1-6	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	POLY-Yonos PICO 25/1-6	GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
RH 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
RP 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	6/10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
RP 25/100 v (r)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
RP 25/60 r	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
RP 25/60-2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
RP 25/80 v (r)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
RP 25-1	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
RP 25-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6-N Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
RP 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
RP 30 (220)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	220	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
RP 30/100 v (r)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
RP 30/80 v (r)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
RP 30-1	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
RS 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
RS 25/3 E (n)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
RS 25/50 (r)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
RS 25/60 v (r)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
RS 25/70 v (r)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
RS 25/80 (v) (r)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
RS 25-1 (v)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
RS 25-2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
RS 25V	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
RS 30 (v)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
RS 30/100 v (r)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
RS 30/50 v (r)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
RS 30/60 v (r)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
RS 30/70 v (r)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
RS 30/80 v (r)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
RS 30-1 (v)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
RS 30-2	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
RS 40	DN 40	6/10	1~/3~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple	DN 40	10	1~	220	-	
						GC / Simple	DN 40	10	1~	220	-	
						GC / Simple	DN 40	10	1~	220	-	
RS 50	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple	DN 50	10	1~	240	-	
						GC / Simple	DN 50	10	1~	240	-	
						GC / Simple	DN 50	10	1~	240	-	
RS 65	DN 65	6/10	1~/3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	-	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	-	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	-	
RSE 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
S 100/125 r	DN 100	10	1~/3~	395	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Raccord à prévoir	
S 100/125 v	DN 100	10	3~	395	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 100	10	1~	360	Raccord à prévoir	
S 20-1	Rp ¾ (Filetage G 1¼)	6	1~	140	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
S 20-2	Rp ¾ (Filetage G 1¼)	6	1~	140	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
S 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
S 25 (R 1 1/4)	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
S 25 (R 1)	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
S 25-1	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	6	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
S 25-1 (R 1 1/4)	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
S 25-1 (R 1)	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
S 30	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~/3~	220	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
S 30/100	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6/10	1~/3~	220	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
S 30-1	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	6	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
S 30-1 (R 1 1/4)	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
S 30-1 (R 1)	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
S 40/80 v (r)	DN 40	6/10	1~/3~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
S 40/90 (v) (r)	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
S 50/100 (v) (r)	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
S 50/125 r	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
S 50/140 r	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
S 50/80 v (r)	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
S 65/110	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
S 65/125 r	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
S 65/125 v	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
S 65/140 r	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
S 65/80 r	DN 65	6/10	3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
S 65/80 v	DN 65	6/10	3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
S 80	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
S 80/100 v	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
S 80/110	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
S 80/125 (v) (r)	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
SE 110-N	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
SE 125-N-TW	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -		
SE 150-N	DN 40	6/10	1~	244	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
SE 150-N-TW	DN 40	6/10	1~	244	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
SE 200-N	DN 40	6/10	1~	244	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
SE 200-N-TW	DN 40	6/10	1~	244	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
Smart 25/4	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Smart 25/4-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-	
Smart 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Smart 25/6-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-	
Smart 30/4	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Smart 30/6	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Star-E 15/1-3	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-	
Star-E 15/1-5	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-	
Star-E 20/1-3	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-	
Star-E 20/1-5	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-	
Star-E 25/1-3	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Star-E 25/1-3	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Star-E 25/1-3-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Star-E 25/1-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Star-E 25/1-5-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Star-E 25/2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Star-E 30/1-3	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Star-E 30/1-5	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Star-E 40/1-5	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Star-E 50/1-7	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
Star-EL 25/1-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Star-EP 25/1-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Star-EP 30/1-5	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	

WILO						Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Star-EP 30/1-5 SSM	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos ECO 30/1-5 BMS	GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	-		
Star-RS 15/2	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-		
Star-RS 15/4	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-		
Star-RS 15/5	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-		
Star-RS 15/6	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-		
Star-RS 25/2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
Star-RS 25/4	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
Star-RS 25/4-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-		
Star-RS 25/5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		
Star-RS 25/5-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	-		
Star-RS 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-		

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Star-RS 25/6-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
Star-RS 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO 25/1-8	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-		
Star-RS 25/7-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Yonos PICO 25/1-8-130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-		
Star-RS 25/8	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO 25/1-8	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-		
Star-RS 25/8-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Yonos PICO 25/1-8-130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-		
Star-RS 30/2	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
Star-RS 30/4	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
Star-RS 30/6	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
Star-RS 30/7	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO 30/1-8	GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
Star-RS 30/8	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO 30/1-8	GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
Star-RSD 30/4	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
Star-RSD 30/6	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
Star-RSG 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-		
Star-RSG 25/8	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-		
Star-RSG 30/7	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
Star-RSG 30/8	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
Star-RSL 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Star-ST 15/11	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 15/1-13 180	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	180	-		
Star-ST 15/4	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-		

WILO						Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Star-ST 15/6	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-ST 15/7	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-ST 15/9	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 15/1-13 180	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	180	-	
Star-ST 20/11	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 15/1-13 180	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	180	-	
Star-ST 20/4	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-ST 20/6	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-ST 20/7	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-ST 20/9	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	180	Nous consulter							
Star-ST 25/4	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-ST 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-ST 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-STG 15/11	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 15/1-13 180	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	180	-	
Star-STG 15/4	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-STG 15/6	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-STG 15/6.5	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
Star-STG 15/9	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 15/1-13 180	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	180	-	
Star-STG 25/4	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-STG 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-STG 25/6.5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-STG 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-STG 25/8	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Star-STG 30/7	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
Star-STG 30/8	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 30/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
Star-Z 15	R ½	10	1~	84	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	-	
Star-Z 15 A	R ½	10	1~	138	Star-Z NOVA A	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Star-Z 15 C	R ½	10	1~	138	Star-Z NOVA C	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	-	
Star-Z 15 TT	R ½	10	1~	138	Star-Z NOVA T	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	-	
Star-Z 20/1	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	-	
Star-Z 25/2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Star-Z 25/2	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	-	
Star-Z 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Star-ZE 25/1-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Star-ZE 25/1-5 SSM	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos 100/1-12	DN 100	10	1~	360	Stratos 100/1-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10	1~	360	-	
Stratos 25/1-10	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos 25/1-12	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-12 Stratos MAXO 25/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos 25/1-4	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-4 Stratos MAXO 25/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos 25/1-6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos 25/1-8	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos 30/1-10	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Stratos 30/1-12	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Stratos 30/1-4	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-4 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Stratos 30/1-6	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Stratos 30/1-8	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Stratos 32/1-10	DN 32	10	1~	220	Stratos 32/1-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10	1~	220	-	
Stratos 32/1-12	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10	1~	220	-	
Stratos 40/1-10	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-10	GC / Simple	DN 40	10	1~	220	-	
Stratos 40/1-12	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10	1~	250	-	
Stratos 40/1-16	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10	1~	250	-	
Stratos 40/1-4	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10	1~	220	-	
Stratos 40/1-8	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10	1~	220	-	
Stratos 50/1-10	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-10	GC / Simple	DN 50	10	1~	240	-	
Stratos 50/1-12	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10	1~	280	-	
Stratos 50/1-16	DN 50	6/10	1~	340	Stratos 50/1-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10	1~	340	-	
Stratos 50/1-8	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10	1~	240	-	
Stratos 50/1-9	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10	1~	280	-	
Stratos 65/1-12	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10	1~	340	-	
Stratos 65/1-16	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10	1~	340	-	
Stratos 65/1-9	DN 65	6/10	1~	280	Stratos 65/1-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10	1~	280	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Stratos 80/1-12	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Stratos MAXO 80/0.5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80	10 10	1~ 1~	360 360	-	
Stratos ECO 25/1-3	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-	
Stratos ECO 25/1-3-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-	
Stratos ECO 25/1-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	-	
Stratos ECO 25/1-5 BMS	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos ECO 25/1-5 BMS	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos ECO 25/1-5-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	-	
Stratos ECO 25/1-5-RG	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6-N Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	-	
Stratos ECO 30/1-3	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
Stratos ECO 30/1-5	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
Stratos ECO 30/1-5-BMS	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos ECO 30/1-5 BMS	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Stratos ECO-Z 25/1-5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos PICO 15/1-4	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-	
Stratos PICO 15/1-6	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Stratos PICO 25/1-4	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos PICO 25/1-4-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-	
Stratos PICO 25/1-6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos PICO 25/1-6-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-	
Stratos PICO 25/1-6-RG	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6-N Yonos PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Stratos PICO 30/1-4	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Stratos PICO 30/1-6	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
Stratos-D 32/1-12	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
Stratos-D 32/1-8	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
Stratos-D 40/1-12	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double	DN 40	10	1~	250	-	
Stratos-D 40/1-16	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double	DN 40	10	1~	250	-	
Stratos-D 40/1-8	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	-	
Stratos-D 50/1-12	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Stratos-D 50/1-16	DN 50	6/10	1~	340	Stratos-D 50/1-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	340 340	-		
Stratos-D 50/1-8	DN 50	6/10	1~	240	Stratos-D 50/1-8 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	-		
Stratos-D 50/1-9	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-		
Stratos-D 65/1-12	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-		
Stratos-D 65/1-16	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-		
Stratos-D 80/1-12	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80	10 10	1~ 1~	360 360	-		
Stratos-ECO 15/1-3	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-		
Stratos-ECO 15/1-5	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	-		
Stratos-Z 25/1-8	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 Varios PICO 25/1-7	ECS / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	-		
Stratos-Z 30/1-12	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	-		
Stratos-Z 30/1-8	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	-		
Stratos-Z 40/1-12	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-		
Stratos-Z 40/1-8	DN 40	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	-		
Stratos-Z 50/1-9	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-		
Stratos-Z 65/1-12	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
TOP-D 100	DN 100	10	1~/3~	380	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
TOP-D 125	DN 125	6/10	3~	450	Nous consulter							
TOP-D 30	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	3~	180	Stratos 30/1-4 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-D 40	DN 40	6/10	3~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
TOP-D 50	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
TOP-D 65	DN 65	6/10	1~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
TOP-D 80	DN 80	10	1~/3~	330	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
TOP-E 100/1-10	DN 100	10	1~	360	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
TOP-E 25/1-7	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-E 30/1-10	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-E 30/1-7	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
TOP-E 40/1-10	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
TOP-E 40/1-4	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
TOP-E 50/1-10	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
TOP-E 50/1-6	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
TOP-E 50/1-7	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
TOP-E 65/1-10	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
TOP-E 80/1-10	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
TOP-ED 32/1-7	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
TOP-ED 40/1-10	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
TOP-ED 40/1-7	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-ED 50/1-10	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

WILO						Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
TOP-ED 50/1-6	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
TOP-ED 50/1-7	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
TOP-ED 65/1-10	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
TOP-ED 80/1-10	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
TOP-EV 40/1-4	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-EV 50/1-6	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-EV 65/1-10	DN 65	6/10	1~	400	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-RL 30/4	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-RL 30/6,5	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-RL 30/7,5	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-RL 40/4	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
TOP-RS 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-RS 30/10	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-RS 30/7	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-S 100/10	DN 100	10	3~	360	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
TOP-S 25/10	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-12 Yonos MAXO 25/0,5-12 Stratos MAXO 25/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-S 25/13	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Yonos MAXO 25/0,5-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-S 25/5	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-S 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-S 30/10	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-S 30/4	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-S 30/5	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
TOP-S 30/7	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-S 40/10	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
TOP-S 40/15	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
TOP-S 40/4	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
TOP-S 40/7	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-S 50/10	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
TOP-S 50/15	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 340 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-S 50/4	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
TOP-S 50/7	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
TOP-S 65/10	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
TOP-S 65/13	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
TOP-S 65/15	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
TOP-S 65/7	DN 65	6/10	3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
TOP-S 80/10	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
TOP-S 80/15	DN 80	10	3~	360	Nous consulter								
TOP-S 80/20	DN 80	10	3~	360	Nous consulter								
TOP-S 80/7	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
TOP-SD 30/5	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-6	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
TOP-SD 32/10	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		
TOP-SD 32/7	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		
TOP-SD 40/10	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
TOP-SD 40/15	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-16 Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
TOP-SD 40/3	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
TOP-SD 40/7	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
TOP-SD 50/10	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
TOP-SD 50/15	DN 50	6/10	3~	340	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double	DN 50	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	340	-	
TOP-SD 50/7	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
TOP-SD 65/10	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
TOP-SD 65/13	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
TOP-SD 65/15	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
TOP-SD 80/10	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
TOP-STG 25/10	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-12 Yonos MAXO 25/0,5-12 Stratos MAXO 25/0,5-12	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
TOP-STG 25/13	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-10 Yonos MAXO 25/0,5-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
TOP-STG 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
TOP-STG 30/10	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-STG 30/7	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
TOP-STG 40/10	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -		
TOP-STG 40/15	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
TOP-STG 50/10	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		
TOP-STG 50/15	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
TOP-STG 65/10	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
TOP-STG 65/15	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
TOP-STGD 32/10	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		
TOP-STGD 40/10	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
TOP-STGD 40/15	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-16 Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
TOP-SV 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-SV 30/7	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-SV 40/4	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-SV 50/6	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-Z 20/4	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	150	Stratos PICO-Z 20/1-6 TOP-Z 20/4	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10 10	1~ 1~/3~	150 150	- -	
TOP-Z 25/10	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	TOP-Z 25/10 Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie	
TOP-Z 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
TOP-Z 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
TOP-Z 30/10	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/10 Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
TOP-Z 30/7	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
TOP-Z 40	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
TOP-Z 40/7	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
TOP-Z 50	DN 50	6/10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	-		
TOP-Z 50/7	DN 50	6/10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	-		
TOP-Z 65	DN 65	6/10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	-		
TOP-Z 65/10	DN 65	6/10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	-		
TOP-Z 80	DN 80	6	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
TOP-Z 80	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
TOP-Z 80/10	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
TOP-Z 80/10	DN 80	6	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
TOP-ZV 25/7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-		
TOP-ZV 30/7	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	-		
TOP-ZV 40/4	DN 40	6/10	1~/3~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
TOP-ZV 50/6	DN 50	6/10	3~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-		
TOP-ZV 65/10	DN 65	6/10	3~	400	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		

WILO					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
TS 50/100	DN 50	6/10	3~	560	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
TS 50/90	DN 50	6/10	3~	560	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
WILO-SMART-15/4	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 130 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
WILO-SMART-15/6	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 130 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G ½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
WILO-SMART-25/4-130-9H	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4 130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
WILO-SMART-25/4-9H	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
WILO-SMART-25/6-130-9H	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6 130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
WILO-SMART-25/6-9H	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
WILO-SMART-30/4-9H	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
WILO-SMART-30/6-9H	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
Yonos MAXO 25/0,5-10	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Yonos MAXO 25/0,5-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

WILO						Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Yonos MAXO 25/0.5-12	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-12 Yonos MAXO 25/0.5-12 Stratos MAXO 25/0.5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Yonos MAXO 25/0.5-7	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0.5-7 Stratos MAXO 25/0.5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Yonos MAXO 30/0.5-10	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Yonos MAXO 30/0.5-10 Stratos MAXO 30/0.5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Yonos MAXO 30/0.5-12	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0.5-12 Stratos MAXO 30/0.5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Yonos MAXO 30/0.5-7	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0.5-7 Stratos MAXO 30/0.5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Yonos MAXO 40/0.5-12	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0.5-12 Stratos MAXO 40/0.5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
Yonos MAXO 40/0.5-4	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0.5-4 Stratos MAXO 40/0.5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		
Yonos MAXO 40/0.5-8	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0.5-8 Stratos MAXO 40/0.5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		
Yonos MAXO 50/0.5-9	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0.5-9 Stratos MAXO 50/0.5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
Yonos MAXO 50/0.5-12	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0.5-12 Stratos MAXO 50/0.5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
Yonos MAXO 50/0.5-8	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0.5-8 Stratos MAXO 50/0.5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -		

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Yonos MAXO 65/0.5-9	DN 65	6/10	1~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0.5-9 Stratos MAXO 65/0.5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
Yonos MAXO-D 32/0.5-11	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0.5-11 Stratos MAXO-D 32/0.5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Yonos MAXO-D 32/0.5-7	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0.5-7 Stratos MAXO-D 32/0.5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Yonos MAXO-D 40/0.5-12	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0.5-12 Stratos MAXO-D 40/0.5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Yonos MAXO-D 40/0.5-8	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0.5-8 Stratos MAXO-D 40/0.5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Yonos MAXO-D 50/0.5-12	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0.5-12 Stratos MAXO-D 50/0.5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
Yonos MAXO-D 50/0.5-9	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0.5-9 Stratos MAXO-D 50/0.5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
Yonos PICO 15/1-4	Rp 1/2 (Filetage G 1)	6	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Yonos PICO 15/1-6	Rp 1/2 (Filetage G 1)	6	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Yonos PICO 25/1-4	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Yonos PICO 25/1-4-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Yonos PICO 25/1-5-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Yonos PICO 25/1-6	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Yonos PICO 25/1-8	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Yonos PICO 25/1-8	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
Yonos PICO 25/1-8-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Yonos PICO 25/1-8-130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-	
Yonos PICO 30/1-4	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
Yonos PICO 30/1-6	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
Yonos PICO 30/1-8	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	Yonos PICO 30/1-8	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
Z 15	R ½	10	1~	84	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	-	
Z 20	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	-	
Z 20/40	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	-	
Z 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	- -	
Z 25/2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	- -	
Z 25/6	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Z 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	220	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 30 (alle Bauj.)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Z 40	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple	DN 40	10	1~/3~	250	-	
						ECS / Simple	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						ECS / Simple	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
Z 40 r	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple	DN 40	10	1~/3~	250	-	
						ECS / Simple	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						ECS / Simple	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
Z 40 v	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple	DN 40	10	1~/3~	250	-	
						ECS / Simple	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						ECS / Simple	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
Z 50 r	DN 50	6/10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	3~	280	-	
						ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Z 50 v	DN 50	6/10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	3~	280	-	
						ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Z 65 r	DN 65	6/10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple	DN 65	10	3~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
Z 65 v	DN 65	6/10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple	DN 65	10	3~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
Z 80 v	DN 80	6/10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple	DN 80	10	3~	360	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
ZH 50	DN 50	6/10		280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	3~	280	-	
						ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
ZH 65	DN 65	6/10		340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple	DN 65	10	3~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
ZH 80	DN 80	6/10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple	DN 80	10	3~	360	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie	
ZP 20-1	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Raccord à prévoir	
ZP 20-2	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Raccord à prévoir	

WILO					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
ZP 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Star-Z 25/2	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	-	
ZP 25-1	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Star-Z 25/2	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	-	
ZP 25-2	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Star-Z 25/2	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	-	
ZP 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	220	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
ZP 40	DN 40	6/10	1~/3~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
ZP 50	DN 50	6/10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
ZP 65	DN 65	6/10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
ZP 80	DN 80	6/10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
ZS 20-1	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Raccord à prévoir	
ZS 20-2	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Raccord à prévoir	
ZS 25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
ZS 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	220	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
ZS 50	DN 50	6/10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
ZS 65	DN 65	6/10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
ZS 80	DN 80	6/10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

DAB

GC : génie climatique / ECS : eau chaude sanitaire / ER : énergies renouvelables • Simple : circulateur simple / Double : circulateur double

DAB

DAB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
A 35/130	DN 25	10		130	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
A 35/160	DN 25	10		160	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
A 35/180	DN 25	10		180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
A20/180XM	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Yonos PICO 30/1-4	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
A50/180XM	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
A50/180XT	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
A55/130	DN 25		1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-	
A55/160	DN 25		1~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie	
A55/180	DN 25		1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
A55/180X	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
A56/180XM	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	

DAB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
A56/180XT	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
A65/180	DN 25		1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
A65/180X	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
A80/180XM	Rp 1¼ (Filetage G 2)		1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
A80/180XT	Rp 1¼ (Filetage G 2)		3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
AC 35/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
AC 55/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
AC 55/180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
AC 55/180 X	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
B35/120	DN 25		1~	120	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
B50/250-40M	DN 40		1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		

DAB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
B50/250-40T	DN 40	3~	250		Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
B56/250-40M	DN 40	1~	250		Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
B56/250-40T	DN 40	3~	250		Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
B56/250-40T2	DN 40	3~	250		Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
B65/120	DN 25	1~	120		Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 ½ (Filetage G 2)	6	1~	120	-	
BM30/250-40T	DN 40	3~	250		Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
BM30/280-50T	DN 50	3~	280		Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
BM30/340-65T	DN 65	3~	340		Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
BM30/360-80T	DN 80	3~	360		Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
BM60/280-50T	DN 50	3~	280		Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
BM60/340-65T	DN 65	3~	340		Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
BM60/360-80T	DN 80	3~	360		Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

DAB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
BP120/250-40T	DN 40	3~	250	Yonos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple	DN 40	10	1~	250	-		
BP120/280-50T	DN 50	3~	280	Yonos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	Changement de tuyauterie		
BP120/340-65T	DN 65	3~	340	Yonos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-		
BP120/360-80T	DN 80	3~	360	Yonos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-		
BP60/250-40M	DN 40	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	-		
BP60/250-40T	DN 40	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	-		
BP60/280-50M	DN 50	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
BP60/280-50T	DN 50	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
BP60/340-65M	DN 65	1~	340	Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
BP60/340-65T	DN 65	3~	340	Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
D50/250-40M	DN 40	1~	250	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
D50/250-40T	DN 40	3~	250	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
D55/220-32	DN 32	1~	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		
D56/250-40M	DN 40	1~	250	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
D56/250-40T	DN 40	3~	250	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
D56/250-40T2	DN 40	3~	250	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
D65/220-32	DN 32	1~	220	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-		
D80/250-40M	DN 40	1~	250	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
D80/250-40T	DN 40	3~	250	Yonos MAXO-D 32/0,5-7	GC / Double	DN 32	10	1~	220	Changement de tuyauterie		

DAB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
DM30/250-40T	DN 40	3~	250	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir		
DM30/280-50T	DN 50	3~	280	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
DM30/340-65T	DN 65	3~	340	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
DM30/360-80T	DN 80	3~	360	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Changement de tuyauterie		
DM60/280-50T	DN 50	3~	280	Yonos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-		
DM60/340-65T	DN 65	3~	340	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	10	1~	280	Changement de tuyauterie		
DM60/360-80T	DN 80	3~	360	Yonos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	10	1~	280	Changement de tuyauterie		
DP120/280-50T	DN 50	3~	280	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
DP120/340-65T	DN 65	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
DP120/360-80T	DN 80	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
DP60/250-40M	DN 40	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
DP60/250-40T	DN 40	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
DP60/250-40T	DN 40	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
DP60/280-50M	DN 50	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
DP60/280-50T	DN 50	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		

DAB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
DP60/340-65M	DN 65		1~	340	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
DP60/340-65T	DN 65		3~	340	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
EVOTRON 40/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
EVOTRON 40/130 1/2"	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
EVOTRON 40/180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
EVOTRON 40/180 X	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
EVOTRON 60/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
EVOTRON 60/130 1/2"	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
EVOTRON 60/180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
EVOTRON 60/180 X	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
S08/150	DN 25		1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4	ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	150	Raccord à prévoir		
S16/150	DN 25		1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4	ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	150	Raccord à prévoir		

DAB						Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier			
S35/150	DN 25		1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4	ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Raccord à prévoir			
VA 25/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-			
VA 25/180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-			
VA 35/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-			
VA 35/130 1/2"	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-			
VA 35/180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-			
VA 35/180 X	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-			
VA 55/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-			
VA 55/130 1/2"	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~/3~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-			
VA 55/130-26	DN 15		1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-			
VA 55/180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-			

DAB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
VA 55/180 X	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
VA 65/130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
VA 65/130 1/2"	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
VA 65/180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
VA 65/180 X	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
VB35/120	DN 25		1~	120	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
VB55/120	DN 25		1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-		
VB65/120	DN 25		1~	120	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
VD 55	DN 32	6	1~	220	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	Raccord à prévoir		
VD 65	DN 32	6	1~	220	Yonos PICO-D 30/1-6	GC / Double	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	Raccord à prévoir		
VEA 35/180	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
VEA 55/180	DN 25	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

Grundfos

GC : génie climatique / ECS : eau chaude sanitaire / ER : énergies renouvelables • Simple : circulateur simple / Double : circulateur double

Grundfos

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Alpha 1 15-40 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 1 15-60 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 1 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 1 25-40 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha 1 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Alpha 1 25-60 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha 1 32-40 180	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
Alpha 1 32-60 180	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
Alpha 15-40 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 15-60 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Alpha 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Alpha 2L 15-40 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 2L 15-60 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 2L 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha 2L 25-40 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha 2L 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
Alpha 2L 25-60 180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha 2L 32-40 180	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
Alpha 2L 32-60 180	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Alpha 32-40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Alpha 32-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Alpha Pro 15-40 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha Pro 15-60 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha Pro 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha Pro 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha Pro 25-40 A	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha Pro 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha Pro 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha Pro 25-60 A	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha Pro 32-40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Alpha Pro 32-60	Rp 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
Alpha+ 15-40 130	Rp 1/2 (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Alpha+ 15-60 130	Rp 1/2 (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1/2 (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Alpha+ 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Alpha+ 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Alpha+ 25-40 A	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Alpha+ 25-40 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-		
Alpha+ 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Alpha+ 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Alpha+ 25-60 A	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Alpha+ 25-60 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-		
Alpha+ 32-40	Rp 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Alpha+ 32-60	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Alpha2 15-40 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha2 15-60 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha2 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha2 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha2 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Alpha2 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Alpha2 32-40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
Alpha2 32-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
CC 1-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
CC 1-160	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
CC 1-180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CC 2-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
CC 2-180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CC 3-120	DN 32 Bride carrée	10	1~	120	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
CC 3-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
CC 3-160	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
CC 3-180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CC 4-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
CC 4-180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CC 5-120	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
CC 5-130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
CC 5-160	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
CC 5-180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CC 6-120	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
CC 6-180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
CC 6-180	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
GD 100	DN 100	10	1~/3~	380	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
GD 125	DN 125	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
GD 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	206	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
GD 40	DN 40	6/10	1~/3~	220	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
GD 50	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
GD 65	DN 65	6/10	1~/3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
GD 80	DN 80	10	1~/3~	330	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna 1 100-100 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna 1 100-120 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna 1 100-40 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-6 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna 1 100-60 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-6 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna 1 100-80 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna 1 25-100	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Yonos MAXO 25/0,5-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 25-120	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Yonos MAXO 25/0,5-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-4 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 25-80	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna 1 32-100	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 32-100 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	- Raccord à prévoir -	
Magna 1 32-40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-4 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 32-40 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	- Raccord à prévoir -	
Magna 1 32-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 32-60 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	- Raccord à prévoir -	
Magna 1 32-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
Magna 1 32-80 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	- Raccord à prévoir -	
Magna 1 40-100 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna 1 40-120 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Magna 1 40-150 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna 1 40-180 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Magna 1 40-40 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Magna 1 40-60 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Magna 1 40-80 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Magna 1 50-100 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
Magna 1 50-120 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
Magna 1 50-150 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna 1 50-180 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna 1 50-40 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
Magna 1 50-60 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna 1 50-80 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna 1 65-100 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
Magna 1 65-120 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
Magna 1 65-150 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
Magna 1 65-40 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
Magna 1 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
Magna 1 65-80 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 65	10	1~	280	Raccord à prévoir	
Magna 1 80-100 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
Magna 1 80-120 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
Magna 1 80-40 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
Magna 1 80-60 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
Magna 1 80-80 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Magna 25-100	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Magna 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-4 Stratos MAXO 25/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Magna 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Magna 32-100	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Magna 32-100 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -		
Magna 32-100 N	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Magna 32-120 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -		
Magna 32-120 FN	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
Magna 32-40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-4 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Magna 32-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
Magna 40-100 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-10	GC / Simple	DN 40	10	1~	220	-		
Magna 40-120 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -		
Magna 40-120 FN	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-		
Magna 40-120 FN	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-		
Magna 50-100 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-10	GC / Simple	DN 50	10	1~	240	-		
Magna 50-120 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna 50-120 FN	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna 50-60 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-6 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna 50-60 FN	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna 65-120 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-	
Magna 65-120 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-	
Magna 65-120 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-	
Magna 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna 65-60 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-	
Magna 65-60 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	-	
Magna UPE 32-120 FB	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna UPE 32-120 FN	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna UPE 32-120 FN	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	-	
Magna UPE 40-120 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	-	
Magna UPE 40-120 FB	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
Magna UPE 40-120 FB	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
Magna UPE 40-120 FN	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
Magna UPE 40-120 FN	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna UPE 50-120 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~	280 280	-	
Magna UPE 50-120 FN	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna UPE 50-60 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-6 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~	240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna UPE 50-60 FB	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna UPE 50-60 FB	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna UPE 50-60 FN	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna UPE 50-60 FN	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna UPE 65-120 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~	340 340 340	-	
Magna UPE 65-120 FB	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~	340 340	-	
Magna UPE 65-120 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~	340 340	-	
Magna UPE 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna UPE 65-60 FB	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~	340 340	-	
Magna UPE 65-60 FB	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~	340 340	-	
Magna UPE 65-60 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~	340 340	-	
Magna UPED 32-120 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~	220 220	-	
Magna UPED 40-120 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~	250 250	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna UPED 50-60 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-8 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna UPED 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Magna3 100-100 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 100-120 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 100-40 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-6 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 100-60 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-6 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 100-80 F	DN 100	10	1~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 25-100	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Magna3 25-120	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-10 Stratos MAXO 25/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Magna3 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-4 Stratos MAXO 25/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
MAGNA3 25-40 N	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Magna3 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
MAGNA3 25-60 N	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Magna3 25-80	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
MAGNA3 25-80 N	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
Magna3 32-100	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Magna3 32-100 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 32-100 FN	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 32-100 N	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Magna3 32-120 F	DN 32	10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 32-120 FN	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 32-40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-4 Stratos MAXO 30/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Magna3 32-40 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
MAGNA3 32-40 FN	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
MAGNA3 32-40 N	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Magna3 32-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Magna3 32-60 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
MAGNA3 32-60 FN	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
MAGNA3 32-60 N	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Magna3 32-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-10 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
Magna3 32-80 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
MAGNA3 32-80 FN	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
MAGNA3 32-80 N	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
Magna3 40-100 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	-	
Magna3 40-100 FN	DN 40	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS /Simple	DN 40	10	1~	250	Changement de tuyauterie	
Magna3 40-120 F	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	-	
Magna3 40-120 FN	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS /Simple	DN 40	10	1~	250	-	
Magna3 40-150 F	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	-	
Magna3 40-180 F	DN 40	10	1~	250	Stratos 40/1-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	-	
Magna3 40-40 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	-	
Magna3 40-60 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	-	
Magna3 40-80 F	DN 40	10	1~	220	Stratos 40/1-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	-	
Magna3 40-80 FN	DN 40	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS /Simple ECS /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	-	
Magna3 50-100 F	DN 50	10	1~	280	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC /Simple GC /Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-	
Magna3 50-100 FN	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS /Simple	DN 50	10	1~	280	-	
Magna3 50-120 F	DN 50	10	1~	280	Stratos 50/1-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC /Simple GC /Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-	
Magna3 50-150 F	DN 50	10	1~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna3 50-180 F	DN 50	10	1~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 50-40 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-6 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	- -	
Magna3 50-40 FN	DN 50	6/10	1~	240	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	Changement de tuyauterie	
Magna3 50-60 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 50-60 FN	DN 50	6/10	1~	240	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	Changement de tuyauterie	
Magna3 50-80 F	DN 50	10	1~	240	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 50-80 FN	DN 50	6/10	1~	240	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	Changement de tuyauterie	
Magna3 65-100 F	DN 65	10	1~	340	Stratos 65/1-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 65-100 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
Magna3 65-120 F	DN 65	10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Magna3 65-120 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
Magna3 65-150 F	DN 65	10	1~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Magna3 65-40 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 65-40 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
Magna3 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna3 65-60 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
Magna3 65-80 F	DN 65	10	1~	340	Stratos 65/1-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna3 65-80 FN	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
Magna3 80-100 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 80-120 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 80-40 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 80-60 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 80-80 F	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 D 100-100 F	DN 100	10	1~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 D 100-120 F	DN 100	10	1~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 D 100-40 F	DN 100	10	1~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna3 D 100-60 F	DN 100	10	1~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 D 100-80 F	DN 100	10	1~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 D 32-100 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 32-120 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 32-40 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 32-60 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 32-80 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 40-100 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 40-120 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
Magna3 D 40-150 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-16 Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Magna3 D 40-180 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-16 Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Magna3 D 40-40 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 40-60 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna3 D 40-80 F	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna3 D 50-100 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 340 280	Changement de tuyauterie	
Magna3 D 50-120 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 340 280	Changement de tuyauterie	
Magna3 D 50-150 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 D 50-180 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Magna3 D 50-40 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 340 240	Changement de tuyauterie	
Magna3 D 50-60 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 340 240	Changement de tuyauterie	
Magna3 D 50-80 F	DN 50	6/10	1~	240	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 340 240	Changement de tuyauterie	
Magna3 D 65-100 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-	
Magna3 D 65-120 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-	
Magna3 D 65-150 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna3 D 65-40 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Magna3 D 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Magna3 D 65-80 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Magna3 D 80-100 F	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 D 80-120 F	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 D 80-40 F	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 D 80-60 F	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna3 D 80-80 F	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
Magna-D 32-120 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Magna-D 40-100 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
Magna-D 40-120 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
Magna-D 50-120 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Magna-D 50-60 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-8 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Magna-D 65-120 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Magna-D 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
SOLAR 15-45	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
SOLAR 15-60	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
SOLAR 15-65	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
SOLAR 15-80	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Yonos PICO-STG 15/1-7.5 130	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-	
SOLAR 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
SOLAR 25-45	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
SOLAR 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
SOLAR 25-65	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos PICO-STG 25/1-7.5 180	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
TP 50-30/4	DN 50	10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UM 17-20	Rp ¾ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¾ (Filetage G 1¼) Rp ¾ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UM 18-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UM 19-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UM 20-07 N	Rp ¾ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UM 20-13	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UM 20-15	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UM 20-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UM 21-15	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UM 21-20 (V)	DN 25 Bride ovale	10	1~/3~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UM 21-50	DN 25	10	1~	120	Stratos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UM 24-08 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie	
UM 25-08 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie	
UM 25-12 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie	
UM 25-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UM 25-20 (Th)	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UM 26-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UM 26-20 Z	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	- -	
UM 32-20 (180)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UM 32-20 (200)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UM 36-20 F	DN 32 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UM 36-20 R	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UM 40-12 F	DN 32 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UM 65-26	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UM 80-50	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMC 100-30	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 100-60	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 32-30	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 40-30	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 40-30 B	DN 40	10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UMC 40-60	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 50-30	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 50-30 B	DN 50	10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
UMC 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 50-60 B	DN 50	10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
UMC 65-30	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 65-30 B	DN 65	10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UMC 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMC 65-60 B	DN 65	10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UMC 80-30	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMC 80-30 B	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UMC 80-60	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMC 80-60 B	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMCD 100-30	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMCD 100-60	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMCD 32-30	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UMCD 40-30	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMCD 50-30	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
UMCD 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UMCD 65-30	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UMCD 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UMCD 80-30	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
UMCD 80-60	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
UMD 65-26	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
UMD 80-50	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		
UMK 100-30	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UMK 100-60	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UMK 32-30	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UMK 40-30	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UMK 40-60	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UMK 50-30	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UMK 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
UMK 65-30	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UMK 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMK 80-30	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMK 80-60	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMKD 100-30	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMKD 100-60	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMKD 32-30	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UMKD 40-30	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMKD 50-30	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
UMKD 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UMKD 65-30	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UMKD 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UMKD 80-30	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMKD 80-60	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMS 100-30	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 100-60	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 17-20	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UMS 18-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UMS 19-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMS 20-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UMS 21-20	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UMS 25-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UMS 32-20 (180)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UMS 32-20 (200)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMS 36-20	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMS 36-20 F	DN 32	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMS 36-20 R	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMS 40-20	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UMS 40-30	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 40-30 B	DN 40	10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 50-30	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 50-30 B	DN 50	10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
UMS 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 50-60 B	DN 50	10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UMS 65-30	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 65-30 B	DN 65	10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UMS 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UMS 65-60 B	DN 65	10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UMS 80-30	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMS 80-30 B	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMS 80-60	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UMS 80-60 B	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 80 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	360 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMSD 100-30	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMSD 100-60	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UMSD 40-30	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
UMSD 50-30	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UMSD 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -
UMSD 65-30	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -
UMSD 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -
UMSD 80-30	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
UMSD 80-60	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
UNIVERSEL	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	170	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
UP 15-12	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -
UP 15-12x17	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -
UP 15-13 B	R ½	10	1~	86	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie
UP 15-13 BU	R ½	10	1~	86	Star-Z NOVA C	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie
UP 15-13 BX	R ½	10	1~	130	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie
UP 15-13 BXU	R ½	10	1~	130	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
UP 15-14 B	R ½	10	1~	86	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie		
UP 15-14 B Comfort	R ½	10	1~	80	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie		
UP 15-14 BT	R ½	10	1~	130	Star-Z NOVA T	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie		
UP 15-14 BT Comfort	R ½	10	1~	80	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie		
UP 15-14 BU	R ½	10	1~	86	Star-Z NOVA T	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie		
UP 15-14 BU Comfort	R ½	10	1~	80	Star-Z NOVA T	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie		
UP 15-14 BUT	R ½	10	1~	130	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie		
UP 15-14 BUT Comfort	R ½	10	1~	80	Star-Z NOVA T	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie		
UP 15-15 N	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie		
UP 15-25 N	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie		
UP 17-35	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~/3~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½)	6	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
UP 17-50	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~/3~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½)	6	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
UP 18-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
UP 18-50	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-		
UP 18-65	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-		
UP 19-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Changement de tuyauterie		
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UP 19-50	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UP 20-07 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4 Star-Z 20/1	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ½ (Filetage G 1)	10 10	1~ 1~	150 140	- Changement de tuyauterie	
UP 20-07 NX	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4 Star-Z 20/1	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ½ (Filetage G 1)	10 10	1~ 1~	150 140	- Changement de tuyauterie	
UP 20-14 BX	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z NOVA	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	84	Changement de tuyauterie	
UP 20-14 BX Comfort	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	110	Star-Z NOVA A	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie	
UP 20-14 BXT	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z NOVA C	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie	
UP 20-14 BXU	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z NOVA C	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie	
UP 20-14 BXU Comfort	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	110	Star-Z NOVA C	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie	
UP 20-14 BXUT	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z NOVA T	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie	
UP 20-14 BXUT Comfort	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	110	Star-Z NOVA C	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	138	Changement de tuyauterie	
UP 20-15 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4 Star-Z 20/1	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ½ (Filetage G 1)	10 10	1~ 1~	150 140	- Changement de tuyauterie	
UP 20-15 NX	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4 Star-Z 20/1	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ½ (Filetage G 1)	10 10	1~ 1~	150 140	- Changement de tuyauterie	
UP 20-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UP 20-30 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	150 180	- Changement de tuyauterie	
UP 20-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UP 20-45 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4 TOP-Z 20/4	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10 10	1~ 1~/3~	150 150	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UP 20-50	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UP 21-20	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UP 21-20 (V)	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UP 21-35 (V)	DN 25 Bride ovale	10	1~/3~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UP 21-50	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UP 21-65	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UP 25-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UP 25-30 n	Rp 1 (Filetage G 1½)	6/10	1~/3~	150	Stratos PICO-Z 20/1-6	ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Raccord à prévoir	
UP 25-30 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	150	Stratos PICO-Z 20/1-4 TOP-Z 20/4	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10 10	1~ 1~/3~	150 150	- -	
UP 25-45 N	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~/3~	150	Stratos PICO-Z 20/1-6 TOP-Z 20/4	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10 10	1~ 1~/3~	150 150	- -	
UP 25-55	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UP 25-55 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
UP 25-55 Th	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UP 25-60 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
UP 25-80	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

GRUNDFOS						Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
UP 25-80 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Changement de tuyauterie -		
UP 25-80 Th	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 26	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 26-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 26-35 Z	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
UP 26-50	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 26-50 Z	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
UP 26-65	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 26-80	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 31-50	Bride ovale	10	1~	120	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
UP 31-65	Bride ovale	10	1~/3~	120	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
UP 32-0	DN 32	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
UP 32-1	DN 32	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
UP 32-2	DN 32	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
UP 32-25	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	3~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
UP 32-3	DN 32	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
UP 32-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
UP 32-50 G	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	3~	200	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 32-55	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
UP 32-55 (G)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 32-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 32-80 B	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	3~	180	TOP-Z 30/10 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UP 35	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UP 35 (DN 32)	DN 32	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UP 35 RZ	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UP 35 Z	DN 32 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UP 40-37	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UP 40-37 F	DN 32 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UP 40-37 R	DN 40 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UP 40-50 F	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UP 40-50 FB	DN 40	6/10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UP 40-75	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UP 40-75 F	DN 32 Bride carrée	10	1~	200	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
UP 40-75 R	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 40-75 RB	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -		
UP 40-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 40-80 F	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 40-80 FB	DN 40	6	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 40-80 R	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
UP 42-42	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 42-42 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 42-42 FB	DN 40	10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 42-42 R	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 42-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
UP 42-50 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UP 42-50 FB	DN 40	10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UP 42-50 R	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UP 42-70	DN 40	6	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UP 42-70 FB	DN 40	6	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UP 42-80	DN 40	6	3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UP 42-80 FB	DN 40	6	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UP 45	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
UP 45 (DN 32)	DN 32	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
UP 45 R	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
UP 45 RZ	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
UP 45 Z	DN 32 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~/3~	180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
UP 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~/	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 65-75	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~/	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 65-79	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~/	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 65-90	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~/	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UP 80-113	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~/	360 360 360	- - -		
UP 80-96	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~/	360 360 360	- - -		
UPC 32-120	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 32/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~/	220 180 220	- Raccord à prévoir -		
UPC 32-60	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~/	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UPC 40-120	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/	250 250 250	- - -		
UPC 40-120 B	DN 40	10	3~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~/	220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
UPC 40-180 B	DN 40	10	3~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~/	250	-		

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
UPC 40-60	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UPC 40-60 B	DN 40	10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UPC 50-120	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -
UPC 50-180	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
UPC 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -
UPC 50-60 B	DN 50	10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -
UPC 65-120	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -
UPC 65-120 B	DN 65	10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -
UPC 65-180	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -
UPC 65-60	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir
UPC 65-60 B	DN 65	10	3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPC 80-120	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPC 80-120 B	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10	ECS / Simple	DN 80	10	3~	360	-	
UPCD 32-120	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UPCD 32-60	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UPCD 40-120	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
UPCD 40-60	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPCD 50-120	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPCD 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPCD 65-120	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPCD 65-180	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPCD 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPCD 80-120	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
UPD 32-35	DN 32	6/10	3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
UPD 32-50 F	DN 32	6/10	3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
UPD 32-80 F	DN 32	6/10	3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
UPD 40-50 F	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
UPD 40-80 F	DN 40	6	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
UPD 42-42	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
UPD 42-50	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
UPD 42-80 F	DN 40	6	3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
UPD 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir	
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-	
						GC / Double	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir	
UPD 65-75	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPD 65-79	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPD 65-90	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPD 80-113	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPD 80-96	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPE 100-60 F	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPE 15-40-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp ¼ (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPE 15-60-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPE 25-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPE 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPE 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPE 25-40 A	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPE 25-40 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPE 25-45	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPE 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPE 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
UPE 25-60 A	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPE 25-60 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPE 25-80	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
UPE 32-120 (F)	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
UPE 32-120 FB	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPE 32-120 FB	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPE 32-25	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPE 32-40	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPE 32-45	Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPE 32-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPE 32-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
UPE 32-80 B	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
UPE 32-80 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
UPE 32-80 FB	DN 32	6/10	1~	220	Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
UPE 40-120 (F)	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPE 40-120 (F)B	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
UPE 40-120 FB	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
UPE 40-80 (F)	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-10	GC / Simple	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir	
UPE 40-80 FB	DN 40	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPE 50-120 F	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPE 50-120 FB	DN 50	6/10	3~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
UPE 50-120 FB	DN 50	6/10	3~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
UPE 50-60 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-6 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPE 50-60 FB	DN 50	6/10	1~	250	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	Changement de tuyauterie	
UPE 50-60 FB	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
UPE 50-80	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-10	GC / Simple	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir	
UPE 50-80 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-10	GC / Simple	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPE 50-80 FB	DN 50	6/10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS /Simple	DN 50	10	1~	280	-	
UPE 65-120 F	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPE 65-120 FB	DN 65	6/10	3~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS /Simple ECS /Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
UPE 65-120 FB	DN 65	6/10	3~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS /Simple ECS /Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
UPE 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-6 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC /Simple GC /Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPE 65-60 FB	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS /Simple ECS /Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
UPE 65-60 FB	DN 65	6/10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS /Simple ECS /Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -	
UPE 80-120	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPE 80-120 (F)	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPED 100-60 F	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC /Double GC /Double GC /Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UPED 32-120 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC /Double GC /Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
UPED 40-120 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC /Double GC /Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
UPED 50-120 F	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC /Double GC /Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -	
UPED 50-60 F	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC /Double GC /Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPED 65-120 F	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPED 65-60 F	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPED 80-120 F	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPI 15-35x20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPI 15-45x20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPK 32-120	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 32/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1½ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	Raccord à prévoir - -	
UPK 32-60	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 32/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 Rp 1½ (Filetage G 2) DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 180 220	Raccord à prévoir - -	
UPK 40-120	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
UPK 40-180	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
UPK 40-60	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPK 50-120	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPK 50-180	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UPK 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPK 65-120	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPK 65-180	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPK 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPK 80-120	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPKD 32-120	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UPKD 32-60	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UPKD 40-120	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
UPKD 40-60	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPKD 50-120	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPKD 50-180	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UPKD 50-60	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPKD 65-120	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPKD 65-180	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPKD 65-60	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPKD 80-120	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
UPM 20-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 100-30 F	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 15-20 x17	Rp ¾ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¾ (Filetage G 1¼) Stratos PICO 25/1-4-130 Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
UPS 15-20-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	-
UPS 15-20x20	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	6	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	-
UPS 15-20x40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	Raccord à prévoir
UPS 15-30-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	-
UPS 15-35x17	Rp ¾ (Filetage G ½)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ¾ (Filetage G ½)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp ¾ (Filetage G ½)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	-
UPS 15-35x18	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	-
UPS 15-35x20	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	6	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	-
UPS 15-35x21	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	6	1~	120	-
UPS 15-35x40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	180	Raccord à prévoir
UPS 15-40	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	-
UPS 15-40-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G ½)	10	1~	130	-

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 15-45-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 15-45x16	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 15-45x17	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 15-45x18	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
UPS 15-45x20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 15-45x21	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UPS 15-45x40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
UPS 15-50-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 15-50x18	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
UPS 15-60-130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 17-35	Rp ¼ (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp ¼ (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
UPS 17-45	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-
UPS 17-60	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-
UPS 18-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-
UPS 18-38	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-
UPS 18-45	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-
UPS 18-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-
UPS 19-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie
UPS 19-45	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie
UPS 19-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie
UPS 20-20 XD	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	Changement de tuyauterie
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 20-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 20-40 130	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 20-40 XD	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UPS 20-45	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 20-50 130	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 20-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 20-60 130	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 20-60 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	TOP-Z 25/6 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
UPS 20-60 K	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 21-35	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UPS 21-40	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UPS 21-45	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UPS 21-50	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UPS 21-60 F	DN 25 Bride ovale	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 22-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 22-45	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 22-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 23-35	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 23-45	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 23-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25/70	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Yonos PICO 25/1-8 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-120	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 25/0,5-12	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 2)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-20	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-20 A/V	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 25-20x18	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 25-25	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 25-30	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 25-30 A	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
UPS 25-40 A/V	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 25-40 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
UPS 25-50	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 25-50 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
UPS 25-50/120	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 25-50/160	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	Changement de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Changement de tuyauterie	
UPS 25-55	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-55 N	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	130	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-60 A/V	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-60 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-60 K	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-60 T	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6-N Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-60/120	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	120	Yonos PICO 25/6-F-120	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	6	1~	120	-	
UPS 25-80	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 25-80 B	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	TOP-Z 25/10 Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	-	
						ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
UPS 26-80	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 32-120 F	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 32/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 40 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 250 220	- - Changement de tuyauterie	
UPS 32-120 FB	DN 32	6/10	1~/3~	220	TOP-Z 30/10 Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 32-20	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 32-25	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 32-30	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 32-30 F	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 32-30 FB	DN 32	6/10	1~/3~	220	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 32-40	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 32-50	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 32-50 G	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	200	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 32-55	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2) Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 32-55 (G)	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
UPS 32-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 1½)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
UPS 32-60 F	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos 32/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 32	10	1~	220	-	
UPS 32-60 FB	DN 32	6/10	1~/3~	220	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Raccord à prévoir	
						ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
UPS 32-70	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO 30/1-8	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
UPS 32-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
UPS 32-80 B	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	TOP-Z 30/10 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	-	
						ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
UPS 32-80 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 32/0,5-10	GC / Simple	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Raccord à prévoir	
						GC / Simple	DN 32	10	1~	220	-	
UPS 40-120	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
						GC / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
						GC / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
UPS 40-120 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
						GC / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
						GC / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
UPS 40-120 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
						ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
UPS 40-120 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 40-180 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
UPS 40-180 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-	
UPS 40-185 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
UPS 40-30 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-30 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-35	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 40-45	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 40-50 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-50 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-52 FB	DN 40	10	1~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-60	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 40-60 B	DN 40	10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS /Simple ECS /Simple ECS /Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-60/2 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-60/2 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS /Simple ECS /Simple ECS /Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-60/4 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-60/4 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS /Simple ECS /Simple ECS /Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-62	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
UPS 40-80	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 40-80 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-10 Yonos MAXO 40/0,5-8	GC /Simple GC /Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 40-80 R	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 40-80 RB	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/10 Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS /Simple ECS /Simple ECS /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
UPS 42-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	200	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC /Simple GC /Simple GC /Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 42-50 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 42-50 FB	DN 40	6/10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 42-50 R	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	200	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 42-80 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 50-120	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPS 50-120 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPS 50-120 FB	DN 50	6/10	1~/3~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
UPS 50-180 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UPS 50-185 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
UPS 50-30 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 50-30 FB	DN 50	6/10	1~/3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 50-60	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 50-60/2 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPS 50-60/2 FB	DN 50	6/10	1~/3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
UPS 50-60/4 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
UPS 50-60/4 FB	DN 50	6/10	1~/3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
UPS 65-120	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-120 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-120 FB	DN 65	6/10	1~/3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-180	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-180 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-185	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 65-185 F	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-30	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 65-30 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 65-30 FB	DN 65	6/10	1~/3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-60	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 65-60/2	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 65-60/2 F	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPS 65-60/2 FB	DN 65	6/10	1~/3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	3~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
UPS 65-60/4	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 340 280	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	
UPS 65-60/4 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 340 280	Raccord à prévoir - Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPS 65-60/4 FB	DN 65	6/10	1~/3~	340	TOP-Z 65/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple	DN 65	10	3~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
UPS 80-120 F	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
UPS 80-120 FB	DN 80	6/10	3~	360	TOP-Z 80/10	ECS / Simple	DN 80	10	3~	360	-	
UPS 80-30 F	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
UPS 80-30 FB	DN 80	6/10	3~	360	TOP-Z 80/10 Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple	DN 80	10	3~	360	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
						ECS / Simple	DN 65	10	1~	340	-	
UPS 80-60 F	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Simple	DN 80	10	1~	360	-	
UPS 80-60 FB	DN 80	10	3~	360	TOP-Z 80/10	ECS / Simple	DN 80	10	3~	360	-	
UPSD 100-30 F	DN 100	10	3~	450	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	Changement de tuyauterie	
UPSD 32-120 F	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
UPSD 32-30 F	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
UPSD 32-35	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
UPSD 32-45	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	
						GC / Double	DN 32	10	1~	220	-	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPSD 32-50	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos PICO-D 30/1-8	GC / Double	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6	1~	180	-	
UPSD 32-50 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UPSD 32-60 F	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UPSD 32-80	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
UPSD 32-80 F	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
UPSD 40-120 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
UPSD 40-30 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPSD 40-50 F	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPSD 40-60 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPSD 40-60/2 F	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
UPSD 40-80 F	DN 40	6	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
UPSD 42-50	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir
						GC / Double	DN 40	10	1~	220	Raccord à prévoir
UPSD 50-120 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
UPSD 50-180 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double	DN 50	10	1~	340	Changement de tuyauterie
						GC / Double	DN 50	10	1~	340	Changement de tuyauterie
						GC / Double	DN 50	10	1~	340	Changement de tuyauterie
UPSD 50-30 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir
UPSD 50-60	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	240	Raccord à prévoir
UPSD 50-60/Z F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
UPSD 50-60/4 F	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
						GC / Double	DN 50	10	1~	280	-
UPSD 65-120 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
UPSD 65-180 F	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
UPSD 65-30 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-

GRUNDFOS					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
UPSD 65-60	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
UPSD 65-60/2 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
UPSD 65-60/4 F	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
						GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
UPSD 80-120 F	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
UPSD 80-30 F	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
UPSD 80-60 F	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
						GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
VP 35	DN 32 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Cambage de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	Cambage de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~	180	Cambage de tuyauterie	
VP 45	DN 32 Bride carrée	10	1~/3~	200	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Cambage de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	6	1~	180	Cambage de tuyauterie	
						GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1 1/2)	10	1~	180	Cambage de tuyauterie	

KSB

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
100-100 D Rio	DN 100	10	3~	360	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
100-100 Riotec	DN 100	10	1~	360	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
100-120 Rio-Eco	DN 100	10	1~	360	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
102-130 D Riovvar	DN 100	10	3~	395	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
104-110 D Riovvar	DN 100	10	3~	395	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
22-2 E 13 Riovvar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
22-2 E 16 Riovvar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
22-2 E Riovvar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
22-3 E 13 Riovvar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
22-3 E Riovvar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
22-4 E 13 Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
22-4 E 16 Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	160	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
22-4 E Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
22-5 E 13 Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
22-5 E Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
22-6 E/D Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-6 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
22-7 E/D Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
24-2 D Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
24-2 E Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
24-8 D Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	3~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
24-8 E Riovar	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
25-100 E/D Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-12 Yonos MAXO 25/0,5-12 Stratos MAXO 25/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
25-40 Riotronic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
25-50 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
25-60 B Riotronic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6-N Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
25-60 Rio-Eco	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-6 Stratos MAXO 25/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
25-60 Riotronic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
25-7 E/D Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
25-70 E/D Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
25-80 (B) Rio-Eco	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-	
25-80 Rio-Eco	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos 25/1-8 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
30-10 E/D Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
30-100 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-12 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
30-100 Riotec	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
30-120 (B) Rio-Eco	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	TOP-Z 30/10 Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
30-120 Rio-Eco	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-12 Stratos MAXO 30/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
30-40 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
30-40 Rriotronic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
30-50 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
30-60 Rio-Eco	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
30-60 Rriotronic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
30-60 Rriotronic SSM	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos ECO 30/1-5 BMS	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-	
30-7 E/D Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
30-70 E/D Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
30-70 E/D Rio Z	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
30-70 Riotec	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~ 1~	180 180	- -	
30-80 (B) Rio-Eco	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1-/3~ 1~	180 180	- -	
30-80 Rio-Eco	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-8 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~ 1~	180 180	- -	
31-4 E Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
32-1 E Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
32-12 E/D Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1-/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
32-15 E/D Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1-/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
32-17 E/D Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1-/3~	180	Stratos 30/1-10 Yonos MAXO 30/0,5-12 Stratos MAXO 30/0,5-10	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
32-2 E Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
32-3 E Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
32-4 E Riovvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
32-5 E Riorvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
32-6 E/D Riorvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
32-60 Rio-Eco	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos 30/1-6 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
32-7 E/D Riorvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
34-2 E/D Riorvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir		
34-8 E/D Riorvar	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-6 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
40-1/10 Riotec	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -		
40-10 D Rio	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
40-100 D Rio	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
40-100 Riotec	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -		
40-120 (B) Rio-Eco	DN 40	10	1~	250	Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	ECS / Simple	DN 40	10	1~	250	-		
40-120 Rio-Eco	DN 40	6/10	1~	250	Stratos 40/1-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -		

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
40-150 D Rio	DN 40	6/10	3~	250	Stratos 40/1-16 Yonos MAXO 40/0,5-16 Stratos MAXO 40/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
40-4 E/D Rio	DN 40	6/10	1~/3~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
40-40 E/D Rio	DN 40	6/10	1~/3~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
40-40 Rio-Eco	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
40-40 Riotec	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
40-7 E/D Rio	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
40-70 E/D Rio	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
40-80 Rio-Eco	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
42-12 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
42-17 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
42-25 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
42-6 E/D Riovvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
42-7 E/D Riovvar	DN 40	6/10	1~/3~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		
44-18 D Riovvar	DN 40	6/10	3~	320	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
44-30 D Riovvar	DN 40	6/10	3~	320	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
44-8 E/D Riovvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
50-1/10 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		
50-1/7 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		
50-10 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
50-100 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
50-100 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		
50-120 Rio-Eco	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -		

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
50-150 D Rio	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
50-4 E/D Rio	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
50-40 E/D Rio	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	
50-60 Riotec	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-6 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	- -	
50-7 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
50-70 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
50-70 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -	
50-80 Rio-Eco	DN 50	6/10	1~	240	Stratos 50/1-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	- -	
50-90 (B) Rio-Eco	DN 50	10	1~	280	Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple	DN 50	10	1~	280	-	
50-90 Rio-Eco	DN 50	6/10	1~	280	Stratos 50/1-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -	
52-12 E/D Riovar	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
52-15 E/D Riovar	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
52-17 E/D Riorvar	DN 50	6/10	1~/3~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -		
52-25 E/D Riorvar	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
52-32 D Riorvar	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
52-40 D Riorvar	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
52-45 D Riorvar	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-12 Yonos MAXO 50/0,5-12 Stratos MAXO 50/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
52-85 D Riorvar	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
54-100 D Riorvar	DN 50	10	3~	440	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
54-150 D Riorvar	DN 50	10	3~	460	Stratos 50/1-16 Yonos MAXO 50/0,5-16 Stratos MAXO 50/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
54-18 D Riorvar	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
54-30 D Riorvar	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
54-48 D Riorvar	DN 50	6/10	3~	340	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
62-130 D Riovár	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
62-32 D Riovár	DN 65	6/10	3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
62-40 D Riovár	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
62-60 D Riovár	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
62-65 D Riovár	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
62-70 D Riovár	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
64-160 D Riovár	DN 65	10	3~	475	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
64-250 D Riovár	DN 65	10	3~	500	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
64-30 D Riovár	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
64-48 D Riovár	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
64-75 D Riovar	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
65-1/10 Riotec	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
65-10 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
65-100 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
65-100 Riotec	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
65-120 (B) Rio-Eco	DN 65	10	1~	340	Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	ECS / Simple ECS / Simple	DN 65 DN 65	10 10	1~ 1~	340 340	- -		
65-13 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
65-130 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
65-150 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -		
65-7 D Rio	DN 65	6/10	3~	280	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
80-1/10 Riotec	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -		

KSB					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
80-10 D Rio	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
80-100 D Rio	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
80-100 Riotec	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
80-120 Rio-Eco	DN 80	10	1~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
80-7 D Rio	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
80-70 D Rio	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
82-100 D Riovár	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
82-130 D Riovár	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
82-60 D Riovár	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -
82-65 D Riovár	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
82-85 D Riorvar	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
84-48 D Riorvar	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
84-75 D Riorvar	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
A 2 R Riomatic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
A 2 V Riomatic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~/3~	180	Stratos 25/1-8 Yonos MAXO 25/0,5-7 Stratos MAXO 25/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
A 3 V Riomatic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos 30/1-8 Yonos MAXO 30/0,5-7 Stratos MAXO 30/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
A 3 VZ E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
A 4 V Riomatic	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
A 4 VZ E/D	DN 40	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
B 2 R Riomatic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
B 2 V Riomatic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
B 3 V Riomatic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
B 3 VZ E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
BZ 1 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
BZ 2 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
C 02/40 Rio	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
C 02/60 Rio	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
C 12/15	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie	
C 12/15 T	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie	
C 12/30	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	150 180	- Changement de tuyauterie	
C 12/30 T	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	150 180	- Changement de tuyauterie	
C 12/40 Rio	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
C 12/60 Rio	Rp ¼ (Filetage G 1¼)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp ¼ (Filetage G 1¼) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C 15-15 130 Rio	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
C 15-40 130 Rio	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
C 15-60 130 Rio	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
C 2 V Riomatic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
C 20-10	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	-	
C 20-15	Rp ¾ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Star-Z 20/1	ECS / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Changement de tuyauterie	
C 20-30	Rp ¾ (Filetage G 1¼)	10	1~	150	Stratos PICO-Z 20/1-6 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	150 180	- Changement de tuyauterie	
C 22/20 Riomatic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
C 22/25 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
C 22/35 Riomatic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
C 22/40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
C 22/40 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
C 22/40 T	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
C 22/40-130 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
C 22/50 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
C 22/55	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
C 22/55 T	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
C 22/60 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
C 241 Y	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
C 243 Y	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
C 25-15 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
C 25-25 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
C 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -		
C 25-40 130 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
C 25-40 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C 25-50 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
C 25-50-130 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
C 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-6 Star-Z 25/6	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~	180 180	- -	
C 25-60 130 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -	
C 25-60 Rio	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
C 3 V Riomatic	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1½ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
C 30-25 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
C 30-40 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
C 30-50 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
C 30-60 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
C 30-70	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
C 32/20 Riomatic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C 32/25 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C 32/35 Riomatic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C 32/40 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C 32/50 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C 32/60 Rio	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - Raccord à prévoir	
C 4 V Riomatic	DN 40	6/10	1~	200	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
C 40/70 D Riotherm	DN 40	6/10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
C 50/70 D Riotherm	DN 50	6/10	3~	280	TOP-Z 50/7 Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	ECS / Simple ECS / Simple	DN 50 DN 50	10 10	3~ 1~	280 280	- -	
Calio S 15-40 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-4 Yonos PICO 15/1-4 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	
Calio S 15-60 130	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	130	Stratos PICO 15/1-6 Yonos PICO 15/1-6 130 Varios PICO 15/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp ½ (Filetage G 1) Rp ½ (Filetage G 1) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Calio S 25-40	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Calio S 25-40 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-4-130 Yonos PICO 25/1-4 130 Varios PICO 25/1-7 130	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 130	- - -		
Calio S 25-60	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -		
Calio S 25-60 130	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	130	Stratos PICO 25/1-6-130 Yonos PICO 25/1-6 130 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	130 130 180	- - -		
Calio S 25-60 BMS	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Yonos ECO 25/1-5 BMS	GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	-		
Calio S 30-40	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
Calio S 30-60	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir		
Calio S 30-60 BMS	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Yonos ECO 30/1-5 BMS	GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	-		
D 100 D	DN 100	10	3~	380	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
D 125 D	DN 125	10	3~	450	Stratos 100/1-6 Stratos MAXO 100/0,5-6	GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100	10 10	1~ 1~	360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
D 30 D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	3~	206	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
D 40 D	DN 40	6/10	3~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -		

KSB					Modèle de remplacement Wilo						
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier
D 50 D	DN 50	6/10	3~	240	Stratos 50/1-8 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -
D 65 D	DN 65	6/10	1~/3~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -
D 80 D	DN 80	10	3~	330	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie
E 25/1-5 Riotron	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -
E 30/1-5 Riotron	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir
E 40/1-5 Riotron	DN 40	6/10	1~	220	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -
E 50/1-7 Riotron	DN 50	6	1~	240	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	- - -
G 22-5 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir
G 22-8 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir
G 24-3 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -
G 32-12 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
G 40-17 E/D	DN 40	10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
G 42-17 E/D	DN 40	10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~/3~ 1~ 1~	250 220 220	- Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
G 67	DN 65	6	1~/3~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
G 69	DN 65	6	1~/3~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
GG 1 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 10	1~ 1~/3~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
GG 2 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
GPD510V4	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
GPD516V4	DN 50	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
GPD612V4	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
GSD1012V4	DN 100			395	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
GSD328V4	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
GSD510V4	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
GSD612V4	DN 65	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
GSD812V4	DN 80	10	1~/3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
K 48	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-4 Yonos MAXO 40/0,5-4 Stratos MAXO 40/0,5-4	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
K 56	DN 50	6	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
K 57	DN 50	6	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
K 58	DN 50	6	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
K 59	DN 50	6	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
K 86	DN 80	6	1~/3~	330	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
K 87	DN 80	6	3~	330	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
K 88	DN 80	6	1~/3~	330	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
K 89	DN 80	6	3~	330	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
L 4	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-8 Yonos MAXO 40/0,5-8 Stratos MAXO 40/0,5-8	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
L 4 Z E/D	DN 40	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
L 5	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
L 5 Z E/D	DN 50	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
L 51	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos 50/1-6 Yonos MAXO 50/0,5-8 Stratos MAXO 50/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
L 51 Z E/D	DN 50	6/10	1~/3~	340	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
L 58	DN 50	6	1~/3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
L 59	DN 50	6	1~/3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
L 66	DN 65	6	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
L 67	DN 65	6	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
L 68	DN 65	6	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
L 69	DN 65	6	1~/3~	340	Stratos 65/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
M 108	DN 100	6	3~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
M 109	DN 100	6	3~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
M 4	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos 40/1-12 Yonos MAXO 40/0,5-12 Stratos MAXO 40/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -		
M 4 ZD	DN 40	6/10	3~	280	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie		
M 5	DN 50	6/10	3~	280	Stratos 50/1-9 Yonos MAXO 50/0,5-9 Stratos MAXO 50/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
M 5 ZD	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -		
M 6	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir		

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
M 6 Z D	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
M 61	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 61/1-6 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
M 61 Z D	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
M 8	DN 80	6	3~	360	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	
M 86	DN 80	6	3~	400	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
M 87	DN 80	6	3~	400	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
M 88	DN 80	6	3~	400	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
M 89	DN 80	6	3~	400	Stratos 80/1-6 Yonos MAXO 80/0,5-6 Stratos MAXO 80/0,5-6	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
R 10	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
R 101	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
R 12-1 E	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	Star-Z 20/1	EC5 / Simple	Rp ½ (Filetage G 1)	10	1~	140	-	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
R 22-2 E	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180 180	- -	
R 22-5 E/D	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
R 22-8 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
R 24-3 E/D	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180 180	- -	
R 32-12 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ¼ (Filetage G 2) Rp 1 ¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180 180	- -	
R 32-4 E/D	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 ½ (Filetage G 2) Rp 1 ½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180 180	- -	
R 40-17 E/D	DN 40	10	1~/3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10	1~/3~	250 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
R 42-17 E/D	DN 40	10	3~	250	TOP-Z 40/7 Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	ECS / Simple ECS / Simple ECS / Simple	DN 40 DN 40 DN 40	10	1~/3~	250 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
R 6	DN 65	6/10	3~	340	Stratos 65/1-16 Yonos MAXO 65/0,5-16 Stratos MAXO 65/0,5-16	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10	1~	340 340 340	- - -	
R 6 Z D	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10	1~	340 340 340	- - -	
R 8	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10	1~	360 360 360	- - -	
RG 1 E/D	Rp 1½ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos PICO-Z 25/1-4 Star-Z 25/2	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180 180	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
RG 2 E/D	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	TOP-Z 30/7 Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	ECS / Simple ECS / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2)	10 10	1~/3~ 1~	180 180	- -	
Rio-Eco 32-120	DN 32	6/10	1~	220	Stratos 32/1-12 Stratos MAXO 32/0,5-12	GC / Simple GC / Simple	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Rio-Eco 65-120	DN 65	6/10	1~	340	Stratos 65/1-12 Yonos MAXO 65/0,5-12 Stratos MAXO 65/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Rio-Eco 65-90	DN 65	6/10	1~	280	Stratos 65/1-9 Yonos MAXO 65/0,5-9 Stratos MAXO 65/0,5-9	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
Rivar D 30	Rp 1¼ (Filetage G 2)	6/10	3~	206	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
S 10	DN 100	10	3~	450	Stratos 100/1-12 Yonos MAXO 100/0,5-12 Stratos MAXO 100/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 100 DN 100 DN 100	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
S 25-40 Riotronic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-4 Yonos PICO 25/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
S 25-60 Riotronic	Rp 1 (Filetage G 1½)	10	1~	180	Stratos PICO 25/1-6 Yonos PICO 25/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
S 30-40 Riotronic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-4 Yonos PICO 30/1-4 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	Raccord à prévoir	
S 30-60 Riotronic	Rp 1¼ (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos PICO 30/1-6 Yonos PICO 30/1-6 Varios PICO 25/1-7	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1¼ (Filetage G 2) Rp 1 (Filetage G 1½)	10 6 10	1~ 1~ 1~	180 180 180	- - -	
S 8	DN 80	10	3~	360	Stratos 80/1-12 Yonos MAXO 80/0,5-12 Stratos MAXO 80/0,5-12	GC / Simple GC / Simple GC / Simple	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Z 102-130 D Riovav	DN 100	10	3~	395	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Z 104-110 D Riovav	DN 100	10	3~	395	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 80 DN 80 DN 80	10 10 10	1~ 1~ 1~	360 360 360	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie	
Z 30-7 E/D Rio	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Z 31-4 E Riovav	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
Z 32-100 E/D	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-12 Yonos MAXO-D 32/0,5-11 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Z 32-120 Rio-Eco	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-12 Stratos MAXO-D 32/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Z 32-4 E Riovav	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
Z 32-5 E Riovav	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
Z 32-6 E/D Riovav	Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10	1~/3~	180	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 30/0,5-10	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 Rp 1 1/4 (Filetage G 2)	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 180	Changement de tuyauterie Changement de tuyauterie -	
Z 32-7 E/D Riovav	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Z 32-70 Riotec	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Z 32-80 Rio-Eco	DN 32	6/10	1~	220	Stratos-D 32/1-8 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Z 34-2 E/D Riovor	DN 32	6/10	1~/3~	220	Stratos-D 32/1-8 Yonos MAXO-D 32/0,5-7 Stratos MAXO-D 32/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 32 DN 32 DN 32	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	- - -	
Z 40-1/10 Riotec	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
Z 40-10 D Rio	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Z 40-100 D Rio	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-12 Yonos MAXO-D 40/0,5-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Z 40-100 Riotec	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
Z 40-120 Rio-Eco	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-12 Stratos MAXO-D 40/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	250 250	- -	
Z 40-150 D Rio	DN 40	6/10	3~	250	Stratos-D 40/1-16 Yonos MAXO-D 40/0,5-16 Stratos MAXO-D 40/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	250 250 250	- - -	
Z 40-7 E/D Rio	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 40-70 E/D Rio	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 40-70 Riotec	DN 40	6/10	1~	250	Stratos-D 40/1-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Z 40-80 Rio-Eco	DN 40	6/10	1~	220	Stratos-D 40/1-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40	10 10	1~ 1~	220 220	- -	
Z 42-12 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 42-17 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 42-25 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 42-6 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 44-18 D Riorvar	DN 40	6/10	3~	320	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 44-8 E/D Riorvar	DN 40	6/10	1~/3~	250	Stratos-D 40/1-8 Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Stratos MAXO-D 40/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 40 DN 40 DN 40	10 10 10	1~ 1~ 1~	220 220 220	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 50-1/10 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -	
Z 50-1/7 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	- -	
Z 50-10 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	
Z 50-100 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo								
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier		
Z 50-100 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-		
Z 50-120 Rio-Eco	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-		
Z 50-150 D Rio	DN 50	6/10	3~	340	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	-		
Z 50-60 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-8 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
Z 50-7 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
Z 50-70 D Rio	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
Z 50-70 Riotec	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-		
Z 50-80 Rio-Eco	DN 50	6/10	1~	240	Stratos-D 50/1-8 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	240 240	-		
Z 50-90 Rio-Eco	DN 50	6/10	1~	280	Stratos-D 50/1-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50	10 10	1~ 1~	280 280	-		
Z 52-25 E/D Riovvar	DN 50	6/10	1~/3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir		
Z 52-32 D Riovvar	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		
Z 52-45 D Riovvar	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-12 Yonos MAXO-D 50/0,5-12 Stratos MAXO-D 50/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	-		

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Z 52-85 D Riovar	DN 50	6/10	3~	340	Stratos-D 50/1-16 Yonos MAXO-D 50/0,5-16 Stratos MAXO-D 50/0,5-16	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 54-18 D Riovar	DN 50	6/10	3~	280	Stratos-D 50/1-8 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-8	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	240 280 240	Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 54-30 D Riovar	DN 50	6/10	3~	340	Stratos-D 50/1-9 Yonos MAXO-D 50/0,5-9 Stratos MAXO-D 50/0,5-9	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 50 DN 50 DN 50	10 10 10	1~ 1~ 1~	280 280 280	Raccord à prévoir Raccord à prévoir Raccord à prévoir	
Z 62-130 D Riovar	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 62-40 D Riovar	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 62-60 D Riovar	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 62-70 D Riovar	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 64-30 D Riovar	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 64-48 D Riovar	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 65-1/10 Riotec	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	
Z 65-10 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double GC / Double GC / Double	DN 65 DN 65 DN 65	10 10 10	1~ 1~ 1~	340 340 340	- - -	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Z 65-100 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
Z 65-100 Riotec	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
Z 65-120 Rio-Eco	DN 65	6/10	1~	340	Stratos-D 65/1-12 Yonos MAXO-D 65/0,5-12 Stratos MAXO-D 65/0,5-12	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
Z 65-13 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
Z 65-130 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
Z 65-150 D Rio	DN 65	6/10	3~	340	Stratos-D 65/1-16 Yonos MAXO-D 65/0,5-16 Stratos MAXO-D 65/0,5-16	GC / Double	DN 65	10	1~	340	-	
Z 80-1/10 Riotec	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 80-10 D Rio	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 80-100 D Rio	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 80-100 Riotec	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	

KSB					Modèle de remplacement Wilo							
Désignation	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	Désignation	Type	Diamètre nominal	Pression nominale	Moteur	Entraxe (mm)	A vérifier	
Z 80-120 Rio-Eco	DN 80	10	1~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 80-150 D Rio PN6	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 82-100 D Riovar	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 82-130 D Riovar	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 82-65 D Riovar	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 82-85 D Riovar	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 84-48 D Riovar	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	
Z 84-75 D Riovar	DN 80	10	3~	360	Stratos-D 80/1-12 Yonos MAXO-D 80/0,5-12 Stratos MAXO-D 80/0,5-12	GC / Double	DN 80	10	1~	360	-	

wilo



4227588

Wilo Salmson France SAS
Espace Lumière – Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info@wilo.fr
www.wilo.fr